

Profilés pour enduits intérieurs/extérieurs



Baguette à noyer dans l'enduit APU MIDI (plus) Finition d'enduit pour fenêtres, portes et constructions similaires

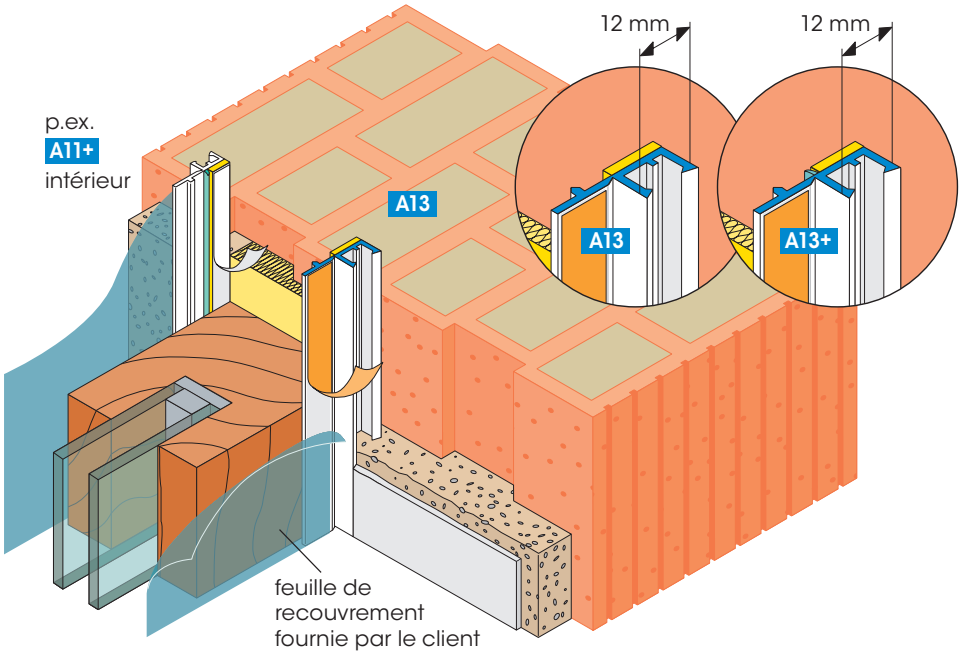

Les murs à haute isolation thermique et les enduits de fond / enduits grattés exigent, à l'intérieur et à l'extérieur, des finitions d'enduit étanches et sûres aux fenêtres, portes et autres composants de construction.

La baguette à noyer dans l'enduit MIDI (et MIDI-plus - avec lèvre de protection souple) est étanche à la pluie battante, en l'appliquant par une pression modérée. Le ruban isolant auto-adhésif en polyéthylène forme un joint de dilatation durable et résistant aux UV.

Le profilé en plastique assure une liaison durable entre la couche d'enduit et le ruban isolant. Pour effectuer les travaux d'enduit, la feuille de recouvrement fournie par le client est appliquée sur la languette de protection auto-adhésive. Ensuite, enlever la languette pour obtenir une finition soignée de l'enduit.

Unité d'emballage:
30 baguettes à 2,50 m = 75,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch**.

APU AG

APU® APU®

A13/F34/HF-KT/03.12 Sous réserve de modifications