


Profilés pour systèmes composites d`isolation thermique



Profilé d`angle en fibre de verre APU DUO-TEX

avec arêtes de raclage, la fibre de verre étant soudée

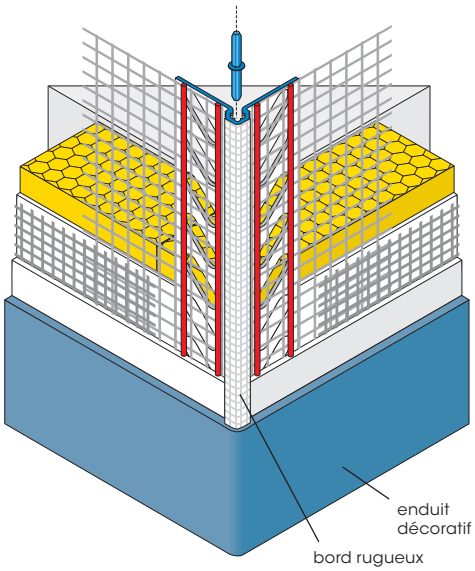

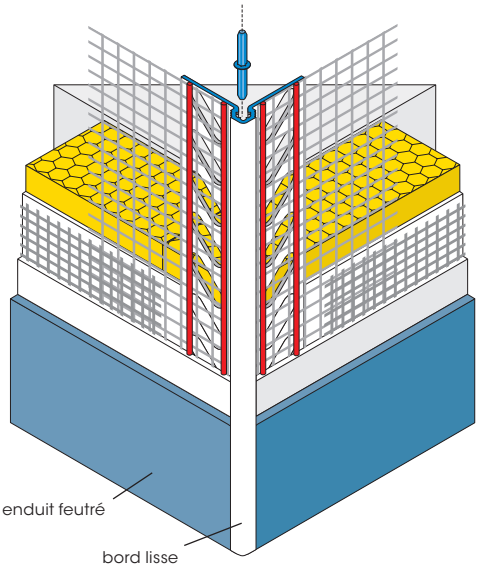

Le profilé d`angle en fibre de verre DUO-TEX permet de réaliser des bords en alignement précis et résistants aux chocs dans les systèmes composites d`isolation thermique. A l`aide des cordons de soudure, les parties en fibre de verre sont soudées par ultrasons sur les profilés d`angle. En même temps, les cordons de soudure servent d`arêtes de raclage qui assurent l`épaisseur homogène de la couche d`enduit. Ainsi, il est plus facile de racler la couche d`enduit. L`arête de raclage en saillie empêche des ponts thermiques dans l`enduit et peut être recouverte d`enduit grâce à sa surface **rugueuse** avec empreinte de ficelle. L`arête de raclage assure le respect de l`épaisseur d`application appropriée de tout le système d`enduit. L`arête de raclage **lisse** est utilisée pour des bandes feutrées qui se détachent sur l`enduit. L`arête de raclage peut également être peinte.

Les profilés d`angle en fibre de verre sont liés moyennant les raccords Z13 (voir la page suivante) et enrobés dans la couche d`enduit appliquée sur toute la surface.

Unité d`emballage:


Version W11 lisse ou rugueuse pour enduit fin:
2,00 m, unité de 25 baguettes = 50,00 m, avec 1 sachet de 25 raccords.
Version W12 pour enduit gratté:
2,00 m, unité de 25 baguettes = 50,00 m, avec 1 sachet de 25 raccords.

APU AG

APU® APU®

Exemple d`utilisation


Les raccords Z13 peuvent également être utilisés pour la fixation provisoire lors de l`alignement des profilés d`angle en fibre de verre. Après avoir appliqué la couche d`enduit sur le treillis d`armature, les raccords peuvent être retirés ou enfoncés dans l`isolation thermique.

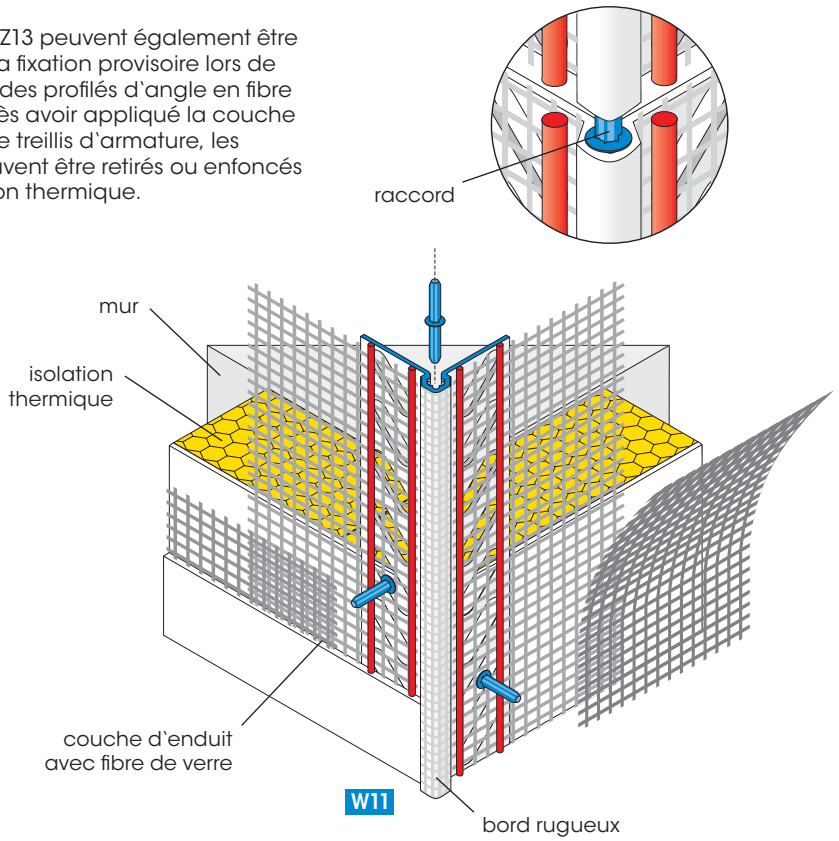

Autres avantages:

- empêchement des ponts thermiques aux angles d`enduit
- limitation précise de l`enduit
- bord renforcé
- accrochage de l`enduit sur le profilé rugueux
- pas de déplacement de la fibre de verre
- angles en alignement précis
- assemblage parfait assuré par des raccords spéciaux
- mise en œuvre facile à l`aide de la cisaille avec bord d'rebord

Profilé d`angle en fibre de verre APU DUO-TEX W12 application: enduit gratté

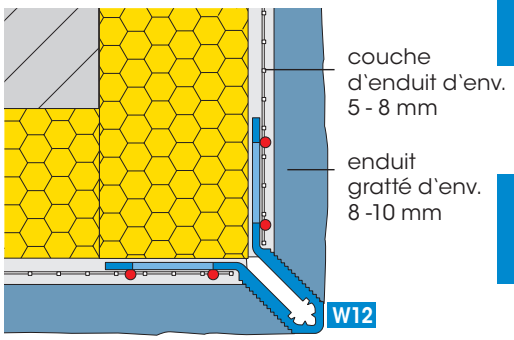

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**

APU AG

APU® APU® APU®