

Profilés pour systèmes composites d`isolation thermique



Baguette avec bande en fibre de verre APU STANDARD-UV

Finition d`enduit avec fibre de verre pour fenêtres, portes et composants de construction similaires

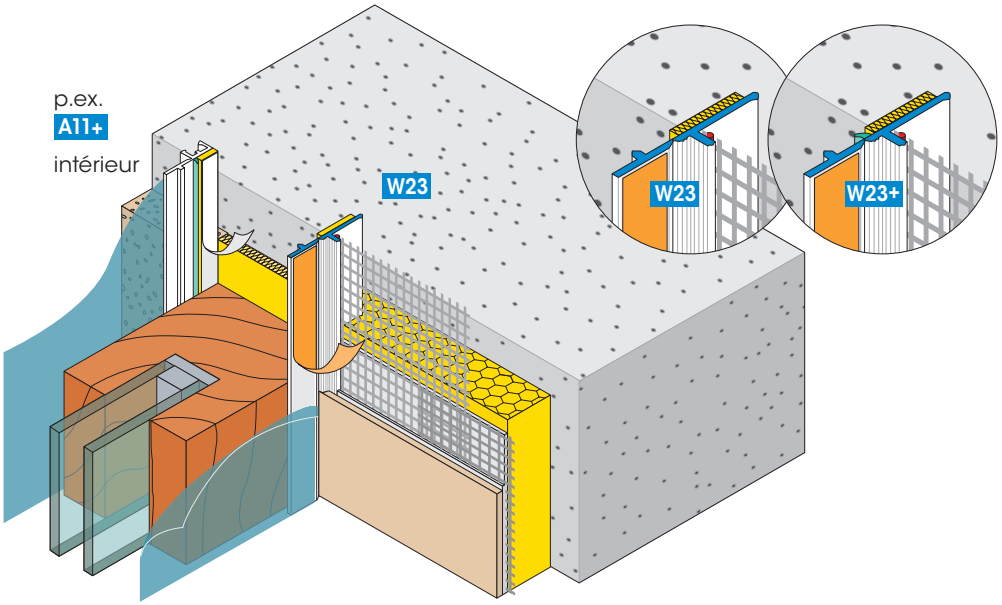

Les murs extérieurs avec ITE exigent, à l`intérieur et à l`extérieur, des finitions d`enduit étanches et sûres aux portes, fenêtres et autres composants de construction.
La baguette avec bande en fibre de verre APU STANDARD-UV avec ruban isolant auto-adhésif en polyéthylène (et STANDARD-UV-plus) forme un joint de dilatation durable et résistant aux UV.
Le profilé en plastique assure une liaison durable entre la couche d`enduit sur le treillis d`armature et le joint d`étanchéité. Pour effectuer les travaux d`enduit, la feuille de recouvrement est appliquée sur la languette de protection auto-adhésive. Ensuite, enlever la languette pour obtenir une finition soignée de l`enduit.

La baguette avec bande en fibre de verre est étanche à la pluie battante selon la certification EMPA N° 173557.

Version: STANDARD-UV W23 pour enduits de rebouchage / enduits fins
STANDARD-UV-plus W23+ avec lèvre de protection souple supplémentaire


Unité d`emballage:
25 baguettes à 1,40 m = 35,00 m
25 baguettes à 2,40 m = 60,00 m

voir la page suivante

APU AG


APU® APU®

W23



STANDARD-UV
pour enduit fin

W23+




STANDARD-UV-plus
pour enduit fin

Autres avantages:

- séparation thermique
- transmission réduite des bruits
- aucun jointoyage
- aucun ruban adhésif additionnel
- pas de rayures sur l'encadrement
- joint ne nécessitant aucun entretien
- matière plastique recyclable
- joints étanches à la pluie battante
- sécurité de mise en œuvre

Exemple d'utilisation

baguette avec bande en fibre de verre STANDARD-UV-plus

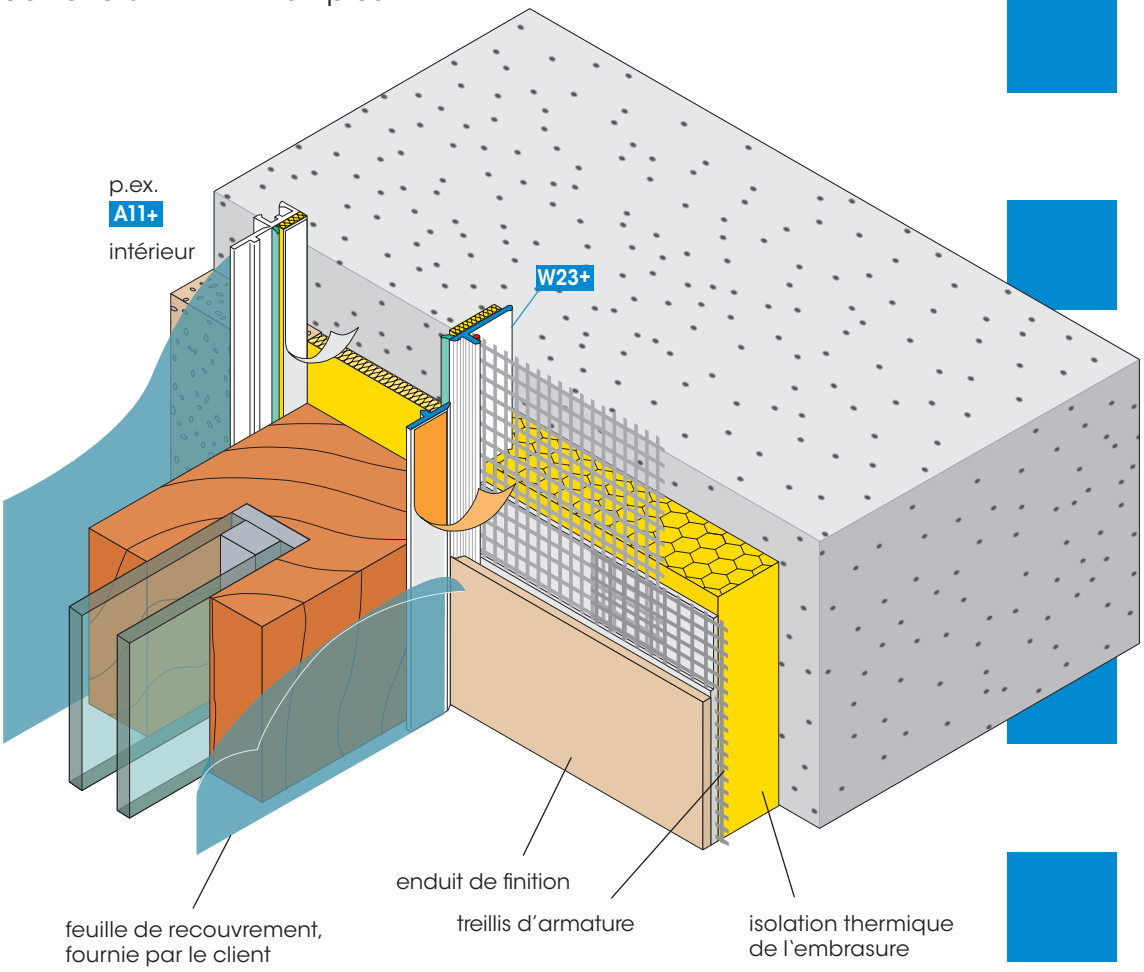

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**

Il est obligatoire de respecter les critères de sélection APU dernièrement actualisés.

APU AG

APU® APU® APU®