

# Profilés pour systèmes composites d'isolation thermique

W28-BIO



# Baguette télescopique avec bande en fibre de verre APU MINI-BIO

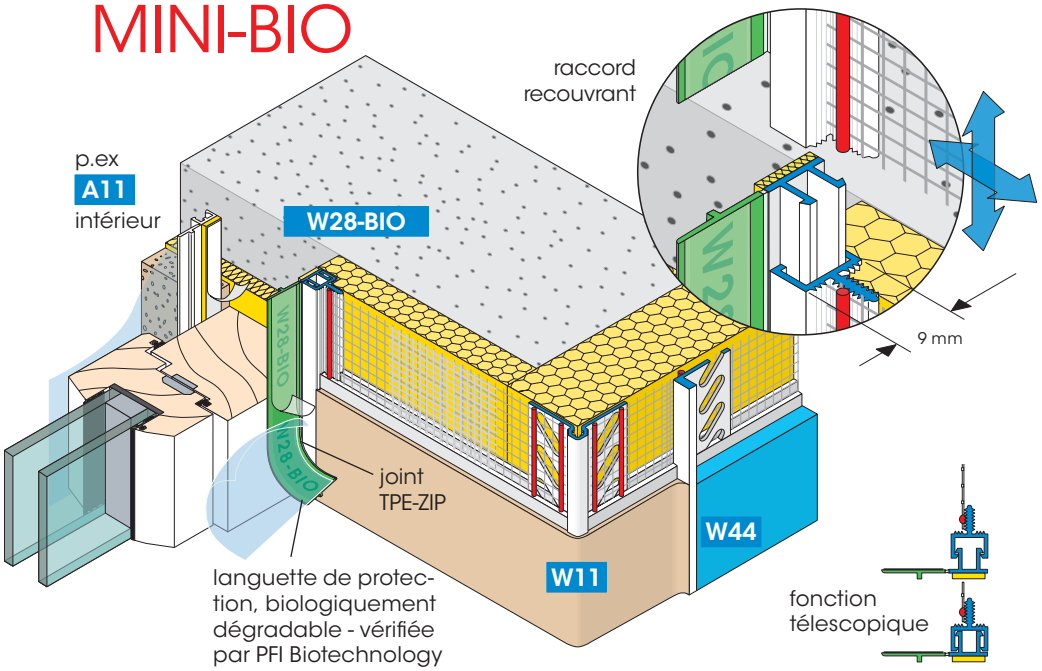


La baguette télescopique avec bande en fibre de verre MINI-BIO est prévue pour des systèmes d'ITE avec isolation profonde de l'embrasure et grandes épaisseurs d'isolation. Grâce aux deux profilés emboîtés, la baguette avec bande en fibre de verre est horizontalement et verticalement mobile. Cela permet de compenser des dilatations plus grandes dans la zone de jonction des fenêtres et portes.

Le profilé est placé devant l'isolation de l'embrasure et lié de manière à ce que la partie en fibre de verre et le profilé d'angle en fibre de verre W11 se recouvrent. Ensuite, il est couvert d'une couche d'enduit. Un ruban épais auto-adhésif en polyéthylène assure l'étanchement durable et étanche à la pluie battante. La languette de protection auto-adhésive, qui est biologiquement dégradable et composée de matières premières dont la majeure partie repousse, tient la feuille de recouvrement fournie par le client pendant les travaux d'enduit et de peinture. Ensuite enlever la languette pour obtenir une finition soignée de l'enduit.

Composant de construction testé par l'ift Rosenheim, essai d'étanchéité à la pluie battante, rapports d'essai n° 10427468 et 10426074.

**Verpackungseinheit:**

25 Stäbe à 1,40 m = 35,00 m
25 Stäbe à 2,40 m = 60,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**

Il est obligatoire de respecter les critères de sélection APU dernièrement actualisés.

APU AG

APU® APU®

W28-BIO/F34/HF-KT/10.12 Sous réserve de modifications