


Profilés pour systèmes composites d'isolation thermique



Baguette télescopique avec bande en fibre de verre APU IDEAL-plus avec lèvre de protection

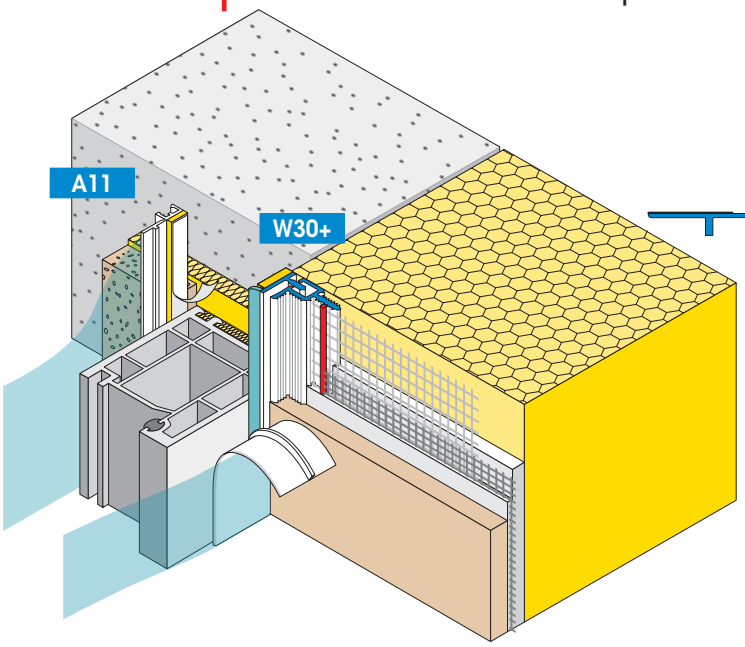

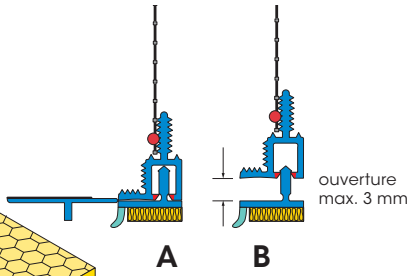

La baguette télescopique avec bande en fibre de verre IDEAL-plus est prévue pour des systèmes d'ITE avec isolation profonde de l'embrasure, grandes épaisseurs d'isolation de plus de 100 mm et fenêtres affleurant le mur. Grâce aux deux profilés emboîtés avec lèvres d'étanchéité, la baguette avec bande en fibre de verre est horizontalement et verticalement mobile. Cela permet de compenser des dilatations dans la zone de jonction entre l'enduit et l'encadrement.

Le profilé est collé devant l'isolation de l'embrasure, la couche d'enduit est appliquée de manière à ce que la partie en fibre de verre et le profilé d'angle en fibre de verre se recouvrent. L'enduit de finition affleure le profilé. Un ruban épais auto-adhésif en polyéthylène assure l'étanchement durable et étanche à la pluie battante. Par la lèvre de protection souple, on obtient une finition visuellement soignée autour de l'encadrement. La languette de protection auto-adhésive abrite la feuille de recouvrement en polyéthylène, qui doit être appliquée par le client, pour protéger ainsi les encadrements pendant les travaux d'enduit et de peinture. La fonction télescopique de la baguette avec bande en fibre de verre est activée par l'enlèvement de la languette de protection (B) à la fin des travaux (principe de fermeture éclair).

Composant testé selon ift n° 105 35965/5.

Unité d'emballage:

25 baguettes à 1,40 m = 35,00 m
25 baguettes à 2,40 m = 60,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**

Il est obligatoire de respecter les critères de sélection APU dernièrement actualisés.

APU AG

APU® APU®

W30+/F34/HF-KT/01.13 Sous réserve de modifications