

Profilés pour systèmes composites d'isolation thermique

W31



Baguette avec bande en fibre de verre APU ROMA

pour fixation latérale aux systèmes prévoyant des volets roulants montés en saillie

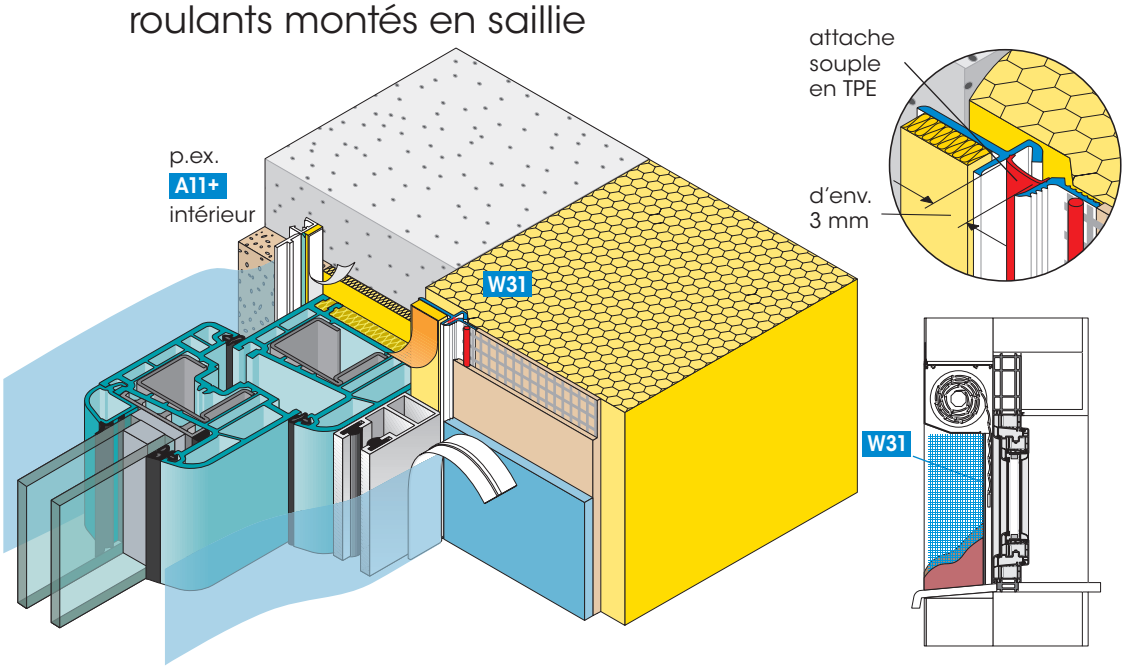

Les systèmes prévoyant des volets roulants montés en saillie sont installés pour éviter des ponts thermiques. Les trappes de visite se trouvent à l'extérieur et le raccord à l'enduit est réalisé latéralement, aux coulisses de guidage.

La baguette avec bande en fibre de verre ROMA dispose d'un ruban en polyéthylène pour réaliser le collage. Les mouvements résultant de l'épaisseur d'isolation, de l'isolation de l'embrasure dépassant et des vibrations sont compensés par l'attache souple en élastomère thermoplastique (TPE) coextrudé. L'enduit avec fibre de verre sur l'embrasure peut être appliqué de manière à ce que l'ouverture de la trappe de visite soit possible et l'enduit de finition affleure le bord avant du profilé de l'rebord. L'attache élastique en élastomère thermoplastique est activée par l'enlèvement de la languette de protection.

Les raccords latéraux et supérieurs doivent être choisis en fonction de la mise en œuvre et de la forme de la trappe de visite (voir la page suivante).

Unité d'emballage:

25 baguettes à 1,40 m = 35,00 m
25 baguettes à 2,40 m = 60,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**


Il est obligatoire de respecter les critères de sélection APU dernièrement actualisés.

APU AG


APU® APU® APU®

Exemple de mise en œuvre raccord aux coffres de volet roulant montés en saillie


Raccord professionnel par l'étanchement de tous les bords à l'aide des profilés APU W31 et W32+, complétés par le profilé d'angle en fibre de verre W11.

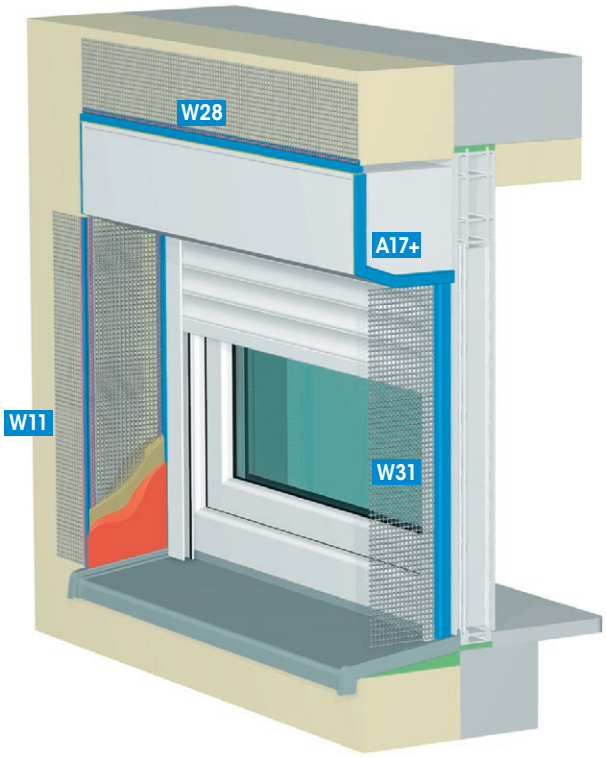

Plan de coupe

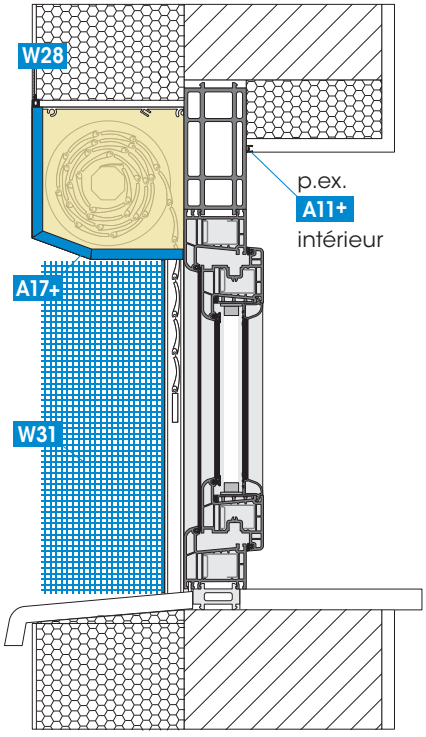

Vue latérale

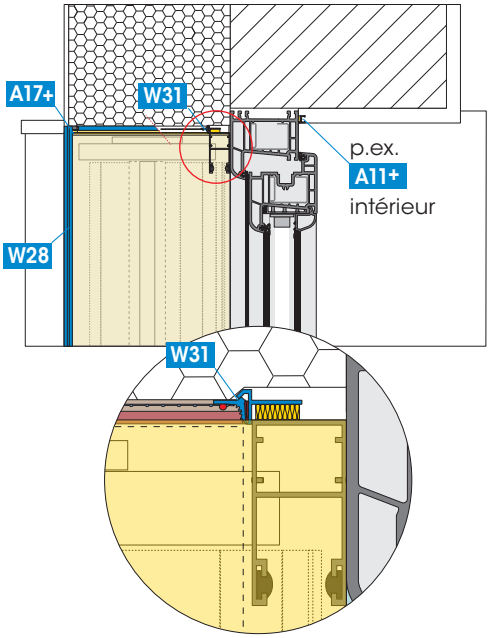

Vue d'en haut

APU AG

APU® APU®