

Profilés pour systèmes composites d'isolation thermique

W32-plus



Baguette avec bande en fibre de verre APU MILANO-plus

avec attache en TPE et lèvre de protection
Exemple au volet roulant

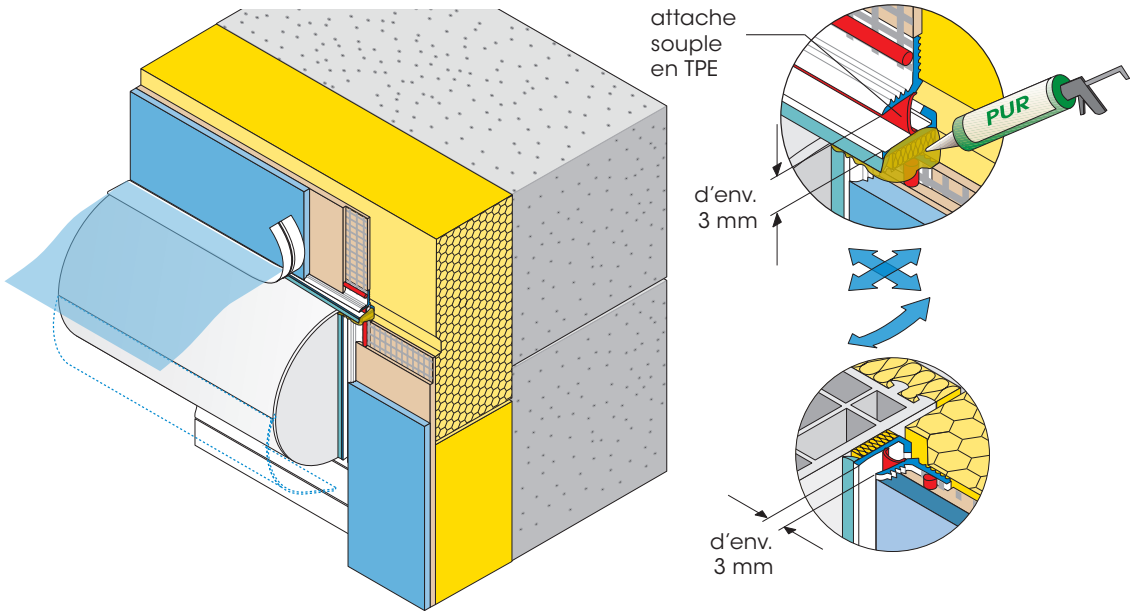

La baguette avec bande en fibre de verre MILANO-plus permet un raccord flexible à l'enduit, s'il s'agit de volets roulants montés en saillie avec trappe de visite ou de profilés du rebord. Elle peut également être utilisée pour les constructions de l'encadrement, fenêtres en longueur, portes roulantes, ferblanteries longues etc.

Le profilé MILANO-plus est munie d'une attache souple en élastomère thermoplastique (TPE) appliquée par extrusion, qui est activée par l'enlèvement de la languette de protection. Les mouvements dynamiques des composants provoqués par les déformations et dilatations sont compensés par les attaches en TPE. Le profilé est muni d'une partie en fibre de verre soudée. Le bord avant est arrondi et rainuré pour assurer que le raccord affleure l'enduit. En plus, le profilé dispose d'une lèvre de protection souple en TPE qui permet de réaliser un raccord esthétique aux constructions de l'encadrement et aux volets roulants montés en saillie (aussi en direction horizontale). L'étanchement est réalisé par le ruban auto-adhésif en polyéthylène. La languette de protection auto-adhésive tient la feuille de recouvrement pendant les travaux d'enduit et painture. Ensuite, enlever la languette pour obtenir une finition soignée de l'enduit.

Composant testé selon ift n° 10428679.

Unité d'emballage:

25 baguettes à 1,40 m = 35,00 m
25 baguettes à 2,40 m = 60,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**

Il est obligatoire de respecter les critères de sélection APU dernièrement actualisés.

APU AG


APU® APU®

Exemples d`utilisation


volet roulant avec coffre arrondi monté en saillie, avec trappe de visite vers l`avant

Pour le volet roulant monté en saillie, il faut utiliser la baguette avec bande en fibre de verre APU W31 à l`intérieur de l`embrasure, laquelle sera collée latéralement sur le coffre du volet roulant. Sur la coulisse de guidage, il est possible d`appliquer la W31 qui sera collée latéralement ou bien la W32+ qui sera collée au front, à condition qu`il soit possible d`ouvrir la trappe de visite.


Des informations utiles sur la mise en œuvre sont jointes aux produits.

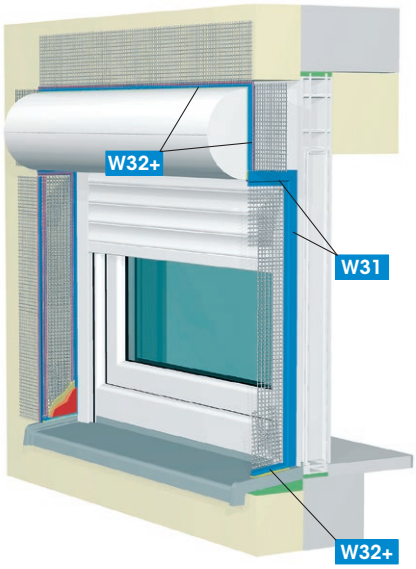

volet roulant avec coffre plat monté en saillie, avec trappe de visite vers l`avant

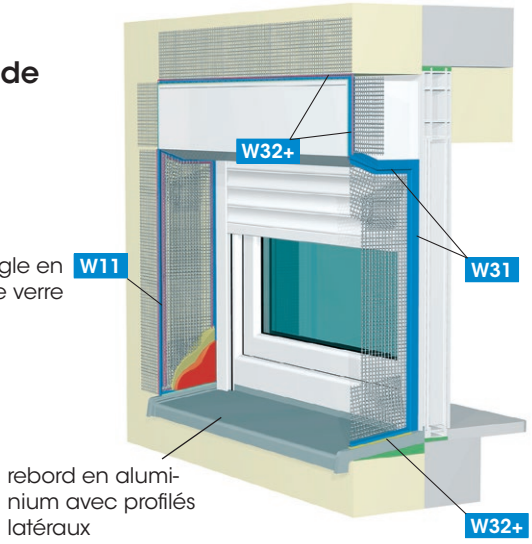

volet roulant incorporé avec trappe de visite vers le bas

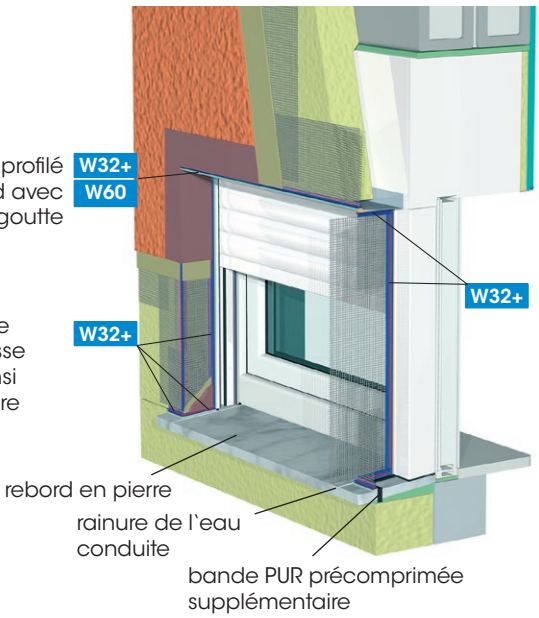

En cas du rebords de fenêtre sans profilé latéral, il est nécessaire d`étancher, à l`aide d`une bande PUR précomprimée, la coulisse de guidage des volets roulants en bas ainsi que la zone sur le rebord de fenêtre derrière la baguette W32+.

APU AG

APU® APU®