

Profilés pour systèmes composites d`isolation thermique

W60



Profilé de raccord APU SOLI-TEX

avec casse-goutte

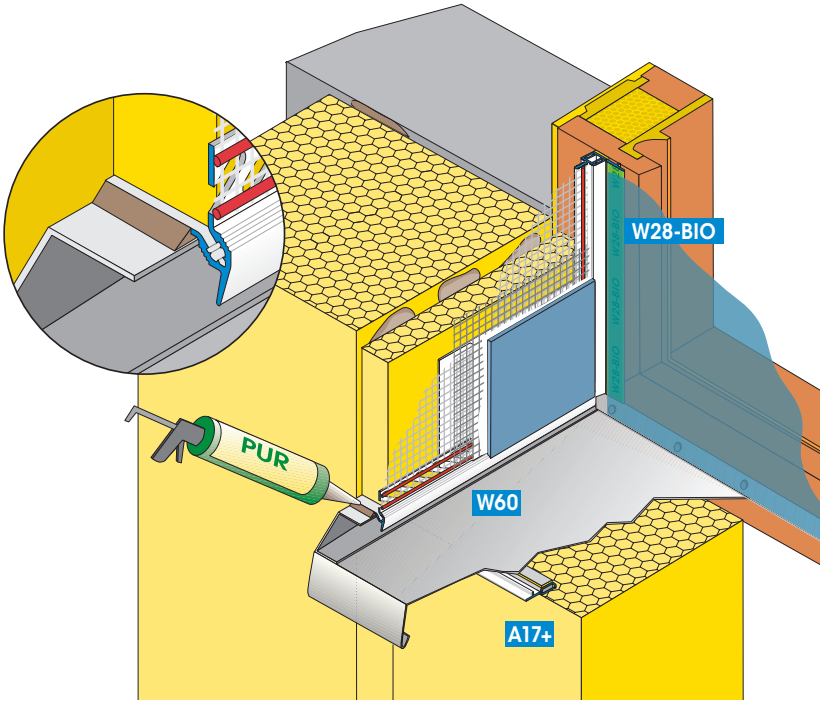

Le profilé de raccord SOLI-TEX permet de réaliser une délimitation précise et étanche de l`enduit aux profilés du rebord de fenêtre. Le profilé est muni d`un ruban en polyéthylène et peut compenser les mouvements du rebord de fenêtre. Il permet d'empêche des ponts thermiques et absorbe le bruit. Il est recommandé de réaliser, sur la face, le jointoyage à élasticité permanente de l`arête de coupe visible du ruban en polyéthylène.

Ce profilé peut également être utilisé pour les finitions d`enduit aux coffres de volet roulant (voir la page suivante). Le profilé est collé sur le bord métallique dépassant du coffre et lié aux joints à l`aide des raccords APU. En outre, le profilé de raccord APU W60 peut être utilisé pour les raccords en tôle en cas de plusieurs parties de bâtiment séparées (p. ex. raccord entre mur de maison et garage).

Si le profilé est appliqué aux angles, il faut utiliser les pièces d`angle APU Z15.

Unité d`emballage:

10 baguettes à 2,10 m = 21,00 m
25 raccords


Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet :
www.apu.ch.

APU AG

APU® APU® APU®

W60/F34/HF-KT/11 .12 Sous réserve de modifications

Exemple d`utilisation profilé de raccord SOLI-TEX W60 comme casse-goutte aux coffres de volet roulant

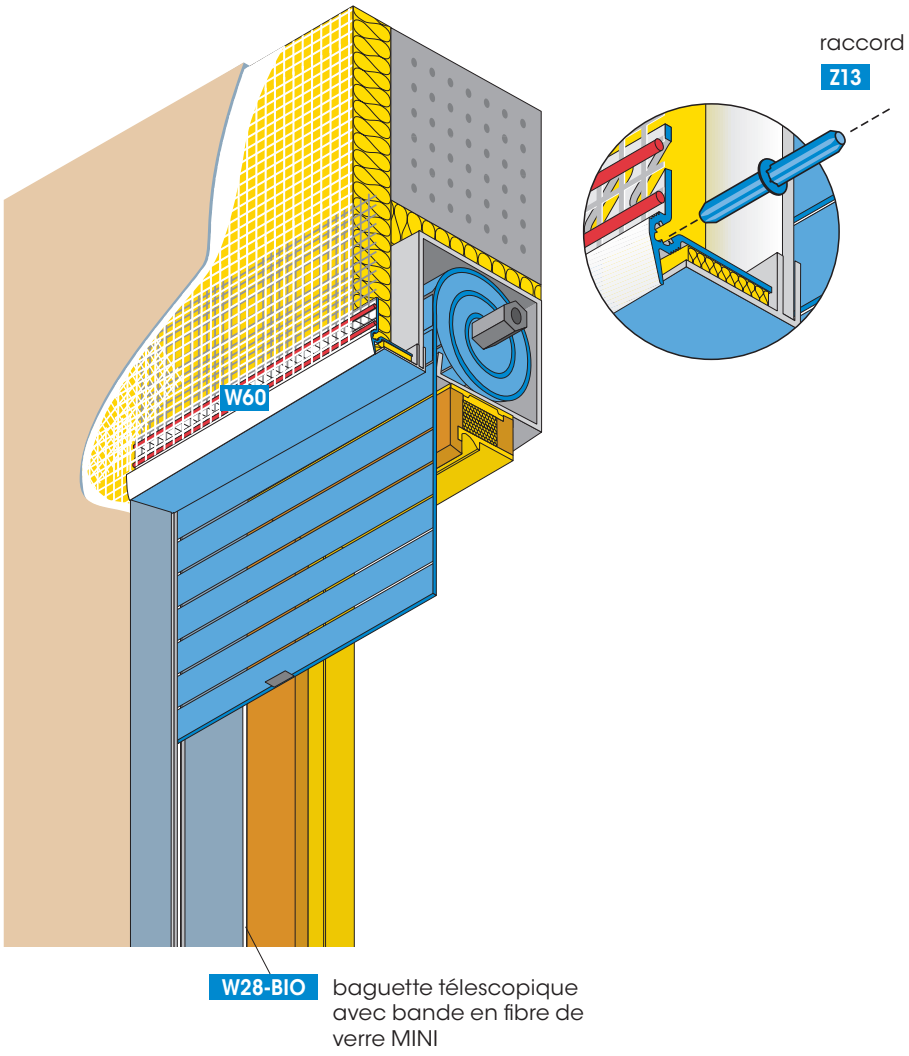

Pour la mise en œuvre des profilés de raccord W60 aux coffres de volet roulant, il faut utiliser pour les coffres de plus de 2,00 m les raccords APU Z13 (voir figure).

Les profilés de raccord sont également disponibles avec casse-goutte rugueux. Cela est particulièrement nécessaire, si on a prévu d`appliquer des peintures minérales.