



■ Profils pour systèmes composites d'isolation thermique

W13



■ Profilé d'angle en fibre de verre APU ULTRA-TEX avec arêtes de raclage

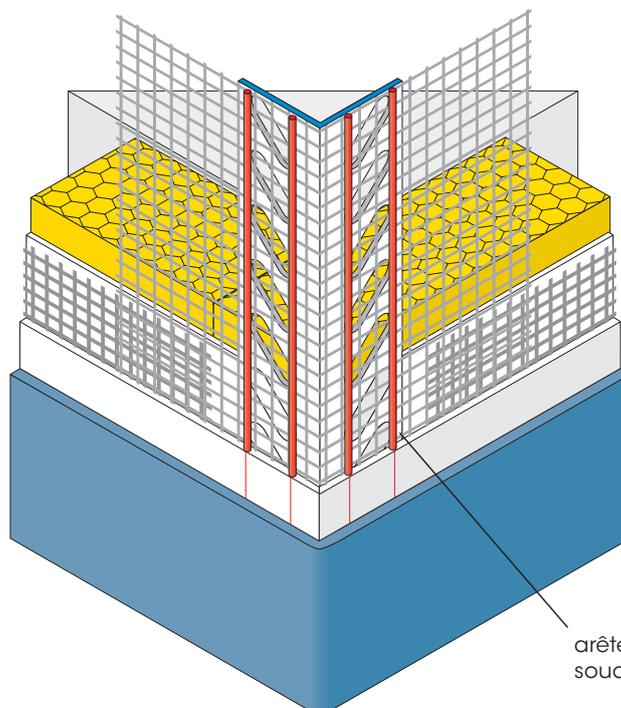

arêtes de raclage,  
soudées par ultrasons

■ Un profilé d'angle de la nouvelle génération, au choix en PVC rigide ou en polystyrène, muni de grands trous oblongs pour assurer un bon passage de l'enduit.

■ Deux arêtes de raclage lisses et soudées par ultrasons sur chaque demi-angle permettent l'application sûre et uniforme des enduits. Ces arêtes protègent également le tissu de fibre en verre dans la zone de l'angle pendant la mise en œuvre et empêchent l'endommagement mécanique de la couche d'enduit sur le treillis d'armature.

■ **Unité d'emballage:**  
50 baguettes à 2,00 m = 100,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : [www.apu.ch](http://www.apu.ch).