

Profilés pour systèmes composites d`isolation thermique

W15



# Profilé d`angle en fibre de verre APU STABILO

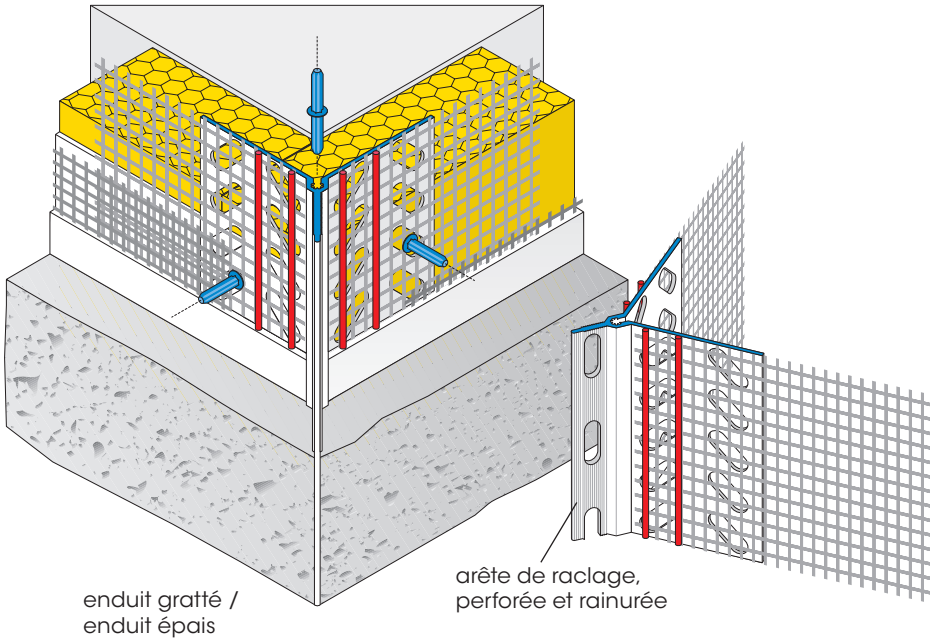


Le profilé d`angle en fibre de verre STABILO est doté de larges ailes en matière plastique avec perforation double. Les parties en fibre de verre sont respectivement fixées au moyen de deux cordons de soudure qui assurent l`écartement pour l`application de l`enduit.

L`arête de raclage, qui s`effile en direction de l`angle, est perforée pour assurer un meilleur passage de l`enduit. Elle est disponible, selon l`application, en hauteur de 8, 11, ou 17 mm. La surface du profilé est rainurée pour améliorer l`adhésion de l`enduit.

Ce profilé d`angle en fibre de verre convient particulièrement aux systèmes à couche épaisse. Le profilé peut également être utilisé pour les enduits de fond à l`intérieur et à l`extérieur (dénomination sans fibre de verre: profilé d`angle A23).

**Unité d`emballage:**
25 baguettes à 2,00 m = 50,00 m
avec 25 raccords


Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet :
**www.apu.ch.**

APU AG

APU® APU® APU®

W15/F34/HF-KT/03.12 Sous réserve de modifications


# Exemples d'utilisation
# enduit gratté / enduit épais

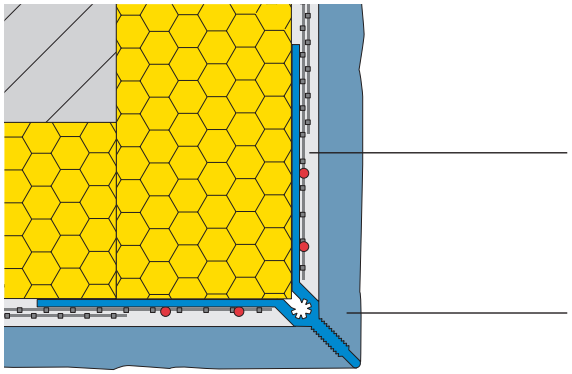

**W15-2008**
**épaisseur d'enduit**
**de 12 mm**

couche d'enduit
d'env. 4 mm


enduit gratté /
enduit épais
d'env. 8 mm

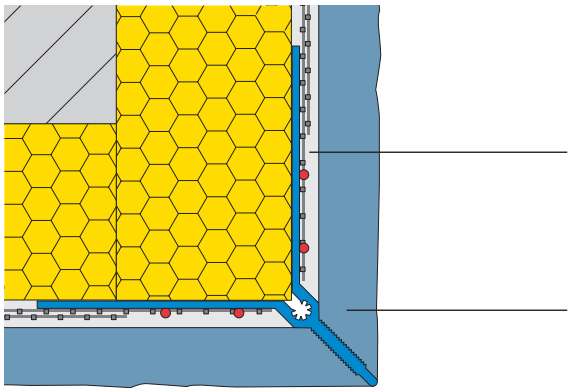

**W15-2011**
**épaisseur d'enduit**
**de 15 mm**

couche d'enduit
d'env. 4 mm

enduit gratté /
enduit épais
d'env. 11 mm

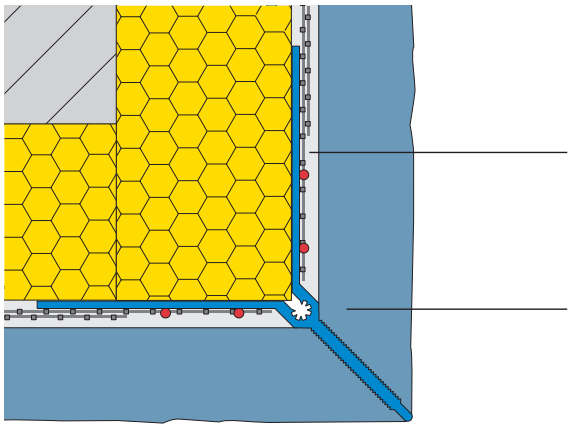

**W15-2017**
**épaisseur d'enduit**
**de 21 mm**

couche d'enduit
d'env. 4 mm

enduit gratté /
enduit épais
d'env. 17 mm

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique, le CD-ROM ou le site Internet : **www.apu.ch**.

APU AG

APU® APU®