

Profilés pour systèmes composites d'isolation thermique



Baguette avec bande en fibre de verre APU PUR-EX/-plus

avec ruban PUR comprimé

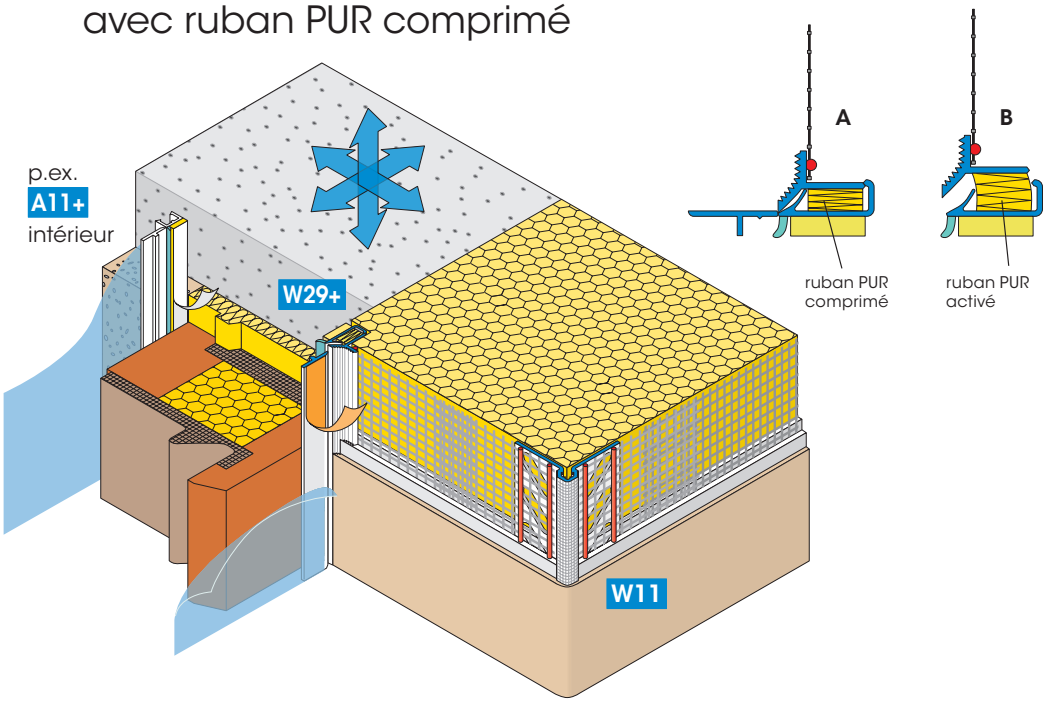

La baguette avec bande en fibre de verre APU PUR-EX (et PUR-EX-plus - avec lèvre de protection souple) est munie d'un ruban comprimé en polyuréthane (A) qui est activé par l'enlèvement de la languette de protection et se détend librement en fonction des exigences (B). Il s'agit d'une solution mécaniquement autonome (*) entre le système d'enduit et la construction de l'encadrement.

Le profilé est muni d'une partie en fibre de verre soudée. Le bord avant est arrondi et rainuré pour assurer que l'enduit affleure le raccord. Le ruban PUR comprimé est suffisamment dimensionné, étanche à la pluie battante et protégé par l'arête située devant le ruban. La baguette avec bande en fibre de verre dispose d'un ruban en polyéthylène pour réaliser le collage.

Le profilé W29 PUR-EX est utilisé pour l'ITE avec des épaisseurs du matériau isolant > 120 mm (en particulier pour les maisons basse énergie/passives) et pour les systèmes de fenêtres/portes, où il faut s'attendre à des mouvements de compensation.

Unité d'emballage:

25 baguettes à 1,40 m = 35,00 m (sur demande)
25 baguettes à 2,40 m = 60,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**

Il est obligatoire de respecter les critères de sélection APU dernièrement actualisés.


APU AG

APU® APU® APU®


W29/F34/HF-KT/01.14 Sous réserve de modifications


Exemples d`utilisation

Protection d`incendie dans la zone du linteau avec cuve d`enduit

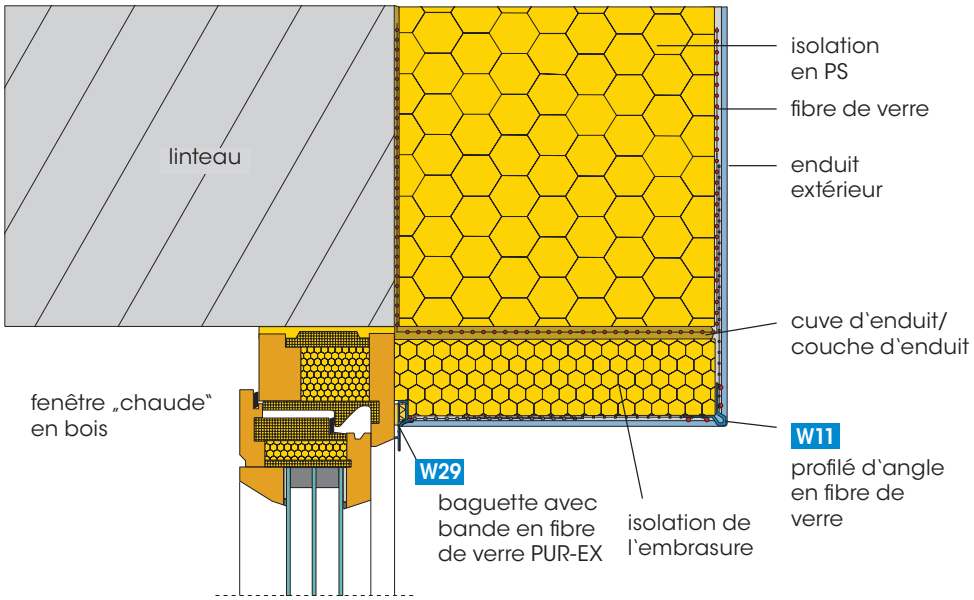

Utilisation pour fenêtres „chaudes" en matière plastique

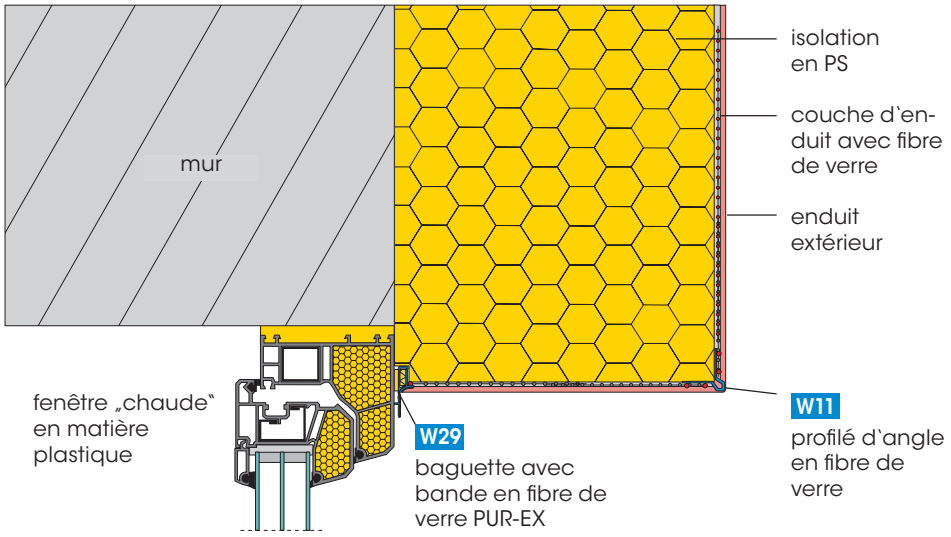



baguette avec bande en fibre de verre PUR-EX activé

APU® APU®