

Profilés pour systèmes composites d'isolation thermique



Baguette avec bande en fibre de verre APU PUR-EX-pro-K

pour enduit gratté

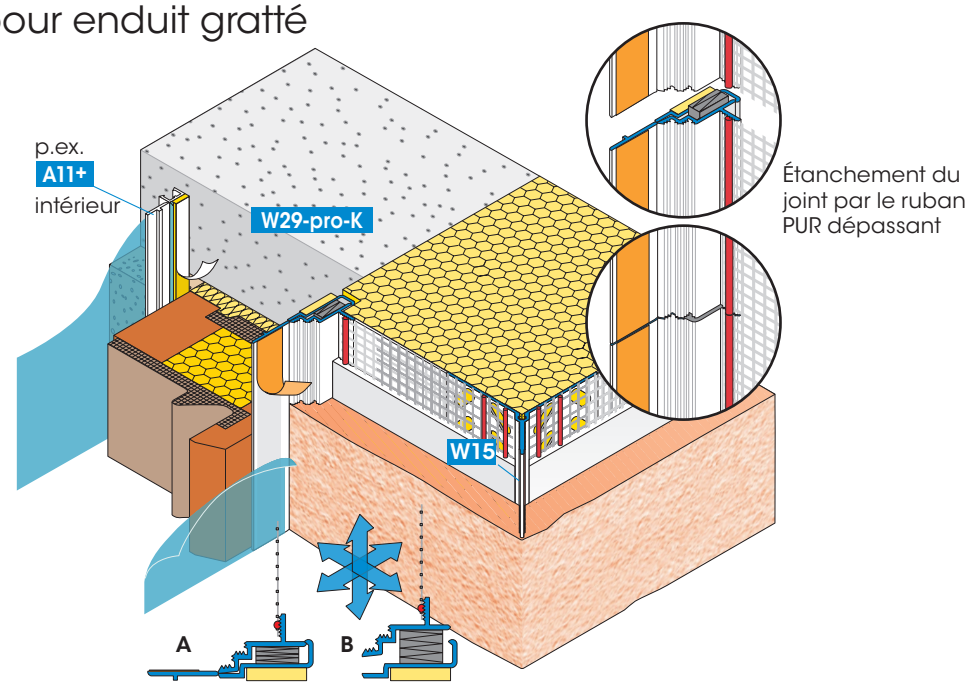

La baguette avec bande en fibre de verre APU PUR-EX-pro-K est munie d'un ruban comprimé et serré en polyuréthane (A) qui est activé par l'enlèvement de la languette de protection et se détend librement en fonction des exigences (B). Il s'agit d'une solution mécaniquement autonome (*) entre les systèmes d'enduit et la construction de l'encadrement.

Le profilé est muni d'une partie en fibre de verre soudée. Le bord avant est rainuré et strié pour assurer que le raccord affleure l'enduit. Le ruban PUR comprimé dépasse l'extrémité du profilé pour assurer l'étanchement du joint. Le ruban est étanche à la pluie battante conformément aux exigences.

Conformément aux critères de sélection d'APU, le profilé W29-pro-K est utilisé pour l'ITE ainsi que pour les systèmes de fenêtres/portes, où il faut s'attendre à des mouvements de compensation.

Unité d'emballage:
25 baguettes à 2,40 m = 60,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**

Il est obligatoire de respecter les critères de sélection APU dernièrement actualisés.

APU AG

APU® APU®

W29proK/F34/HF/03.12 Sous réserve de modifications