

Profilés pour systèmes composites d`isolation thermique



Baguette avec bande en fibre de verre APU PUR-EX-pro

avec ruban PUR comprimé

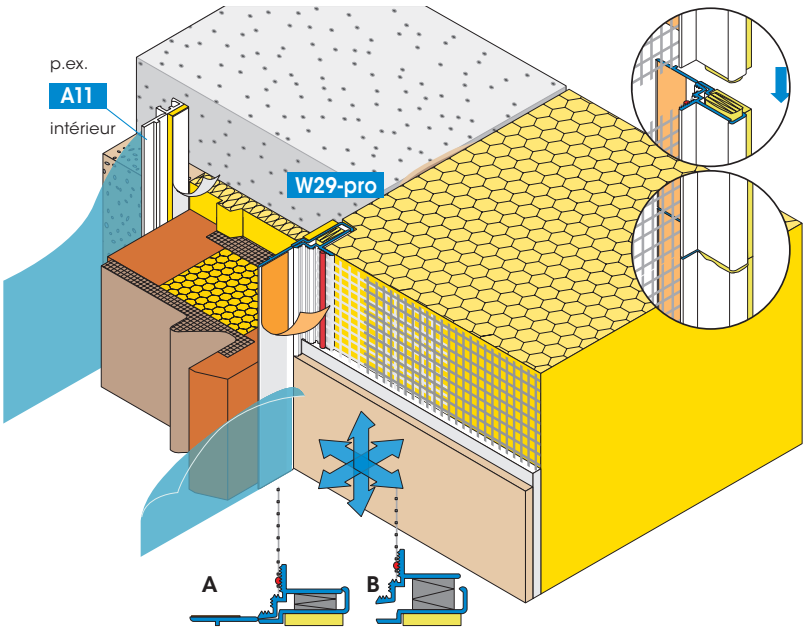

La baguette avec bande en fibre de verre APU PUR-EX-pro est munie d`un ruban comprimé et serré en polyuréthane (A) qui est activé par l`enlèvement de la languette de protection et se détend librement en fonction des exigences (B). Il s`agit d`une solution mécaniquement autonome (*) entre les systèmes d`enduit et la construction de l`encadrement.

Le profilé est muni d`une partie en fibre de verre soudée. Le bord avant est rainuré et strié pour assurer que le raccord affleure l`enduit. Le ruban PUR comprimé dépasse l`extrémité du profilé pour assurer l`étanchement du joint. Le ruban est étanche à la pluie battante conformément aux exigences.
Conformément aux critères de sélection d`APU, le profilé W29-pro est utilisé pour l`ITE ainsi que pour les systèmes de fenêtres/portes, où il faut s`attendre à des mouvements de compensation.

Étanche à la pluie battante conformément à l`essai effectué sur le composant de construction ift Nr. 10535965/3.

Unité d`emballage:
25 baguettes à 1,40 m = 35,00 m (sur demande)
25 baguettes à 2,40 m = 60,00 m
retour au début de page

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**

Il est obligatoire de respecter les critères de sélection APU dernièrement actualisés.

APU AG

APU® APU®