

Profilés pour systèmes composites d`isolation thermique

W34-pro



Baguette avec bande en fibre de verre APU TORINO-pro

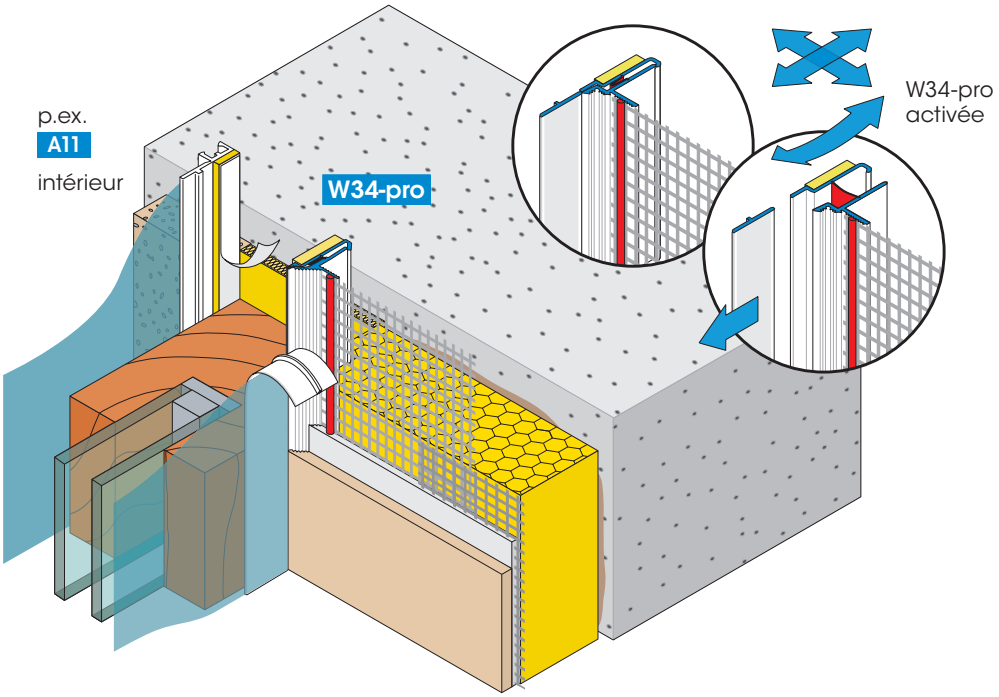

La baguette avec bande en fibre de verre TORINO-pro permet un raccord flexible à l`enduit en cas d`encadrements de fenêtre/porte, fenêtres en longueur ou ferblanteries etc. avec une épaisseur d`isolation de > 100 mm.

La baguette avec bande en fibre de verre est munie d`une attache souple en élastomère thermoplastique appliquée par extrusion, qui est libérée par l`enlèvement de la languette de protection après avoir fini les travaux d`enduit. L`attache compense les mouvements des composants qui sont provoqués par les déformations et dilatations. Le profilé est muni d`une partie en fibre de verre soudée. Le bord avant est arrondi et rainuré pour assurer que le raccord affleure l`enduit.

Après la libération, la couverture en gradins du ruban en polyéthylène forme un joint d`ombre. L`étanchement par rapport au bâtiment est réalisé par le ruban isolant auto-adhésif en polyéthylène. La languette de protection auto-adhésive, avec pièce d`écartement, tient la feuille de recouvrement pendant les travaux d'enduit et peinture. Ensuite, enlever la languette pour obtenir une finition soignée de l'enduit.

Unité d`emballage:
25 baguettes à 2,40 m = 60,00 m


Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**

Il est obligatoire de respecter les critères de sélection APU dernièrement actualisés.


APU AG

APU® APU® APU®


Baguette TORINO W34-pro
Utilisation: fenêtres affleurant le mur

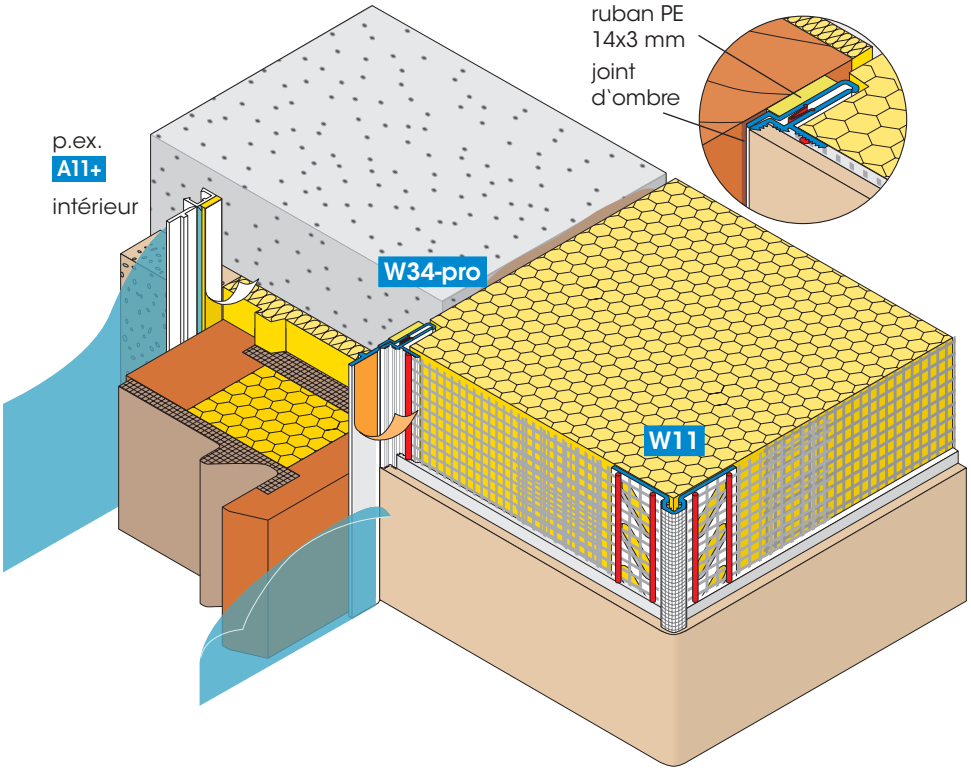

Dénominations

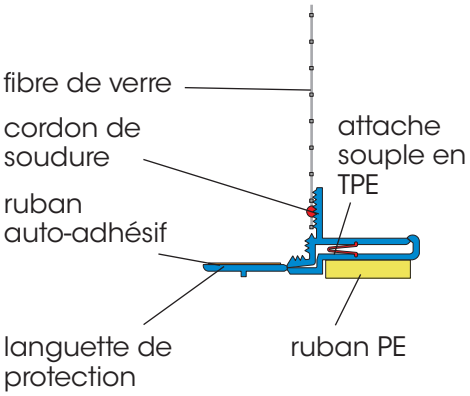


Principe de fonctionnement



Après avoir enlevé la languette de protection, le profilé s`ouvre et l`attache souple en TPE devient active.

Dimensions

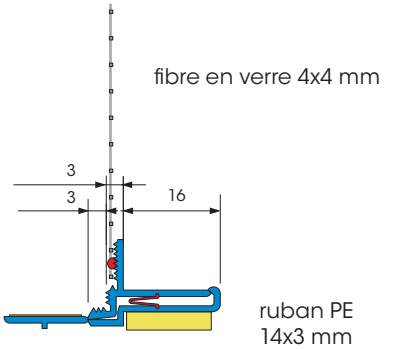

APU AG

APU® APU® APU®