

Profilés pour systèmes composites d'isolation thermique

W35-plus



Baguette télescopique avec bande en fibre de verre APU DUAL-plus avec lèvre de protection

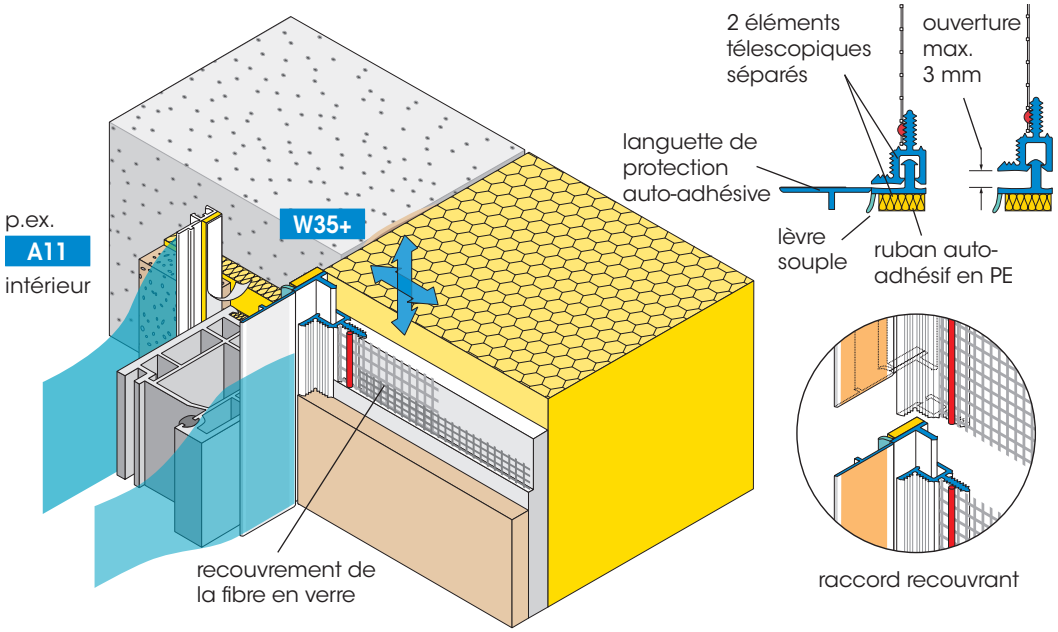

La baguette télescopique avec bande en fibre de verre APU DUAL-plus est prévue pour le raccord à l'enduit dans la zone de l'embrasure des systèmes d'ITE. Grâce aux deux profilés emboîtés, la baguette avec bande en fibre de verre est horizontalement et verticalement mobile. Cela permet de compenser des dilatations dans la zone de jonction entre l'enduit et l'encadrement.

Le profilé est collé devant l'isolation de l'embrasure sur l'encadrement et la couche d'enduit est appliquée de manière à ce que la partie en fibre de verre et le treillis d'armature du système d'isolation ou bien le profilé d'angle en fibre de verre se recouvrent. L'enduit de finition affleure le bord avant du profilé.

Les deux éléments de profilé séparés permettent une mise en œuvre avec recouvrement et chvauchement dans la zone de jonction, pour faciliter l'alignement et l'étanchement pendant l'application de la couche d'enduit.

La languette de protection auto-adhésive, tient la feuille de recouvrement pendant les travaux d'enduit et painture pour protéger ainsi les encadrements. Le ruban en polyéthylène assure l'étanchement durable et étanche à la pluie battante. La lèvre de protection souple permet de réaliser un raccord esthétique et soigné à l'encadrement.

Unité d'emballage:
25 baguettes à 2,40 m = 60,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**

Il est obligatoire de respecter les critères de sélection APU dernièrement actualisés.

APU AG

APU® APU® APU®

W35+/F34/HF-KT/04.13 Sous réserve de modifications