

Profilés pour systèmes composites d'isolation thermique

W40-4



enduit gratté
casse-goutte
caché

Profilé de finition
APU DROP-TEX-QUATTRO
pout enduit gratté

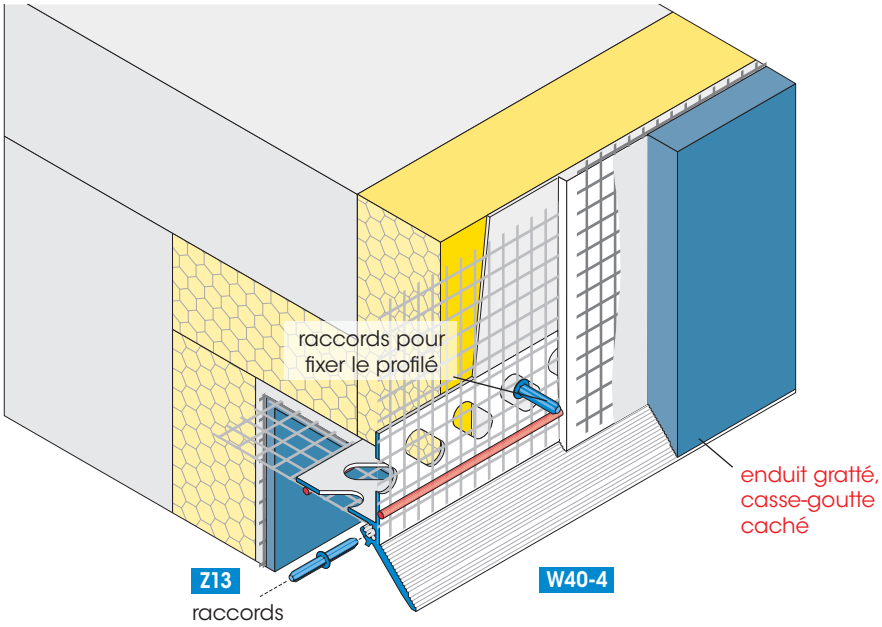

Les finitions d'enduit dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur exigent une solution sûre permettant de diriger et repousser l'eau vers le bas.

Différents modèles du profilé de finition DROP-TEX sont disponibles. Le choix du profilé approprié dépend de l'épaisseur de la couche d'enduit.

Le profilé de finition APU pour enduit gratté (DROP-TEX-QUATTRO) est muni d'une arête de raclage de 11 mm. Il est installé horizontalement, sur les parties de bâtiment qui sont en retrait. Après avoir été recouvert d'enduit, le casse-goutte assure que le raccord affleure l'enduit. Le profilé est muni de deux parties en fibre de verre. Les surfaces des bords d'enduit sont rainurées, pour améliorer l'adhésion de l'enduit.

Unité d'emballage:
25 baguettes à 2,00 m = 50,00 m
avec 25 raccords

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet :
www.apu.ch.

APU AG

APU® APU® APU®

W40-4/F34/HF-KT/01.12 Sous réserve de modifications