

Profilés pour systèmes composites d'isolation thermique

W44



Profilé de finition APU DECO-TEX

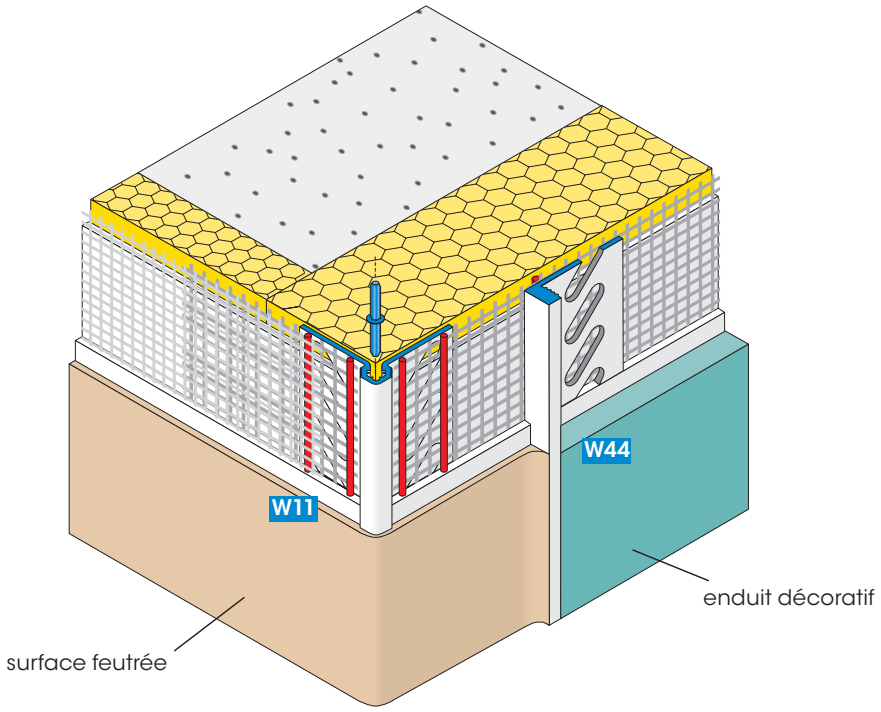

Le profilé de finition avec partie en fibre de verre soudée permet de réaliser les finitions d'enduit pour les enduits de finition sur les systèmes composites d'isolation thermique.
Le profilé est appliqué sur la couche d'enduit sur le treillis d'armature et couvert d'enduit. En cas d'embrasures feutrées, il sert de séparation entre l'enduit feutré et l'enduit décoratif/enduit gratté. De plus, il peut être utilisé comme finition d'enduit pour les enduits simili-pierre multicolores et les couches d'enduit mince sur blocs plans.
Le profilé de finition peut également être utilisé lors de la réalisation de l'enduit décoratif. Pour les angles, il y a des profilés d'angle appropriés (W14 DECO-TEX) (voir ci-dessous).
Le profilé en matière plastique est muni d'un rebord de 3 mm (W44-3), 6 mm (W44-6), 10 mm (W44-10) ou 15 mm (W44-15).

Unité d'emballage:
25 baguettes à 2,00 m = 50,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**


APU AG

APU® APU®

W44/F34/HF-KT/03.12 Sous réserve de modifications

Exemple d'utilisation

enduit décoratif aux angles, finition réalisée par W44

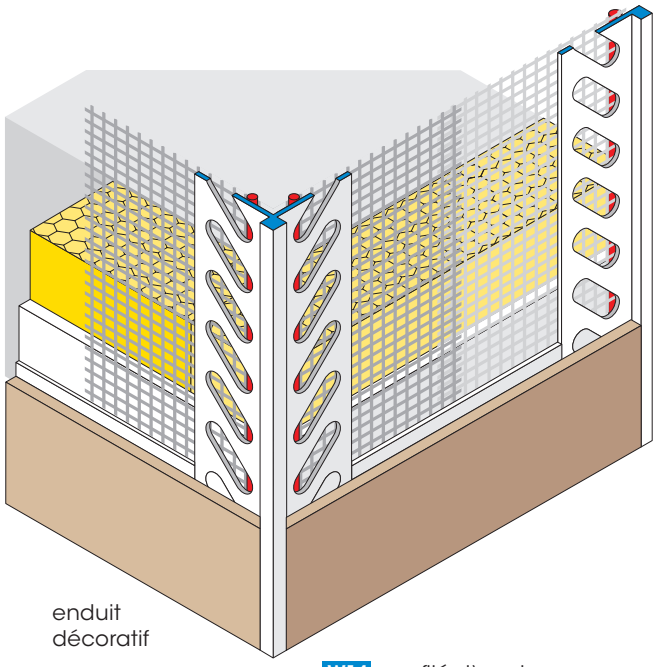


Dimensions

W44-3
rebord de 3 mm,
fibre de verre à l'arrière

W44-6
rebord de 6 mm,
fibre de verre à l'avant

W44-10
rebord de 10 mm,
fibre de verre à l'avant

W44-15
rebord de 15 mm,
fibre de verre à l'avant

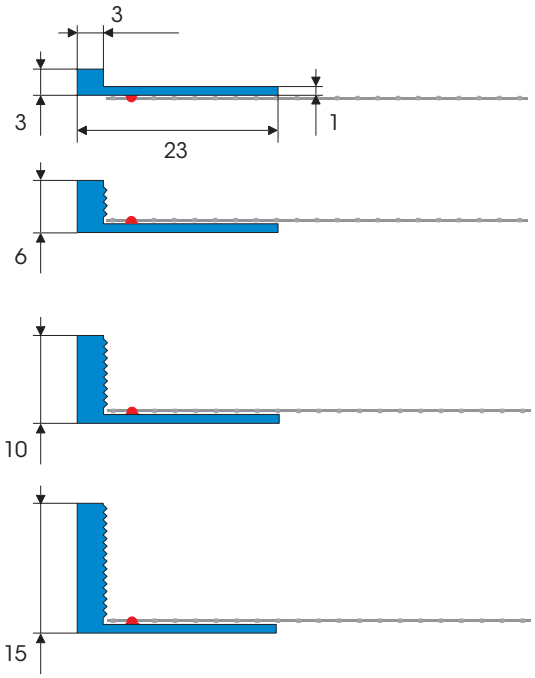

Les rebords de plus de 6 mm peuvent être utilisés, par exemple, pour les enduits grattés.