

Profilés pour systèmes composites d`isolation thermique

W56



Profilé pour joint de dilatation APU MOVI Joints de dilatation en alignement précis dans les surfaces et aux angles intérieurs

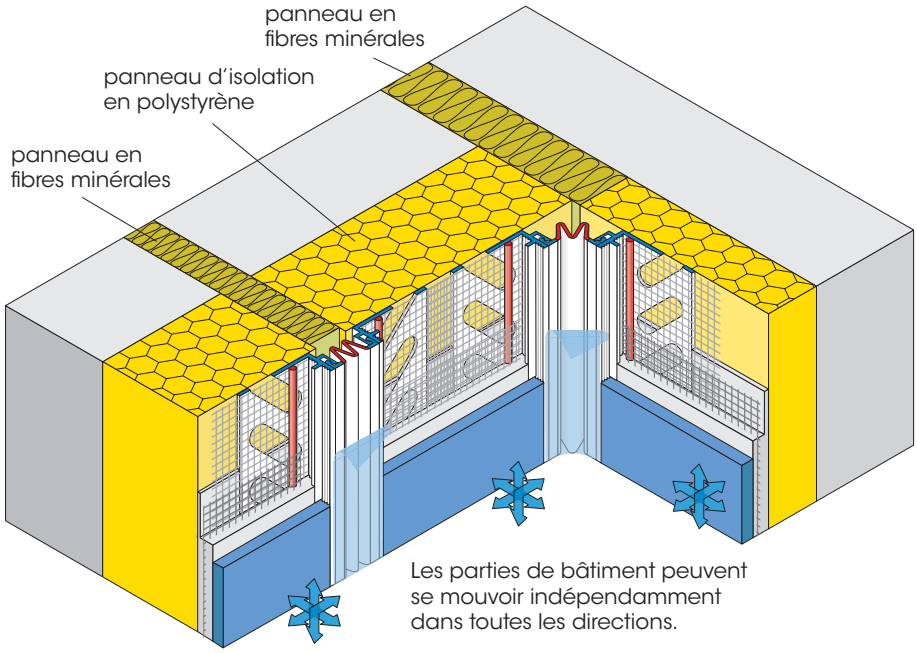

Le profilé pour joint de dilatation qui est composé de deux parties inférieures et une partie supérieure flexible en matière plastique, avec des arêtes de raclage et une bande pour joint de dilatation en élastomère thermoplastique souple (TPE) appliquée par extrusion, est longitudinalement et latéralement mobile. Le profilé est muni, des deux côtés, des parties en fibre de verre admises pour l`ITE qui sont soudées au profilé au moyen du soudage par ultrasons.

Les profilés pour joints de dilatation sont découpés à l`aide de la cisaille avec bord d'appui. Pour améliorer l`étanchement et assurer l`alignement précis, le profilé constitué de deux parties est poussé, dans la zone de jonction, sur le profilé suivant de manière à ce qu`ils se recouvrent. Ensuite, appliquer le ruban isolant en PUR. Les arêtes de raclage assurent une finition d`enduit sûre. Après l`application de l`enduit de finition, enlever le film de protection et nettoyer immédiatement les arêtes de raclage à l`aide d`une éponge humide.

Le profilé flexible pour joint de dilatation W56 peut être utilisé pour des surfaces et pour les angles.

Unité d`emballage:
25 baguettes à 2,00 m = 50,00 m


Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet :
www.apu.ch.

APU AG

APU® APU®

Autres avantages


- finition soignée de l`enduit
- bords en alignement précis
- mise en œuvre facile
- bonne adhésion de l`enduit sur le profilé rainuré

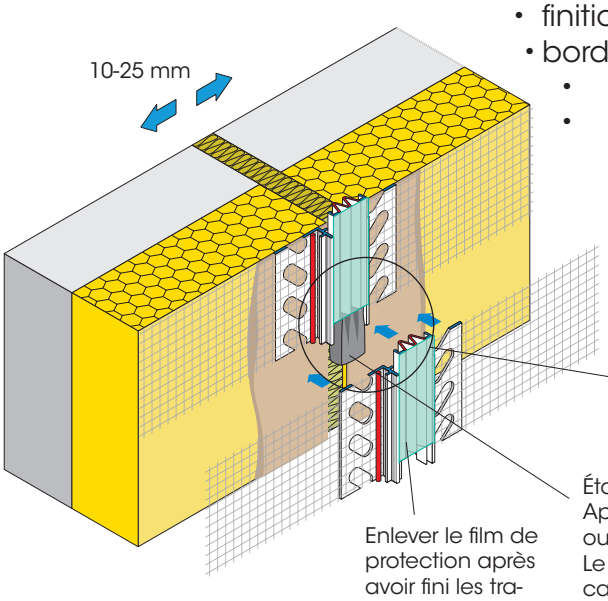

Recouvrement:
Insérer le profilé suivant de manière désaxée dans la zone de jonction.


Étanchement:
Appliquer le le ruban isolant en PUR ou en butyl dans la zone de jonction. Le ruban isolant doit disposer d`une capacité d`expansion suffisante (> 25 mm) dans la direction de dilatation du profilé.

Enlever le film de protection après avoir fini les travaux d`enduit

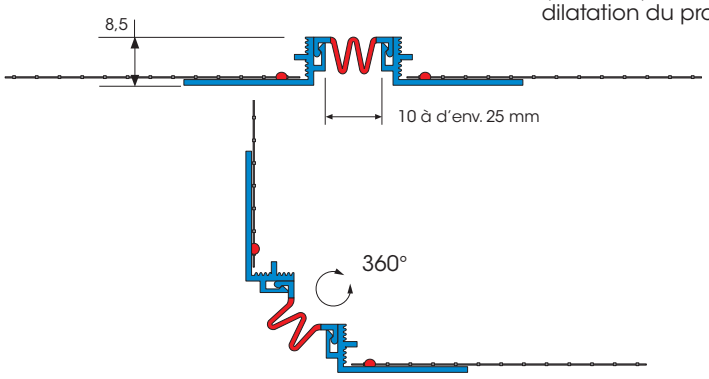


Exemples d`utilisation

dans la surface

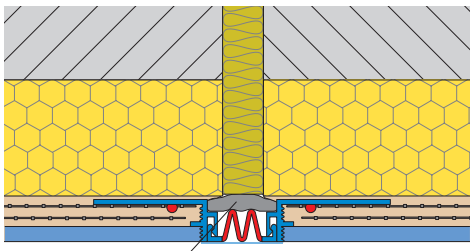

dans l`angle

utilisable pour différentes dimensions d`angle

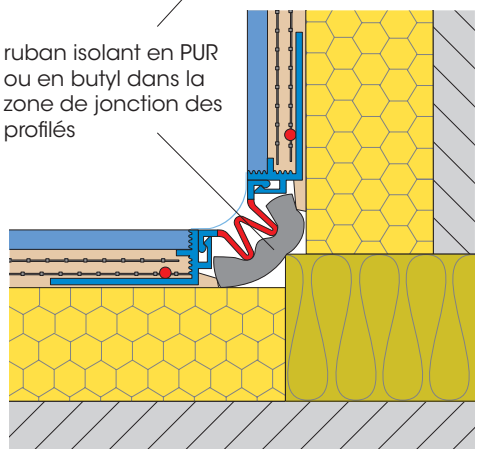

APU AG

APU® APU® APU®