

# LE MICROMESH

*L'essayer c'est l'adopter*

UN PROFILÉ ALLIANT PERFORMANCE ET FACILITÉ,  
de multiples atouts pour mettre toutes les chances de votre côté :


- ✓ Facilité d'utilisation,  
grâce à un placement  
à sec rapide, efficace et  
accessible à tous !



- ✓ Un gain de temps considérable :  
2 couches d'enduit au lieu de 3.



- ✓ Une qualité de finition supérieure.

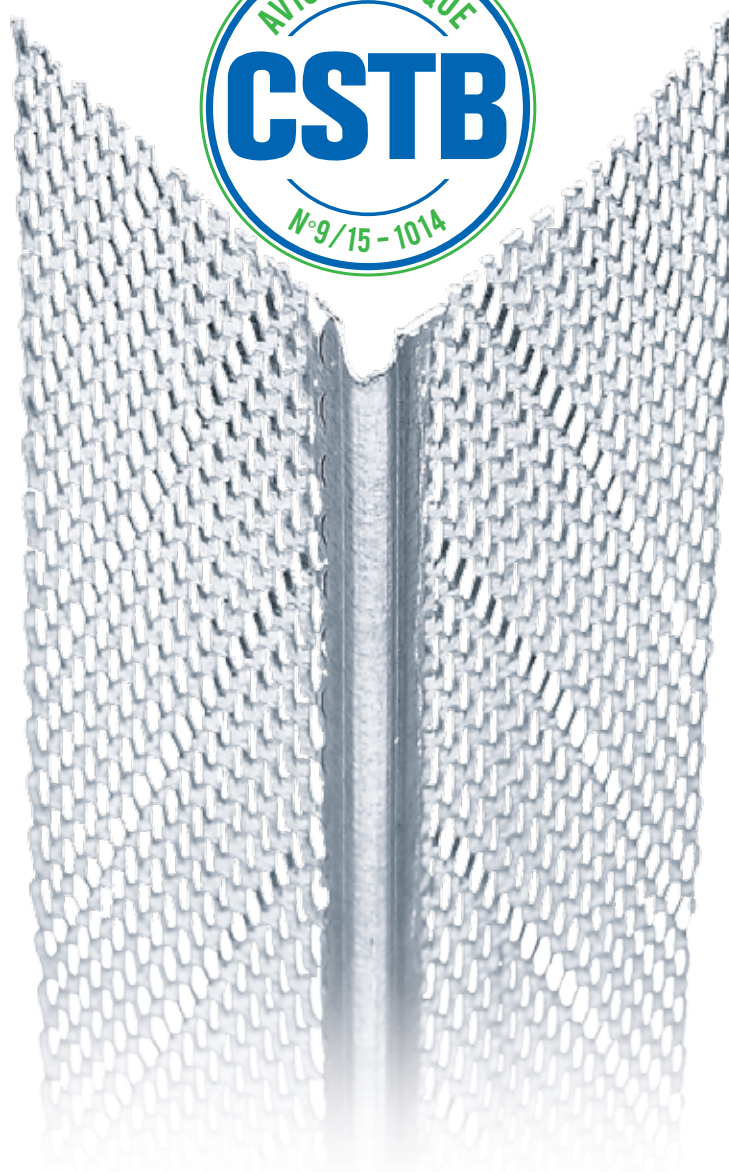

A la clé : un résultat parfait offrant une plus grande résistance aux chocs,  
au temps et à la corrosion grâce à sa composition en Aluzinc (AZ 150).

# Le Micromesh 0113

**PLUS JAMAIS ÇA!**



## Fiche technique

## Longueurs standard \*

- Profilé en Aluzinc (AZ150) 2,45m x 60 (147,00m)
- Ailes en métal déployé 2,75m x 60 (165,00m)
- 1mm d'enduit de finition 3,05m x 60 (183,00m)

\* Autres dimensions sur demande moyennant quantité minimale

## Une mise en oeuvre simple et rapide

### Bonne idée:




le Clinch On, pour une fixation à sec, simple et pratique (pas de clous, vis ou agrafes).



1 Fixer le profilé à sec et mécaniquement tous les 50 cm sur les plaques de plâtre.



2 Enduire une première fois les 2 ailes avec une couche primaire.



3 Après séchage, utiliser un enduit de finition tout usage pour une couche d'enduit minimale de 1mm.

Demandez nos documentations spécialisées

Votre distributeur conseil:

