



CADERPLAC L

Voor gipskartonplaten van 12,5 mm en 15 mm (ABA°)

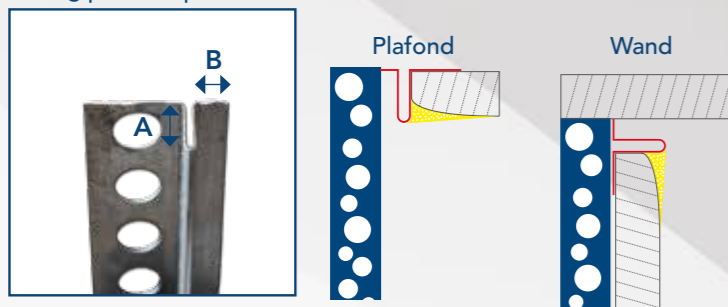


CADERPLAC U 0171

Voor gipskartonplaten van 12,5 mm (ABA)

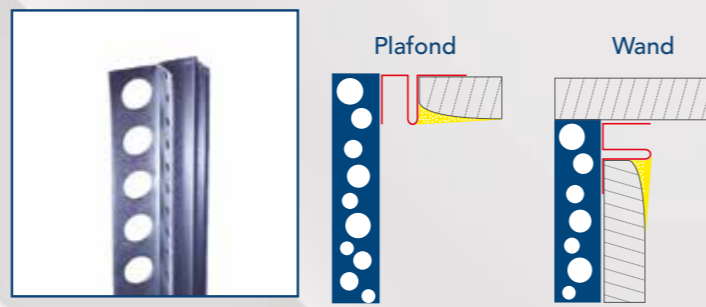


CADERPLAC L PVC 8026

Voor gipskartonplaten van 9,5 tem 25 mm

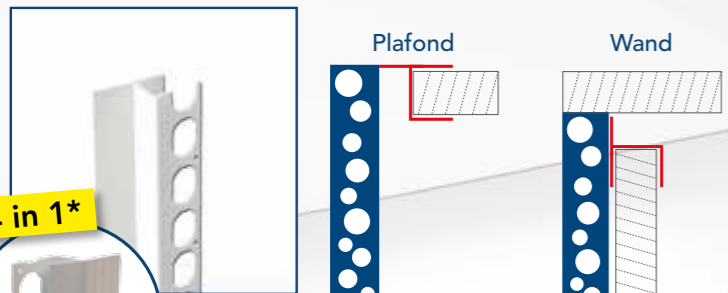

CADERPLAC U PVC 8027

Voor gipskartonplaten van 9,5 tem 25 mm

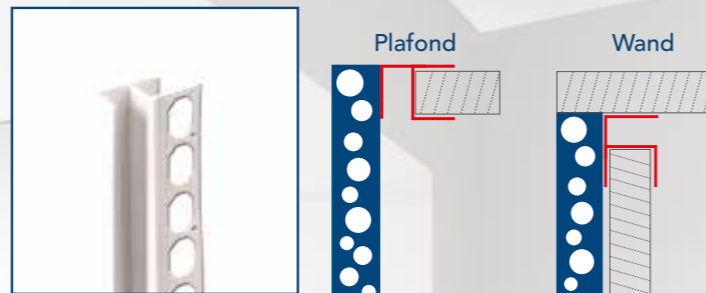

4 in 1*

* Schaduwlijn van 20 / 15 / 10 / 5 mm

Ref.	Gipsplaat	A (H)	B (Lip)	Afmeting	St./Pack	Packs/Pallet
CADERPLAC L 0161	12,5 mm	14 mm	4 mm	3,00 m	15	80
CADERPLAC L 0162	12,5 mm	14 mm	6 mm	3,00 m	15	80
CADERPLAC L 0169	12,5 mm	14 mm	10 mm	3,00 m	15	80
CADERPLAC L 0163	12,5 mm	14 mm	15 mm	3,00 m	15	80
CADERPLAC L 0170	12,5 mm	14 mm	20 mm	3,00 m	15	80
CADERPLAC L 0165	15 mm	16 mm	4 mm	3,00 m	15	80
CADERPLAC L 0166	15 mm	16 mm	6 mm	3,00 m	15	80
CADERPLAC L 0167	15 mm	16 mm	10 mm	3,00 m	15	80
CADERPLAC L 0168	15 mm	16 mm	20 mm	3,00 m	15	80

Ref.	Gipsplaat	Afmeting	St./Pack	Packs/Pallet
CADERPLAC U 0171	12,5 mm	3,00 mm	15	80

Ref.	Gipsplaat	Afmeting	St./Pack	Packs/Pallet
CADERPLAC L PVC 8026	9,5 tem 25 mm	3,00 mm	15	80

Ref.	Gipsplaat	Afmeting	St./Pack	Packs/Pallet
CADERPLAC U PVC 8027	9,5 tem 25 mm	3,00 mm	15	80

Creativiteit...

Architectuur...

Design...

PLACSTOP Z



EN ANDERE SCHADUWLIJNPROFIELEN



Schaduwlijnprofiel «PLACSTOP Z 0195»



Esthetische afwerking van vloer tot plafond

Technische informatie :

- Gefabriceerd uit voorgesneden banden, kwaliteit ALUZINC (AZ 150), volgens norm EN 10215
- Standaard fabricagelengtes : 2,50 M en 3,00 M
- Lengtes / bundel : 25 - 160 bundels/pallet
- Pleisterdikte : 1mm afwerkingslaag
- Gipskartonplaten : 9,5 tot 25 mm (rechte zijde)
- Schaduwlijn : 10 x 10 mm.

" Placstop Z " is een schaduwlijnprofiel voor gipskartonplaten van 9,5 tem 25 mm. In verticaal gebruik (wandtoepassing) of horizontaal gebruik (plafondtoepassing), biedt dit schaduwlijnprofiel een verzorgde afwerking van uw interieur met een elegant en esthetisch reliëf.

Tevens biedt dit profiel de mogelijkheid om eventuele scheurvorming tussen muur en plafond te verbergen.

Een detail die het verschil maakt !


Plaatsing :

Eenvoudige plaatsing, " Placstop Z " wordt mechanisch aan de gipskartonplaat bevestigd door middel van gegalvaniseerde nieten, alvorens te worden afgewerkt met een afwerkingsplamuur voor gipskartonplaten. De kleine perforaties in de vleugel (3 mm en 5 mm Ø) zorgen voor een perfecte hechting tussen plamuur, profiel en gipskartonplaat.


Toepassing :

" Placstop Z " laat u toe, volgens uw wensen en decoratieve smaak, het profiel " brut " te laten, te schilderen of te voorzien van een indirecte LED verlichting.


Plafond toepassing

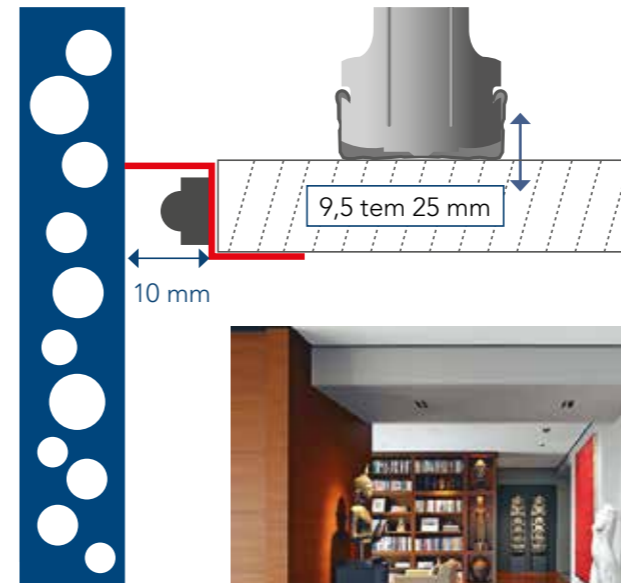



Plint toepassing

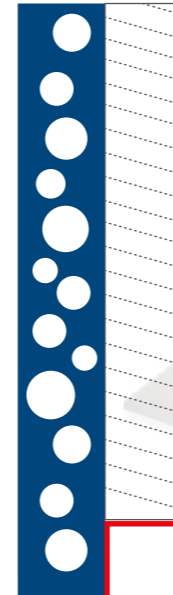

Muur toepassing

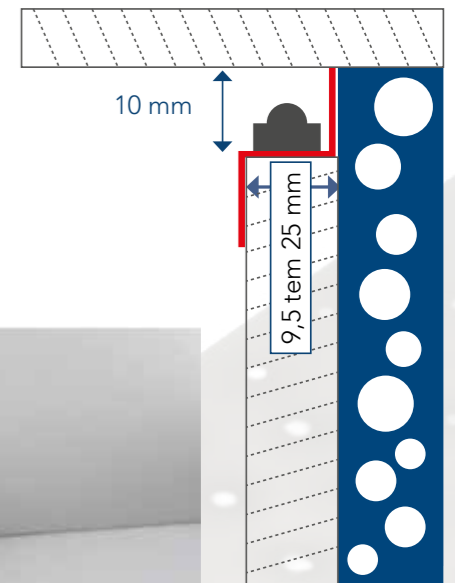

Plint toepassing

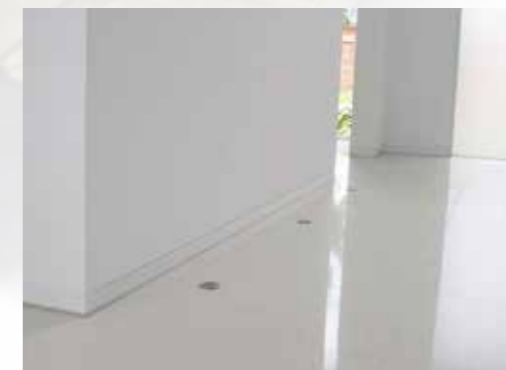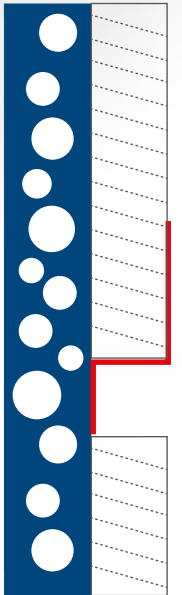

Ref.	Gipsplaat	Afmeting	St./Pack	Packs/Pallet
PLACSTOP Z 0195	9,5 tem 25 mm	2,50 m	25	160
		3,00 m		

