

PROFIELEN VOOR BUITENBEPLEISTERING

KEUZEGIDS VOOR PROFIELEN EN TOEBEHOREN



Ontdek
eveneens
onze nieuwe
catalogus




info@mdb.eu www.mdbprofil.be

Quai Vercour, 98 • B-4000 LUIK - België


Tel. : 0032 (0)4 / 252 70 35 • Fax : 0032 (0)4 / 252 11 03



| www.mdbprofil.be | info@mdb.eu |



WIDRA® GAMMA

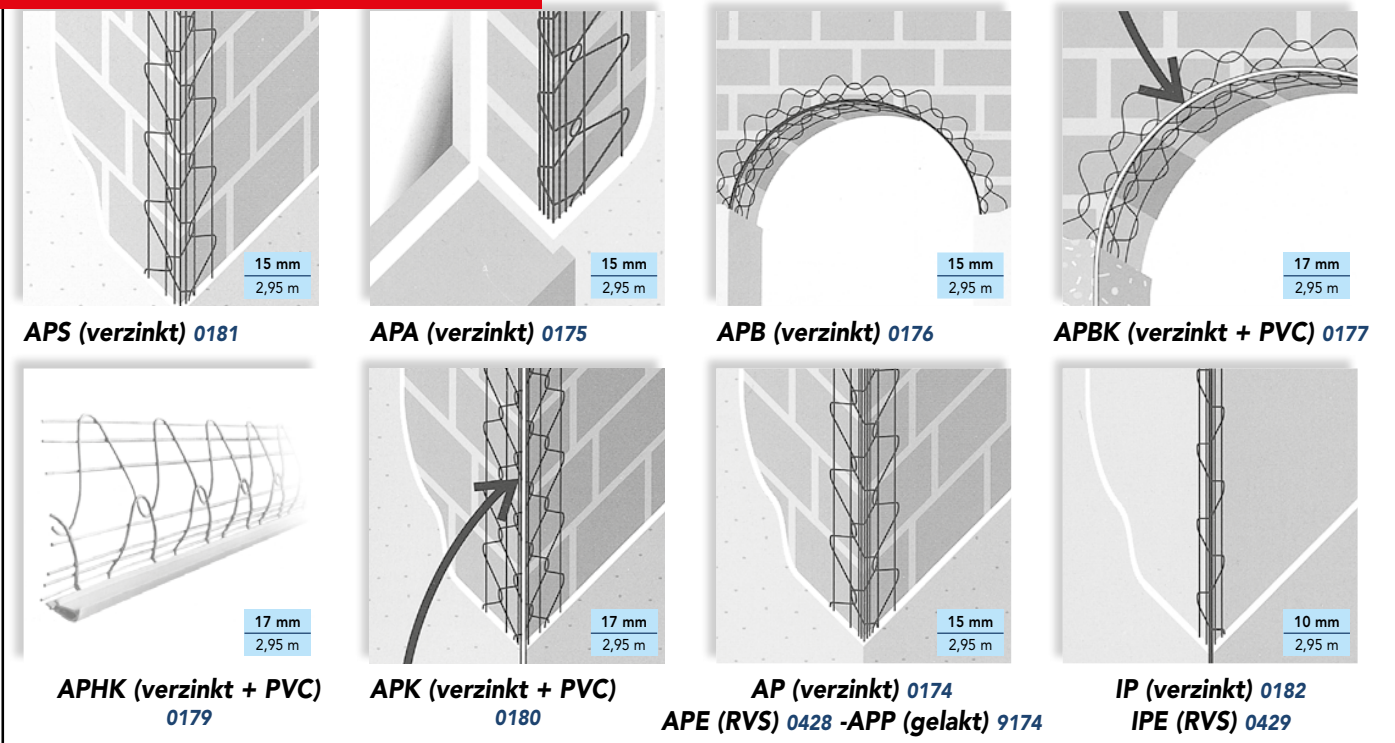

"MULTI COUP" SCHAAR

Ref. 1205 - Knipschaar met verstekschal voor PVC en APU profielen




PROFIELSCHAAR

Ref. 1200 - Universele knipschaar (geel).

Ref. 1201 - Voor rechtshandig knippen (groen).

Ref. 1202 - Voor linkshandig knippen (rood).




FASSATEX (met ETAG/CSTB certificaat)

Ref. 4140 / 4143 / 4144 (wit) - 145 g/m²
Maas 10 x 10 mm • Rollen van 50 m x 100 cm (4140) / 33 cm (4143) / 50 cm (4144)

Ref. 4141 (blauw) / 4142 (oranje) - 145 g/m²
Maas 10 x 10 mm • Rollen van 50 m x 100 cm

Ref. 4210 (wit) - 200 g/m²
Maas 5 x 5 mm • Rollen van 50 m x 100 cm

Ref. 4330 (wit) - 330 g/m²
Maas 6 x 10 mm • Rollen van 25 m x 100 cm



BALKENFIX

Ref. 1027 - Rollen van 50 m x 160 mm

Ref. 1028 - Rollen van 50 m x 200 mm

Ref. 1029 - Rollen van 50 m x 250 mm

Ref. 1030 - Rollen van 50 m x 330 mm



GALTO SCHAAR

Ref. 1207 - Knipschaar voor Galto rollen 6018 / 6418 en 6028 / 6428



VERBINDINGSTANG

Ref. 1206 - Verbindingsstang (LATT-FIX) voor de metalen pleisterdragers (Ner-latt en Grip-latt Plus)

TECHNISCHE GEGEVENS EN GARANTIE : Al onze profielen zijn geprofileerd uit versneden coils van eerste keuze materiaal met kwaliteiten : sendzimir verzinkt 275 gr/m² dubbelzijdig, aluzinc AZ 150, aluminium, inox roestvrijstaal 304, zinc, of PVC. Alle profielen dienen met de daartoe gebruikelijke producten (roestrijke nagels, klefmortels, lijmen e.d.) te worden geplaatst volgens de regels der kunst. Het is aangegeven de leverancier van de pleisters of gipsen te raadplegen teneinde de juiste keuze te maken tussen het te gebruiken product en de gewenste kwaliteit van het te plaatsen profiel. Het doel is na te gaan of de te gebruiken pleister en het voorziene profiel elkaar kunnen verdragen. Onze garantie loopt volgens onze algemene voorwaarden. Uitgesloten van garantie zijn alle schadegevallen te wijten aan corrosie door gebruik van onze profielen, door aantasting van (agressieve) pleisters of door onvoldoende verlichting op de werf tijdens en na de plaatsing. Alle bestellingen worden uitgevoerd volgens onze algemene verkoop- en factuurvoorwaarden die door de koper geacht te zijn gekend en aangevaard. Alle niet-conformiteiten dienen ons schriftelijk te worden gemeld. Voor toepassing van profielen in cementpleisters, cementgebonden pleisters, pleisters waarvan de samenstelling niet is gekend en buitenpleisters in het algemeen, raden wij, ter voorkoming van corrosie vorming, het gebruik aan van profielen uit gelakt aluminium, inox roestvrijstaal of vol PVC. Dit volgens de aanbevelingen in de norm EN 13914-1 (2005) voor buitenbepleisteringen.




NB : stockeren van profielen in een beschermde en droge omgeving.

TECHNISCHE BIJSTAND : Onze technisch- commerciële diensten blijven steeds ter uw beschikking voor bijstand van welke aard ook, bij de handelaar of op de werf. Maak er gebruik van. Technische fiches evenals stalen van onze producten zijn beschikbaar op aanvraag.

NOTA : Gelieve steeds de recentste documentatie te raadplegen. Alle informatie is louter indicatief en heeft geen bindend karakter. Met het oog op kwaliteitsverbetering van haar producten heeft MDB de mogelijkheid om wijzigingen door te voeren.

2015 - NL

VERMINDERDE KANS OP SCHEURVORMING !

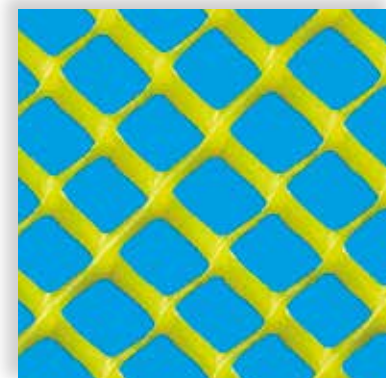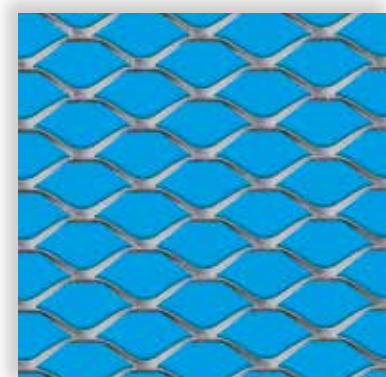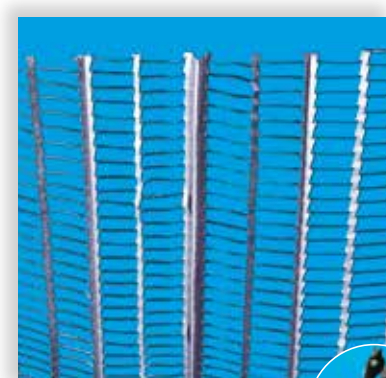


NER-LATT N03.GA 6100 (VERZINKT Z275) / N03.IN 6400 (RVS AISI 304)

Ner-latt is een stijve metalen pleisterdrager gemaakt uit gegalvaniseerd- of roestvrijstaal (AISI 304) bandstaal van het type ribbenstrekmetaal (dikte 0,3 mm - aangeraden op volle ondergrond).

Minimale pleisterdikte : 20 mm (in 2 lagen).

Verpakking : N03.GA - bundels van 15 bladen van 0,6 m x 2,5 m (22,5 m² / bundel)
N03.IN - bundels van 10 bladen van 0,6 m x 2,5 m (15 m² / bundel)

Gewicht : 1,20 kg/m²

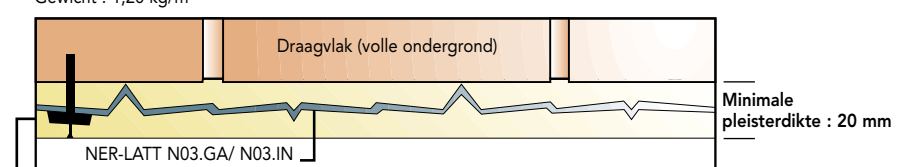


Bevestiging (inslagplug ISOFIX)

GRIP-LATT Plus 6000 (VERZINKT Z275)

Grip-latt Plus 6000 is een stijve metalen pleisterdrager gemaakt uit gegalvaniseerd bandstaal met een dikte van 0,3 mm en voorzien van smalle banden geparafeerd papier.

Minimale pleisterdikte 20 mm (in twee lagen).

Verpakking : bundels van 15 bladen van 0,6 m x 2,5 m (22,5 m²) / Gewicht : 1,27 kg / m².

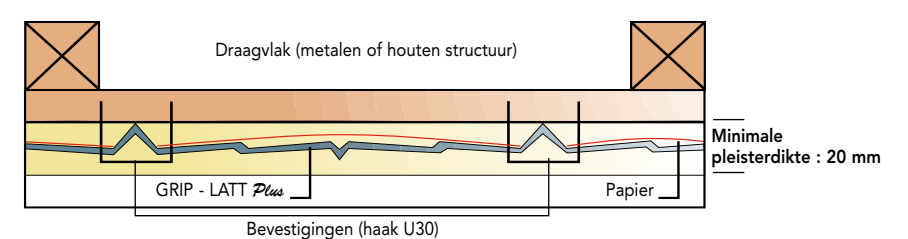

Bevestigingen (haak U30)


GALTO 6018 (VERZINKT) - 6418 (RVS AISI 304)

Galto 6018 is een gegalvaniseerde metalen pleisterdrager (Z 275) gemaakt uit gerekt metaal met een lange diagonaal van 18 mm (ook beschikbaar in RVS AISI 304 - 6418).

Minimale pleisterdikte : 25 mm (in 2 lagen)

Verpakking : rollen van 1000 mm x 25000 mm (25 m²)

Gewicht : 1 kg/m²

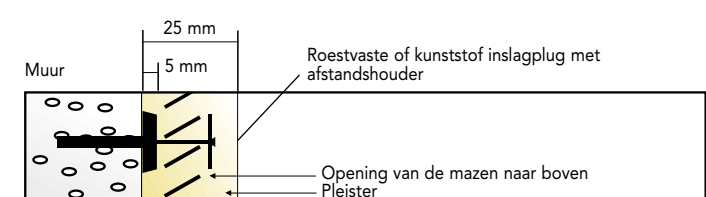


GALTO 6028 (VERZINKT) - 6428 (RVS AISI 304)

Galto 6028 is een gegalvaniseerde metalen pleisterdrager (Z 275) gemaakt uit gerekt metaal met een lange diagonaal van 28 mm (ook beschikbaar in RVS AISI 304 - 6428).

Minimale pleisterdikte : 25 mm (in 2 lagen).

Verpakking : rollen van 1000 mm x 25000 mm (25 m²)

Gewicht : 0,62 kg/m²

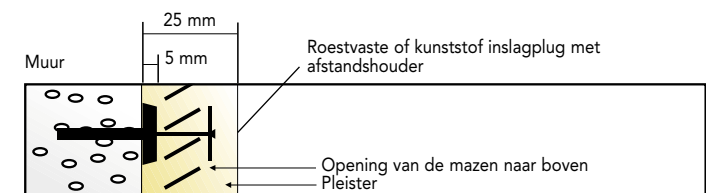

GALTO PVC 6828 (PVC)

Galto PVC 6828 is een pleisterdrager uit PVC (geen risico van roestvorming).

Minimale pleisterdikte : 25 mm (in 2 lagen)

Verpakking : rollen van 715 mm x 30,5 m (21,81 m²)

Gewicht : 10 kg / rol (0,218 kg / m²)

