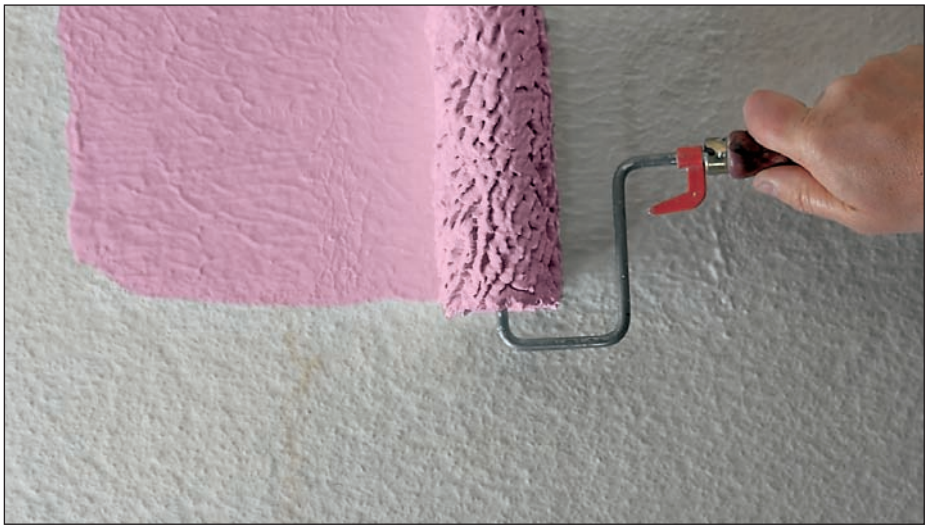


BETON HAFTGRUND

PRIMER VOOR GLADDE EN ONDOORLATENDE ONDERGRONDEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.
Gebruiksklare hechtprimer zonder oplosmiddelen voor gladde of weinig poreuze ondergronden, zowel voor binnen als buiten.

BETON HAFTGRUND kan gebruikt worden om een hechtbrug te realiseren tussen deze ondergronden en bepaalde cement- of gipsgebonden producten met weinig hechtkracht.

BETON HAFTGRUND kan ook gebruikt worden om de porositeit van heterogene ondergronden te regelen (aanwezigheid van materialen van diverse aard).

VORM EN KLEUR.
Roze gebruiksklare primer met zichtbare korrels. Verfachtige consistentie.

TOEGESTANE ONDERGROND.
Aan te brengen op binnenmuren, buitenmuren en plafonds.
- Glad in bekisting gestort beton.
- Zelfverdichtend beton.
- Oude verf.
- Oud geverfd glasweefselbehang.

AFWERKING.
Na volledige droging mag BETON HAFTGRUND afgewerkt worden met allerhande producten (zowel cementgebonden, gipsgebonden als gebruiksklare producten), met name ook de hechtmortels voor voorzetwanden en traditionele (manuele of te verspuiten) gipspleisters

VERPAKKING.
Emmers van 5 en 20 kg.

OPSLAG.
12 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschut tegen vorst en extreme hitte.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.
De inhoud van de emmer voor gebruik doormengen. Niet verdunnen.

De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 5 en 35°C bedragen.

Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.
De ondergrond moet voldoen aan de vereisten van het DTU 59.1. Dit betekent dat het oppervlak zuiver, droog en stofvrij moet zijn en geen sporen van ontkistingsoliën mag bevatten.

BETON HAFTGRUND is geen oppervlakteverharder. Op een zachte ondergrond dient men bijgevolg een aangepaste primer te gebruiken zoals de PRIM-SM.

TOEPASSING.
Verwerken met een kwast of een wollen roller. BETON HAFTGRUND royaal aanbrengen op de ondergrond en wachten tot de ondergrond droog is alvorens deze af te werken. De droogtijd hangt af van de aard van de ondergrond en de klimatologische omstandigheden. Over het algemeen bedraagt de droogtijd ongeveer 6 uur.

VERBRUIK.
Ongeveer 300 gr./m².

PRIMER VOOR GLADDE EN ONDOORLATENDE ONDERGRONDEN

BETON HAFTGRUND is een gebruiksklare hechtprimer zonder oplosmiddelen voor gladde of weinig poreuze ondergronden in binnen- en buitenbereik.

VOORDELEN

- **BETON HAFTGRUND zorgt voor zekerheid op uw werf bij twijfel over de ondergrond.**
- **Bij plaatsing van een voorzetwand op een gladde ondergrond kan men dankzij BETON HAFTGRUND overgaan tot verlijming en zo ook afwijkingen op de loodrechtheid opvangen, hetgeen niet mogelijk is bij mechanische bevestiging.**

VERWERKINGSADVIES

De inhoud goed mengen voor gebruik.

Niet verdunnen.

De hechting van de ondergronden waarop BETON HAFTGRUND wordt aangebracht controleren.

