



Profielen voor binnen-/buiten-
bepleisteringen


A11

A11-plus



APU-aanzetprofiel MINI (plus)

Pleisterafwerkingen op ramen, deuren en voor
renovaties met dunpleister

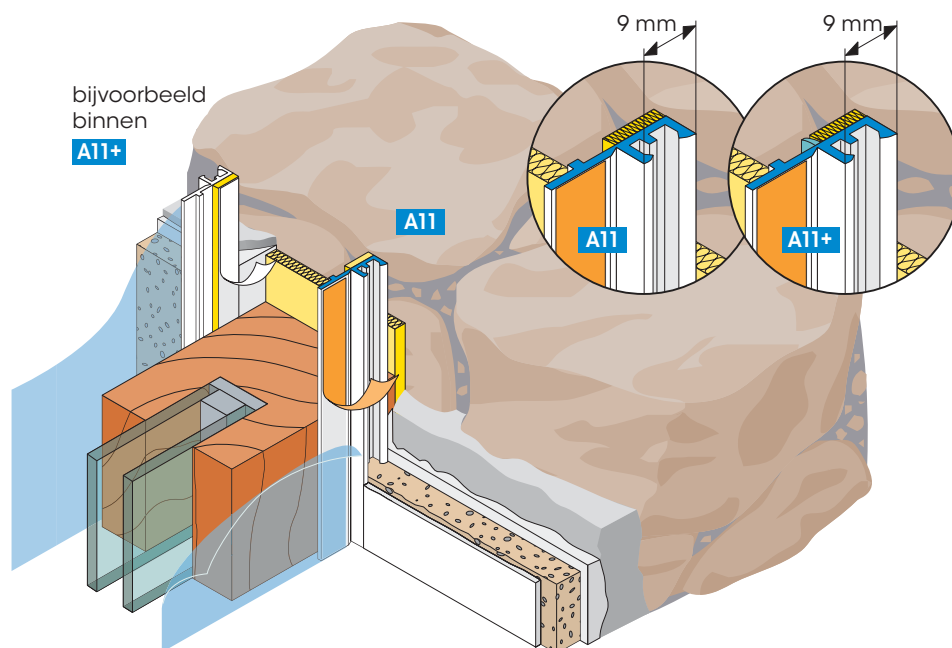

Pleisteroppervlakken en binnenbepleisteringen die bijgewerkt worden, moeten waterdicht en veilig op deuren, ramen en andere bouwelementen aangesloten worden.

Het aanzetprofiel MINI (en MINI-plus) wordt afgedicht door het profiel aan te drukken. De zelfklevende PE-afdichtingsband vormt een duurzame, UV-bestendige bewegingsvoeg.

Het kunststof profiel brengt een duurzame verbinding tot stand tussen de bepleisteringslaag en het bouwelement. Bij de uitvoering van de bepleisteringswerken wordt de afdekfolie op de zelfklevende beschermstrip gedrukt. Na het aftrekken van de beschermstrip ontstaat een verzorgde afwerking van de bepleistering.

Het APU-aanzetprofiel is verkrijgbaar in de uitvoeringen MINI met zelfklevende PE-afdichtingsband en MINI-plus met zelfklevende PE-afdichtingsband en soepele beschermclip.

Slagregendicht overeenkomstig het EMPA-certificaat nr. 173557

Bouwelement getest overeenkomstig het ift-testrapport nr. 104 28679

Verpakking

A11: 20 profielen van 1,40 m = 28,00 m
A11: 20 profielen van 2,40 m = 48,00 m
A11+: 20 profielen van 1,40 m = 28,00 m
A11+: 20 profielen van 2,50 m = 50,00 m

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website www.apu.ch.
De meest recente APU selectiecriteria moeten worden nageleefd