

Profielen voor binnen-/buiten-bepleisteringen



APU-aanzetprofiel MIDI (plus)

Pleisterafwerking voor ramen, deuren en gelijkaardige bouwelementen

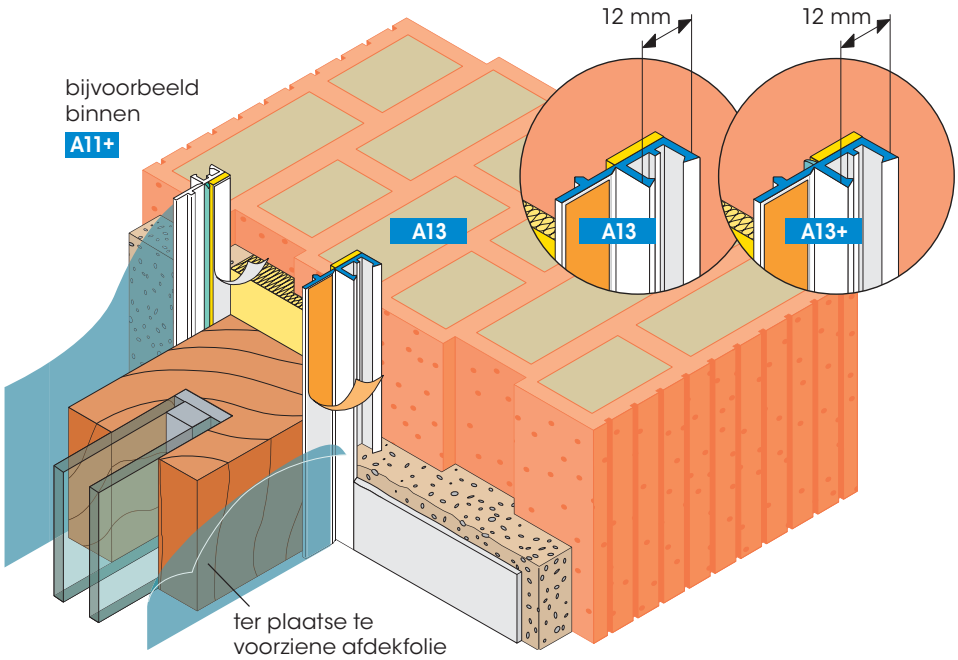

Op metselwerk met een hoge thermische isolatie en grond-/krabbepleisteringen moeten de pleisterafwerkingen op deuren, ramen en andere bouwelementen zowel langs binnen als langs buiten waterdicht en veilig uitgevoerd worden.

De slagregendichte werking van het aanzetprofiel MIDI (en MIDI-plus – met soepele beschermlip) wordt verkregen door het profiel aan te drukken. De zelfklevende PE-afdichtingsband vormt een duurzame, UV-bestendige bewegingsvoeg.

Het kunststof profiel brengt een duurzame verbinding tot stand tussen de bepleisteringslaag en het bouwelement. Bij de uitvoering van de bepleisteringswerken wordt de ter plaatse te voorziene afdekfolie op de zelfklevende beschermstrip gedrukt. Na het aftrekken van de beschermstrip ontstaat een verzorgde afwerking van de bepleistering.

Verpakking

A13: 30 profielen van 2.40 m = 72.00 m
A13+: 30 profielen van 2.50 m = 75.00 m

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website **www.apu.ch**. De meest recente APU selectiecriteria moeten worden nageleefd

APU AG

APU® APU® APU®

A13/F34/HF-KT/01.17 Onder voorbehoud van wijziging