

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen

W15



APU-hoekprofiel met glasvezelweefsel STABILO

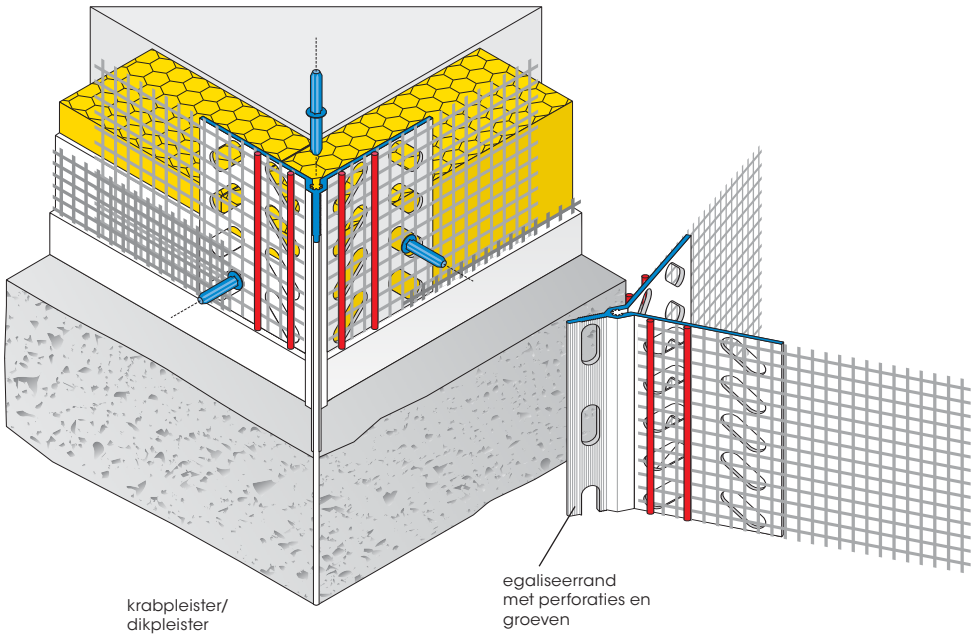

Het hoekprofiel met glasvezelweefsel STABILO is voorzien van brede zijstukken uit kunststof met dubbele perforaties. De glasvezeldelen zijn telkens bevestigd door middel van twee lasrupsen, die het afstandsstuk vormen voor de aan te brengen bepleistering.

De egaliseerrand, die in de richting van de hoek versmalt, is geperforeerd om een betere doordringing van de pleistermassa mogelijk te maken, en is afhankelijk van de toepassing verkrijgbaar met een hoogte van 8, 11 of 17 mm. Met het oog op een betere hechting van de bepleistering is het oppervlak van het hoekprofiel van groeven voorzien.

Dit hoekprofiel met glasvezelweefsel is bijzonder geschikt voor systemen met dikke lagen. Het profiel kan ook gebruikt worden voor grondlagen in binnen- en buitentoepassingen (zonder glasvezelweefsel als hoekprofiel A23 verkrijgbaar).

Verpakking


one size 25 profielen van 2.00 m = 50.00 m
incl. 25 verbindingsstiften

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website www.apu.ch.

APU AG

APU® APU® APU®

Toepassingsvoorbeelden krabpleister/dikpleister

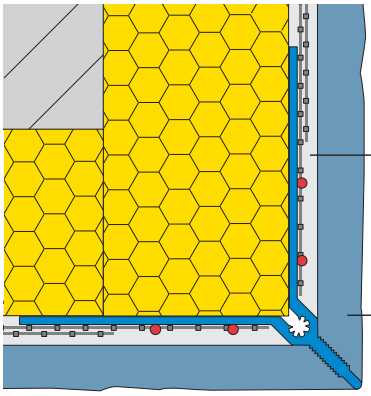


W15-2008

pleisterdikte 12 mm

inbedlaag wapenings-weefsel van ongeveer 4 mm

krabpleister/dikpleister van ongeveer 8 mm

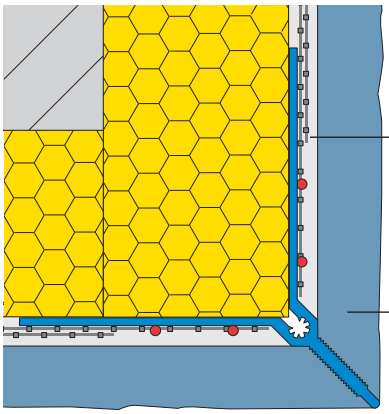


W15-2011

pleisterdikte 15 mm

inbedlaag wapenings-weefsel van ongeveer 4 mm

krabpleister/dikpleister van ongeveer 11 mm

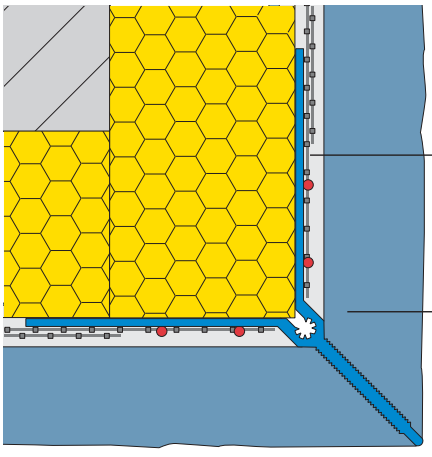

W15-2017

pleisterdikte 21 mm

inbedlaag wapenings-weefsel van ongeveer 4 mm

krabpleister/dikpleister van ongeveer 17 mm

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website **www.apu.ch**.

APU AG