

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen



APU-profiel met glasvezelweefsel STANDARD-UV Pleisterafwerking met glasvezelweefsel voor ramen, deuren en gelijkaardige bouwelementen

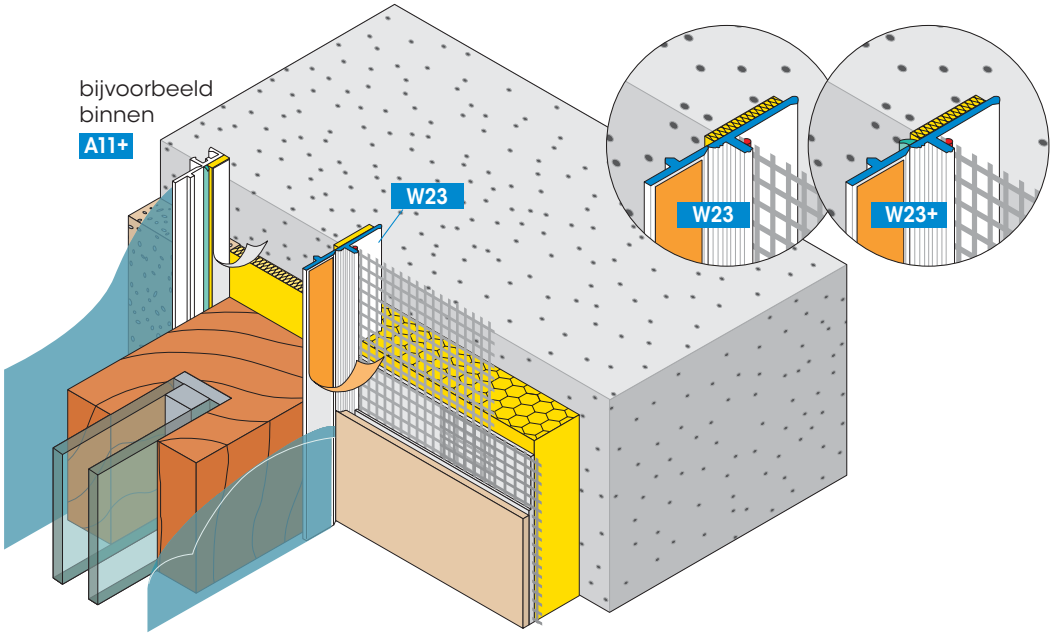

Op buitenmuren met buitengevelisolatiesystemen moeten de pleisterafwerkingen op deuren, ramen en andere bouwelementen zowel langs binnen als langs buiten waterdicht en veilig uitgevoerd worden.

Het APU-profiel met glasvezelweefsel STANDARD-UV (en STANDARD-UV-plus) en zelfklevende PE-afdichtingsband vormt een duurzame, UV-bestendige bewegingsvoeg en brengt op die manier een duurzame verbinding tot stand tussen de bepleisteringslaag op het wapeningsnet en het bouwelement. Bij de uitvoering van de bepleisteringswerken wordt de afdekfolie op de zelfklevende beschermstrip gedrukt. Na het aftrekken van de beschermstrip ontstaat een verzorgde afwerking van de bepleistering.

Het profiel met glasvezelweefsel is slagregendicht overeenkomstig het EMPA-certificaat nr. 173557.

Uitvoering:
- W23 voor pleistersystemen
- W23+ met soepele beschermlip (anders zoals W23)

Verpakking

25 profielen van 1.40 m = 35.00 m
25 profielen van 2.40 m = 60.00 m


zie keerzijde

APU AG

APU® APU® APU®


W23/F34/HF.KT/01.17 Onder voorbehoud van wijziging

W23



profiel met glasvezelweefsel **STANDARD-UV** voor fijne pleister

W23+




profiel met glasvezelweefsel **STANDARD-UVplus** voor fijne pleister

Bijkomende voordelen

- thermische scheiding
- minder geluidsoverdracht
- afvoegen niet nodig
- geen bijkomende plakband noodzakelijk
- geen krassen in het kozijn
- onderhoudsvrije voeg
- recycleerbare kunststof
- slagregendichte voegen
- veiligheid tijdens gebruik

Toepassingsvoorbeeld

profiel met glasvezelweefsel
STANDARD-UV-plus W23+

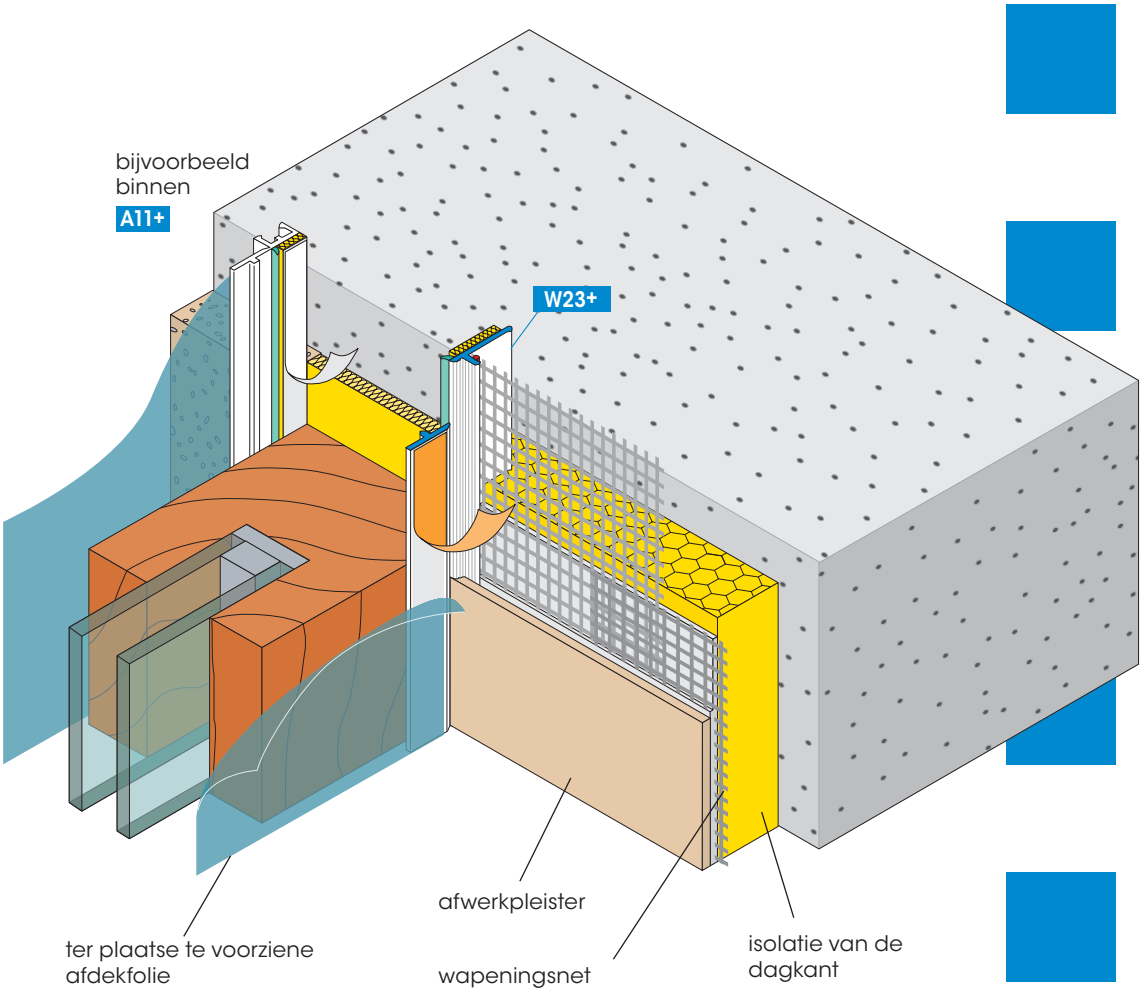

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website www.apu.ch. De meest recente APU selectiecriteria moeten worden nageleefd

APU AG

APU® APU®