

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen

W28-BIO



Telescopisch APU-profiel met glasvezelweefsel MINI-BIO

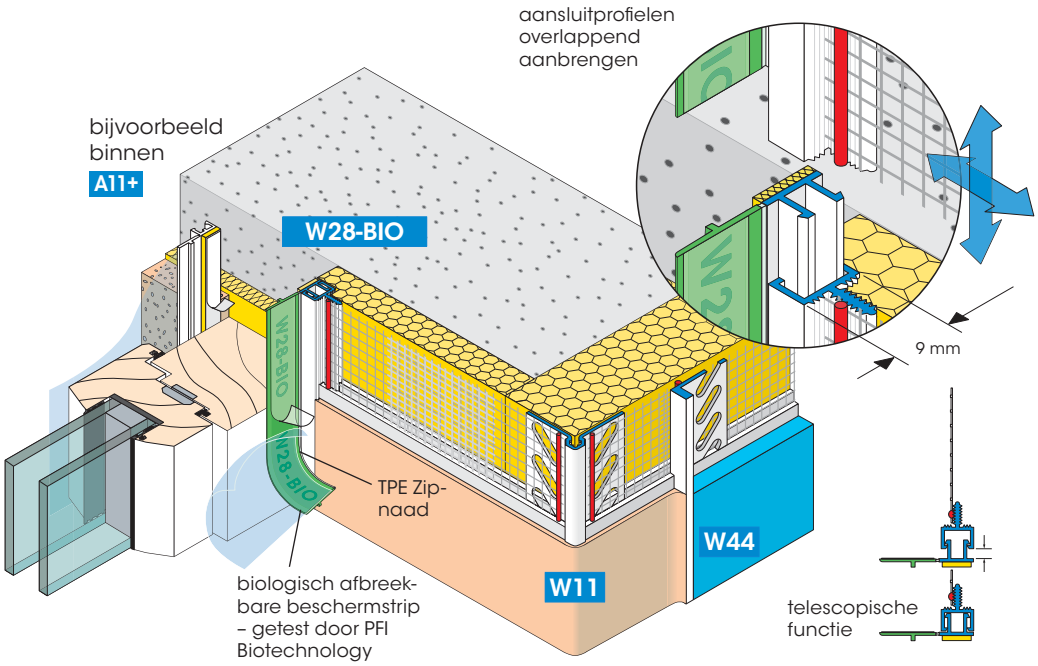

Het telescopisch profiel met glasvezelweefsel MINI-BIO is bestemd voor BGI-systemen met een diepe dagkantisolatie en grote isolatiedikte. Dankzij de twee in elkaar gestoken profielen is het profiel met glasvezelweefsel zowel in horizontale als verticale richting beweegbaar. Dit laat toe grote uitzettingen te compenseren in de aansluitzone van ramen en deuren.

Het profiel wordt voor de dagkantisolatie geplaatst en wordt vervolgens zodanig aangesloten en bepleisterd dat het glasvezeldeel en het hoekprofiel met glasvezelweefsel W11 elkaar overlappen. Een dikke, zelfklevende PE-afdichtingsband zorgt voor een duurzame, slagregendichte afdichting.

De overwegend biologisch afbreekbare beschermstrip uit hoofdzakelijk hernieuwbare grondstoffen houdt de ter plaatse te voorziene PE-afdekfolie op zijn plaats tijdens de pleister- en schilderwerken en wordt aan het einde van de werkzaamheden verwijderd op de zip-naad.

Bouwelement getest door ift-Rosenheim: Getest op slagregendichtheid, testrapport: ift nr. 104 26074 en 104 27468.

Verpakking

25 profielen van 1.40 m = 35.00 m
25 profielen van 2.40 m = 60.00 m

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website www.apu.ch. De meest recente APU selectiecriteria moeten worden nageleefd

APU AG

APU® APU®

W28-BIO/F34/HF-KT/01.17 Onder voorbehoud van wijziging