

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen



APU-profiel met glasvezelweefsel PUR-EX-pro

voor dunpleister

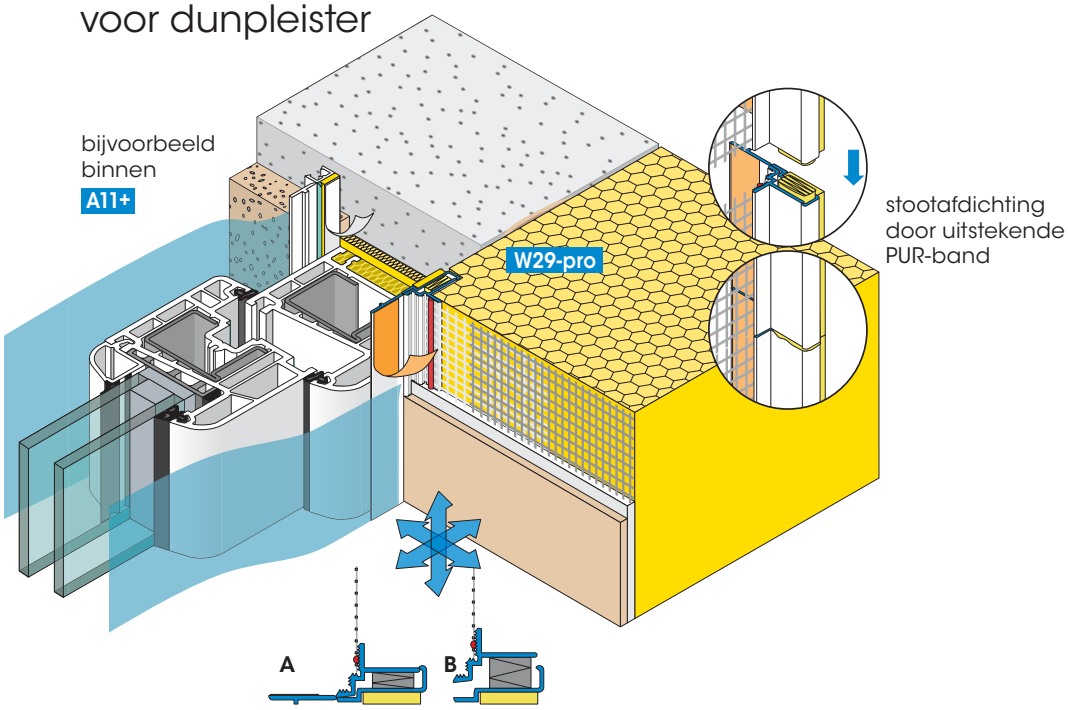

Het APU-profiel met glasvezelweefsel PUR-EX-pro is van een gecomprimeerde, ingewerkte polyurethaanband (A) voorzien, die wordt geactiveerd door de beschermstrip te verwijderen en hierbij zoveel als nodig vrij uitzet (B). Zo ontstaat een autonome oplossing (*) tussen het pleistersysteem en de kozijnconstructie.

Het profiel is van een opgelast glasvezeldeel voorzien. Om de aansluiting gelijkliggend met het pleisterwerk te kunnen uitvoeren, is de voorkant van het profiel getrapt en van groeven voorzien. De gecomprimeerde PUR-band steekt uit ten opzichte van het profieluiteinde om de stootverbindingen af te dichten. De band is conform de voorschriften slagregendicht.

Het profiel W29-pro wordt overeenkomstig de APU-selectiecriteria gebruikt voor BGI-systemen en voor raam-/deursystemen waarbij rekening gehouden dient te worden met compensatiebewegingen.

Slagregendicht overeenkomstig het ift-testrapport nr. 105 35965/3.

Verpakking

25 profielen van 1.40 m = 35.00 m (aan te vragen)
25 profielen van 2.40 m = 60.00 m

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website www.apu.ch. De meest recente APU selectiecriteria moeten worden nageleefd

APU AG

APU® APU® APU®

W29-pro/F34/HF/01.17 Onder voorbehoud van wijziging