

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen



APU-profiel met glasvezelweefsel PUR-EX/-plus

met gecomprimeerde PUR-band

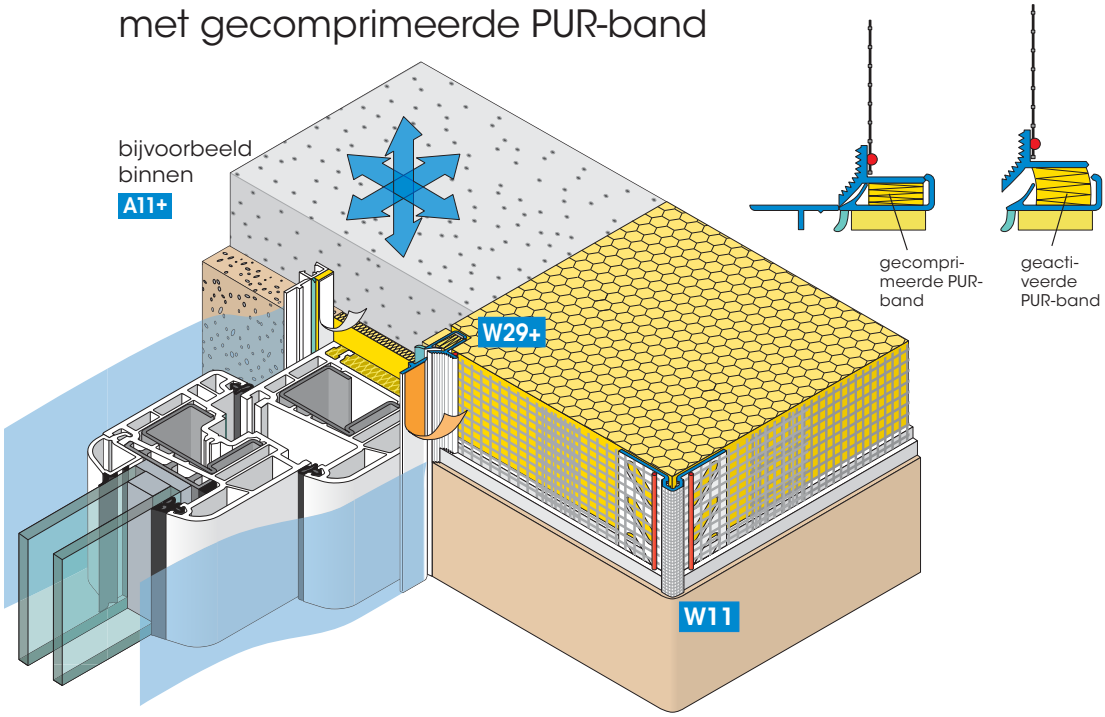

Het APU-profiel met glasvezelweefsel PUR-EX (en PUR-EX-plus – met soepele beschermlip) is van een gecomprimeerde, ingewerkte polyurethaanband voorzien, die wordt geactiveerd door de beschermstrip te verwijderen en hierbij zoveel als nodig vrij uitzet. Zo ontstaat een autonome oplossing (*) tussen het pleistersysteem en de kozijnconstructie.

Het profiel is van een opgelast glasvezeldeel voorzien. Om de aansluiting gelijkliggend met het pleisterwerk te kunnen uitvoeren, is de voorkant van het profiel afgerond en van groeven voorzien. De gecomprimeerde PUR-band is voldoende groot gedimensioneerd, slagregendicht en beschermd door de rand die zich vóór de band bevindt. Met het oog op de verlijming is het profiel van een zelfklevende PE-afdichtingsband voorzien.

Het profiel W29 PUR-EX/-plus wordt gebruikt voor BGI-systemen met een isolatiedikte > 120 mm (in het bijzonder voor lage-energie-/passiefwoningen) en voor raam-/deursystemen waarbij rekening gehouden dient te worden met compensatiebewegingen.

Verpakking

25 profielen van 1.40 m = 35.00 m (aan te vragen)
25 profielen van 2.40 m = 60.00 m


Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website www.apu.ch. De meest recente APU selectiecriteria moeten worden nageleefd

APU AG


APU® APU® APU®

Toepassingsvoorbeelden

Brandbeveiliging in de lateizone met pleisterkuip

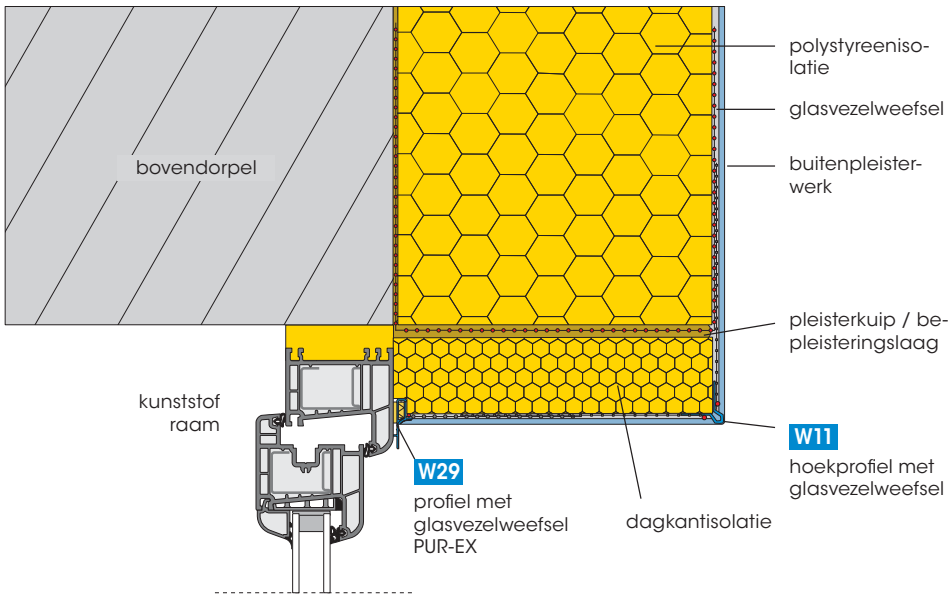

Gebruik voor 'warme' ramen uit kunststof

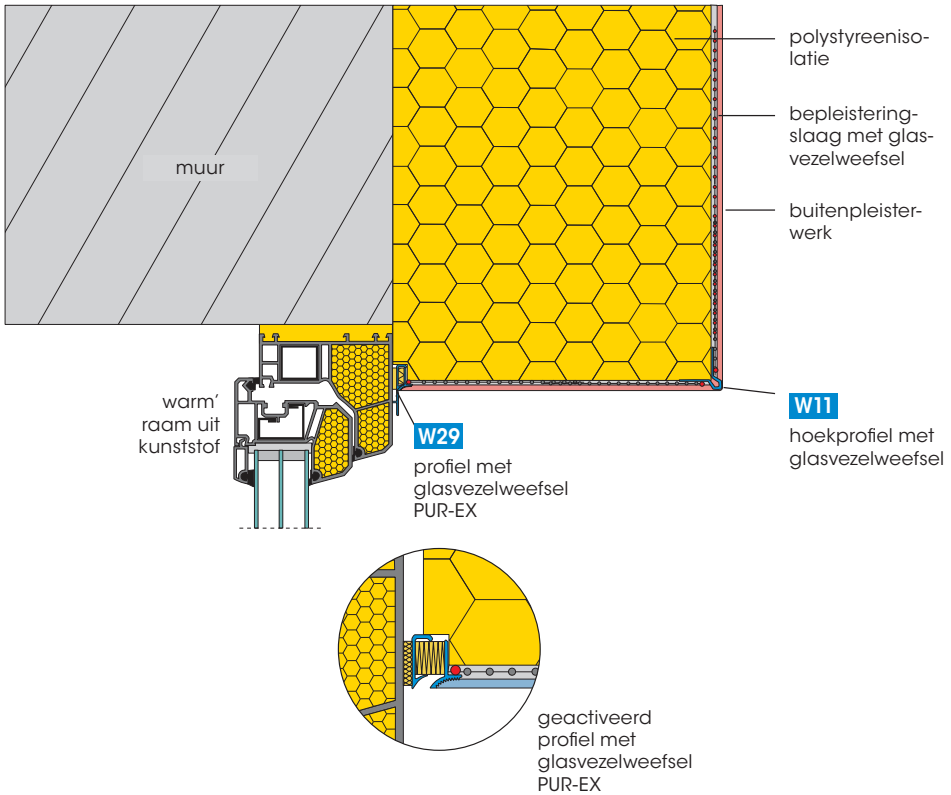

APU AG
APU® APU®