

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen




Telescopisch APU-profiel met glasvezelweefsel IDEAL-plus

met beschermlip

bijvoorbeeld
binnen
A11

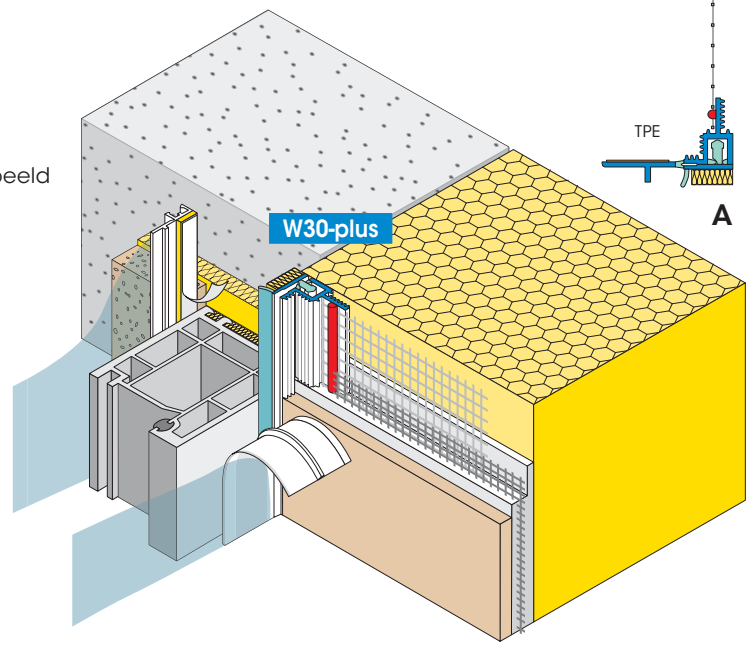

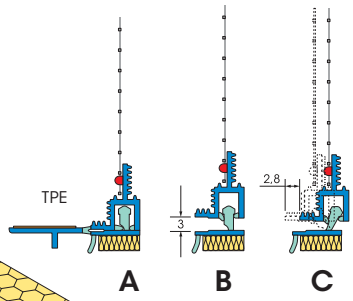

Het telescopisch profiel met glasvezelweefsel IDEAL-plus is geschikt voor BGI-systemen met een diepe dagkantisolatie, isolatiediktes tot 160 mm en ingebouwde ramen die gelijk liggen met het metselwerk. Dankzij de twee in elkaar gestoken profielen met afdichtingslippen is het profiel met glasvezelweefsel zowel in horizontale als verticale richting beweegbaar, en bovendien ook in voor- en achterwaartse richting (C) dankzij het flexibele geleidingsstuk.

Dit laat toe uitzettingen te compenseren in de aansluitzone tussen het pleisterwerk en het kozijn. Het profiel wordt voor de dagkantisolatie gekleefd; de bepleisteringslaag wordt zodanig aangebracht, dat het glasvezeldeel en het hoekprofiel met glasvezelweefsel elkaar overlappen. De afwerkpleister komt gelijk te liggen met het profiel. Een dikke, zelfklevende PE-afdichtingsband zorgt voor een slagregendichte, duurzame afdichting. Door de soepele beschermlip ontstaat een esthetisch verzorgde aansluiting op het kozijn. De zelfklevende beschermstrip houdt de ter plaatse aan te brengen PE-afdekfolie op zijn plaats en beschermt op die manier het kozijn tijdens de pleister- en schilderwerken. De telescopische functie van het profiel met glasvezelweefsel, alsook de flexibiliteit naar voren en achteren (B+C) van het profiel, worden geactiveerd (ritssluitingsprincipe) door de beschermstrip (B) te verwijderen aan het einde van de werken.

Verpakking

25 profielen van 1.40 m = 35.00 m
25 profielen van 2.40 m = 60.00 m

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website **www.apu.ch**. De meest recente APU selectiecriteria moeten worden nageleefd

APU AG

APU® APU®