

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen



APU-profiel met glasvezelweefsel MILANO-plus met TPE-lus en beschermlip

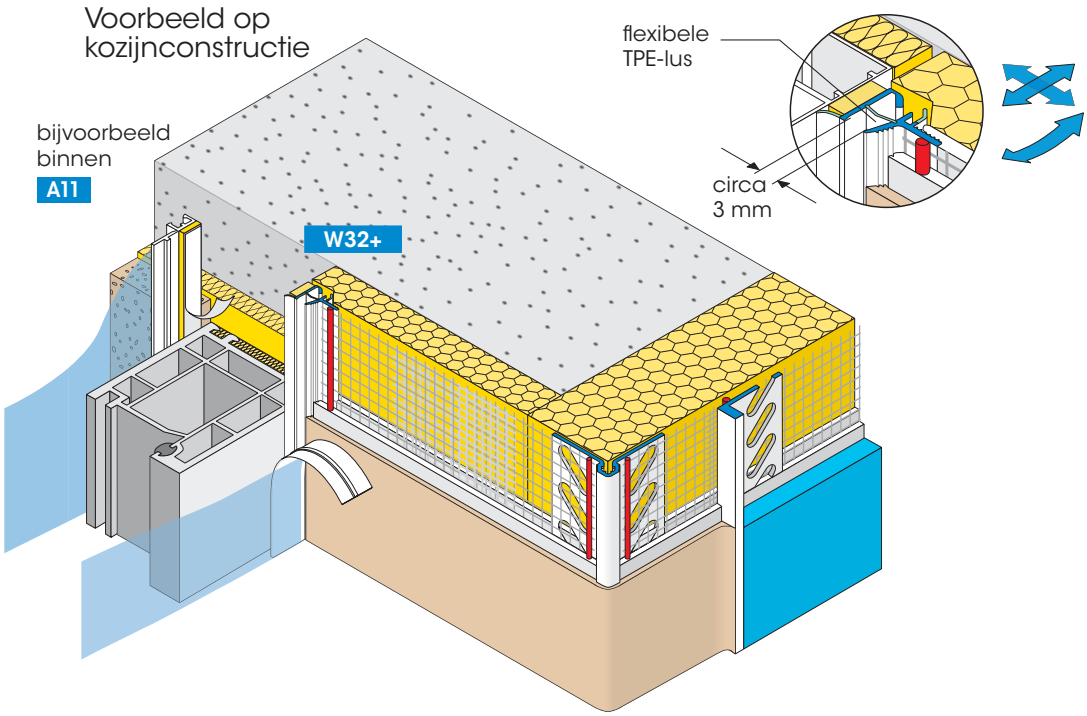

Het profiel met glasvezelweefsel Milano-plus is bestemd voor BGI-systemen met een diepe dagkantisolatie, isolatiediktes tot 160 mm en ingebouwde ramen die gelijk liggen met het metselwerk.

Het profiel met glasvezelweefsel is van een flexibele, opgeëxtrudeerde TPE-lus voorzien, die wordt geactiveerd door de beschermstrip te verwijderen. Via de TPE-lussen worden bewegingen van bouwelementen gecompenseerd die resulteren uit vervormingen en uitzettingen. Het profiel is van een opgelast glasvezeldeel voorzien. Om de aansluiting gelijkliggend met het pleisterwerk te kunnen uitvoeren, is de voorkant van het profiel afgerond en van groeven voorzien. Het profiel is bovendien met een soepele TPE-beschermlip uitgerust. De afdichting vindt plaats via de zelfklevende PE-afdichtingsband. De omplooibare beschermstrip is van een zelfklevende band voorzien om de bouwfolie te kunnen opkleven.

Bouwelement getest overeenkomstig het ift-testrapport nr. 104 28679.

Verpakking

25 profielen van 1.40 m = 35.00 m
25 profielen van 2.40 m = 60.00 m

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website **www.apu.ch**. De meest recente APU selectiecriteria moeten worden nageleefd

APU AG

APU® APU® APU®