

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen

W34-pro



APU-profiel met glasvezelweefsel TORINO-pro

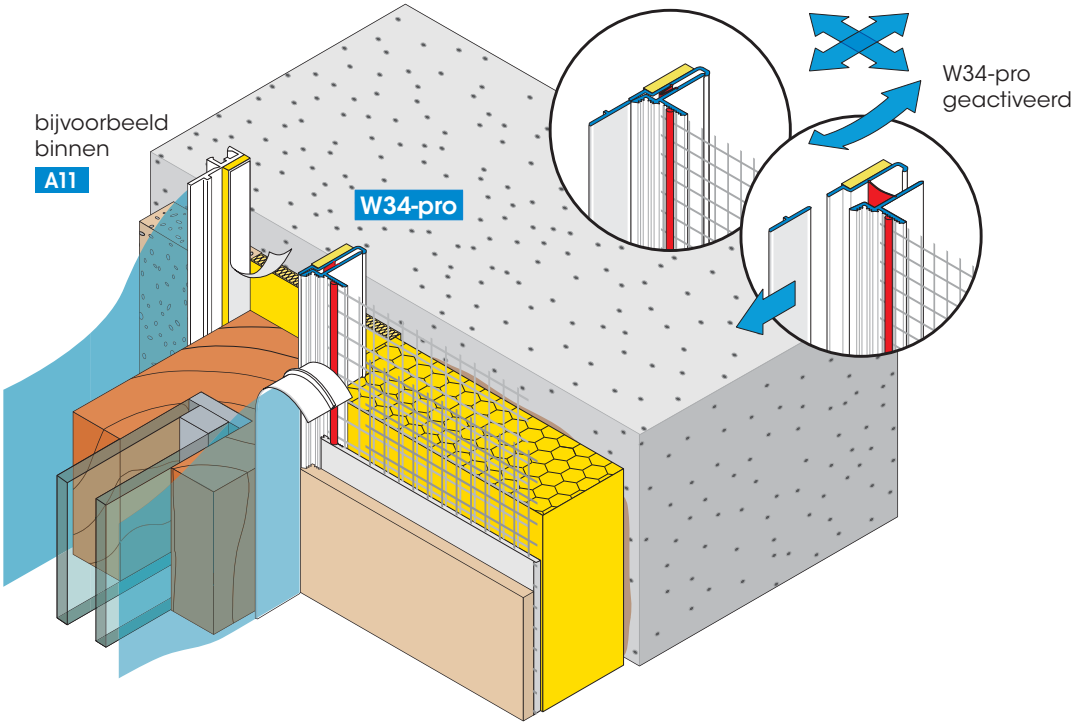

Het profiel met glasvezelweefsel TORINO-pro is geschikt voor soepele pleisterafwerkingen op raam-/deurkozijnen, raamstroken, plaatwerk, enz. met een isolatiedikte tot 160 mm.

Het profiel met glasvezelweefsel is van een flexibele, opgeëxtrudeerde TPE-lus voorzien, die wordt geactiveerd door de beschermstrip af te breken na afloop van de bepleisteringswerken. De lus compenseert bewegingen van bouwelementen die resulteren uit vervormingen en uitzettingen. Het profiel is van een opgelast glasvezeldeel voorzien. Om de aansluiting gelijkliggend met het pleisterwerk te kunnen uitvoeren, is de voorkant van het profiel afgerond en van groeven voorzien. De getrapte afdekking van de zelfklevende PE-afdichtingsband vormt een schaduwvoeg na activering.

De afdichting naar het gebouw wordt verzorgd door de PE-zelfklevende afdichtingsband. De omplooibare beschermstrip met afstandsstuk is van een zelfklevende band voorzien om de beschermfolie te kunnen opkleven.

Verpakking

25 profielen van 2.40 m = 60.00 m

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website www.apu.ch. De meest recente APU selectiecriteria moeten worden nageleefd


APU AG

APU® APU® APU®


W34/F34/HF.KT/01.17 Onder voorbehoud van wijziging

APU-profiel met glasvezelweefsel TORINO W34-pro


Toepassing: ramen die gelijk liggen met het metselwerk

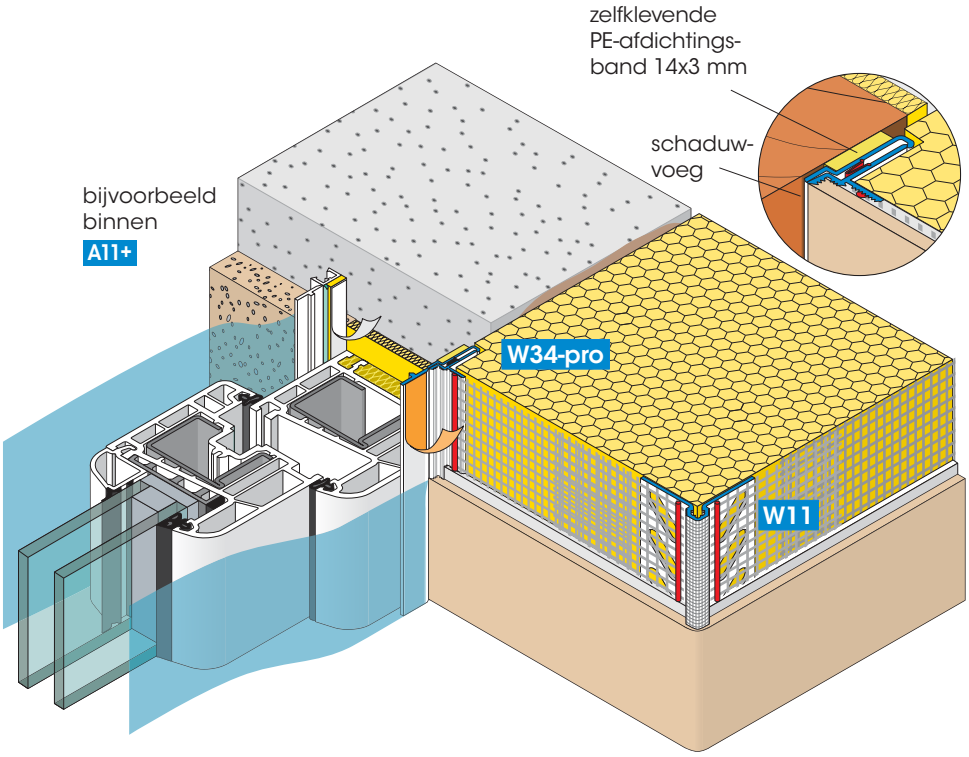

Onderdelen

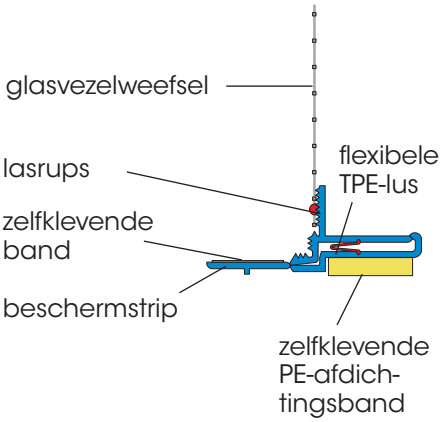


Werkingsprincipe



Na het afbreken van de beschermstrip gaat het profiel open en wordt de flexibele TPE-lus actief.

Afmetingen

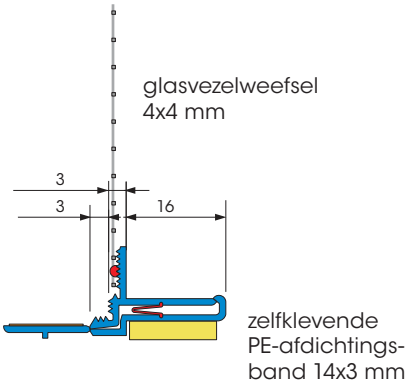

APU AG

APU® APU®