

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen

W35-plus



Telescopisch APU-profiel met glasvezelweefsel DUAL-plus

met beschermlip

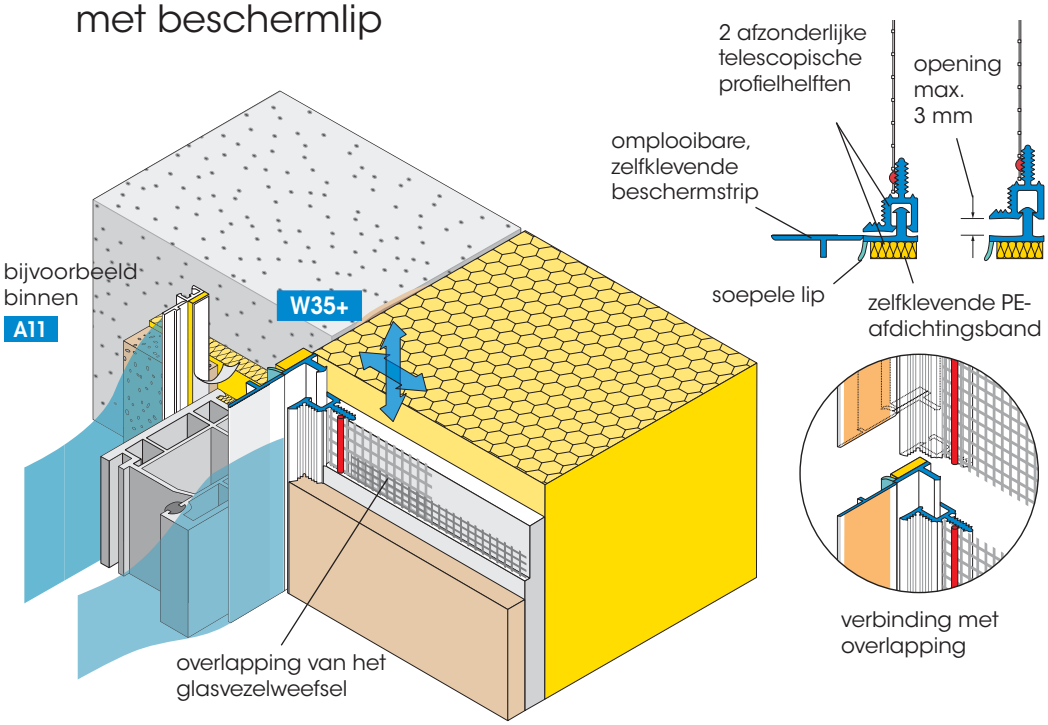

Het telescopisch APU-profiel met glasvezelweefsel DUAL-plus is bestemd voor pleisterafwerkingen in de dagkantzone van BGI-systemen. Dankzij de twee in elkaar gestoken profielen is het profiel met glasvezelweefsel zowel in horizontale als verticale richting beweegbaar. Dit laat toe uitzettingen te compenseren in de aansluitzone tussen het pleisterwerk en het kozijn.

Het profiel wordt voor de dagkantisolatie op het kozijn gekleefd. De bepleisteringslaag wordt zodanig aangebracht dat het glasvezeldeel en het wapeningsnet of het hoekprofiel met glasvezelweefsel elkaar overlappen. De afwerkpleister komt gelijk te liggen met de voorkant van het profiel. Door de 2 afzonderlijke profielhelften is het mogelijk overlappingen te maken in de aansluitzone en worden de uitlijning en afdichting vergemakkelijkt tijdens het aanbrengen van de bepleistering. De zelfklevende beschermstrip houdt de ter plaatse aan te brengen PE-afdekfolie op zijn plaats om het kozijn te beschermen tijdens de pleister- en schilderwerken. De zelfklevende PE-afdichtingsband zorgt voor een slagregendichte, duurzame afdichting. Door de soepele beschermlip ontstaat een esthetisch verzorgde aansluiting op het kozijn.

Verpakking

25 profielen van 2.40 m = 60.00 m

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website www.apu.ch. De meest recente APU selectiecriteria moeten worden nageleefd

APU AG

APU® APU® APU®

W35+/F34/HF-KT/01.17 Onder voorbehoud van wijziging