

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen



APU-profiel met glasvezelweefsel NEO-plus met beschermlip

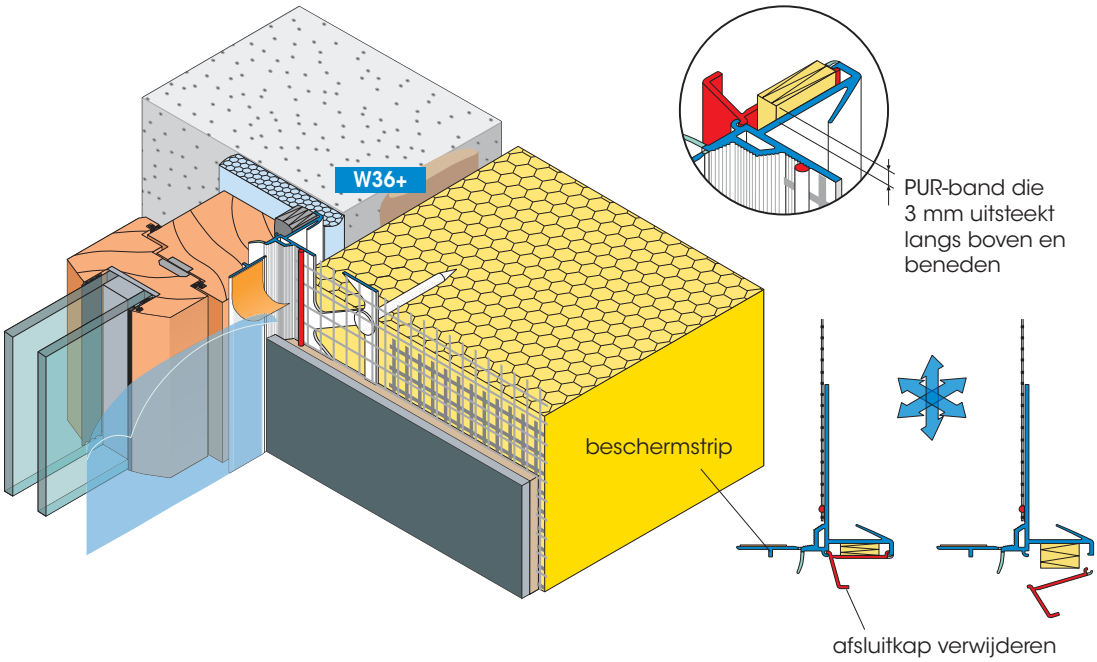

Het profiel met glasvezelweefsel NEO-plus wordt gebruikt voor pleisterafwerkingen in BGI-systemen waarbij rekening gehouden dient te worden met grote compensatiebewegingen en als de verlijming op het vensterkozijn niet mogelijk of niet gewenst is.

Het profiel wordt droog en zonder plaatsingsmortel op het raam uitgelijnd, en met kunststof APU-nagels Z21 onder het glasvezelweefsel in de isolatieplaat bevestigd (4 st./m). Het profiel is uitgerust met een expanderende PUR-band, die wordt geactiveerd door de afsluitkap af te breken. Op het profiel is een glasvezeldeel van 12,5 cm breed gelast, terwijl de beschermlip uit TPE door extrusie aangebracht is.

Het profiel met glasvezelweefsel NEO-plus kan ook gebruikt worden wanneer het raam pas achteraf gemonteerd wordt (methode met onzichtbaar montagekader). In dat geval kan het profiel reeds ingepleisterd worden voordat het raam ingebouwd wordt (zie afbeelding keerzijde). De afsluitkap wordt dan gesloten gehouden tot aan de montage van het raam.

Verpakking
25 profielen van 2.40 m = 60.00 m


Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website www.apu.ch. De meest recente APU selectiecriteria moeten worden nageleefd

APU AG

APU® APU® APU®

W36+/F34/HF-KT/01.17 Onder voorbehoud van wijziging


Verwerkingsinstructies

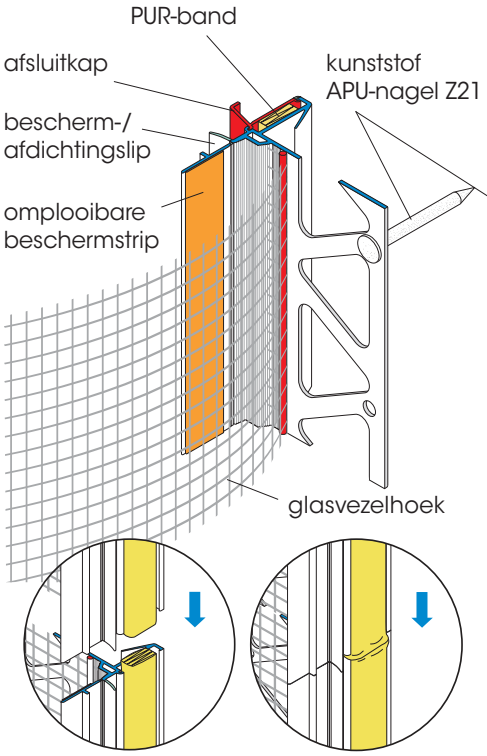

De uitstekende PUR-band dient als afdichtingsmateriaal tussen 2 profielen.

Gebruik NEO-plus bij plaatsing


Afsluitkap verwijderen, glasvezelweefsel wegklappen, profiel uitlijnen en profiel met kunststof nagel in de isolatie bevestigen, bepleisteringslagen op het glasvezelweefsel en wapeningsnet aanbrengen.

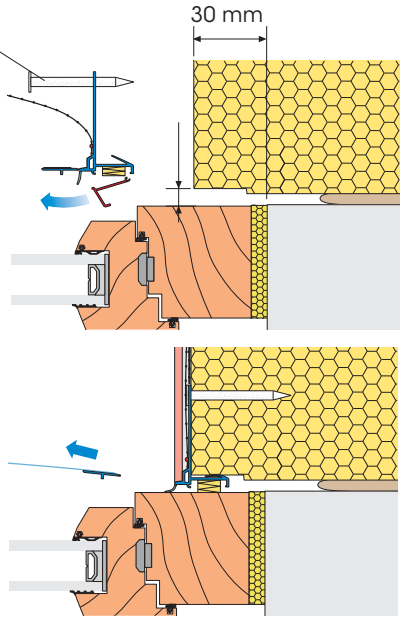

Na afloop van de bepleisteringswerken de beschermstrip verwijderen


Gebruik NEO-plus bij methode met onzichtbaar montagekader (montage achteraf van raam)

Het raam wordt gemonteerd nadat de bepleistering aangebracht is. De afsluitkap wordt pas verwijderd op het ogenblik dat het raam ingebouwd is.

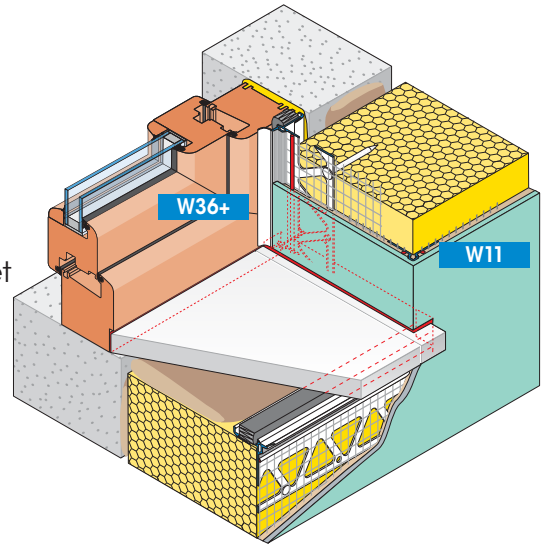

W36-plus hoekverbindingen

Het profiel moet in de hoekzone in verstek gesneden worden. Glasvezelhoek aanbrengen om een overlapping tot stand te brengen tussen de glasvezeldelen. Voor meer informatie hierover, zie de verwerkingsvoorschriften bij de verpakkingen.

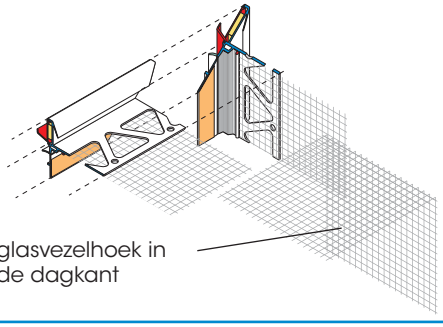

APU AG

APU® APU®