

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen

W44



APU-stopprofiel DECO-TEX

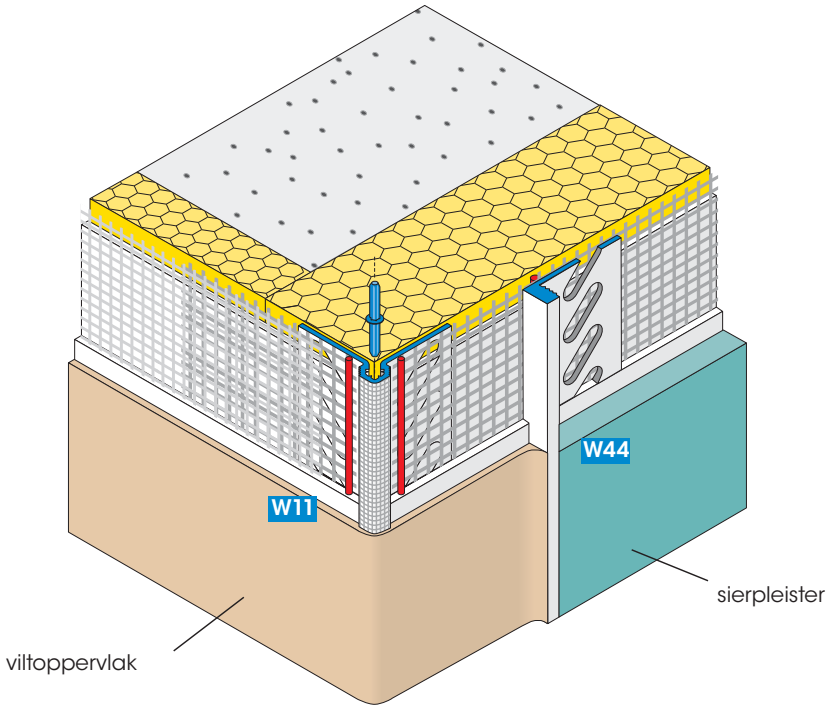

Het stopprofiel met opgelast glasvezeldeel is geschikt voor de afsluiting van afwerkpleister op buitengevelisolatiesystemen.

Het profiel wordt op de bepleisteringslaag van het wapeningsnet geplaatst en mee bepleisterd. Op dagkanten die met vilt bekleed zijn, dient het profiel als afscheiding tussen de viltpleister en de sierpleister/krabpleister. Bovendien kan het voor de afsluiting van pleisterwerk met bonte stenen en dunpleisterlagen op vlakke metselblokken gebruikt worden.

Zo kan het stopprofiel ook gebruikt worden voor toepassingen met sierpleister. Voor de hoeken zijn passende hoekprofielen (W14 DE-CO-TEX) voorzien (zie afbeelding op keerzijde). Het profiel is een kunststof profiel met een opstaande rand van 3 mm (W44-3), 6 mm (W44-6), 10 mm (W44-10) of 15 mm (W44-15).

Verpakking
25 profielen van 2.00 m = 50.00 m

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website **www.apu.ch**.


APU AG

APU® APU® APU®

W44/F34/HF-KT/01.17 Onder voorbehoud van wijziging

Toepassingsvoorbeeld

afwerking met sierpleister in de hoeken

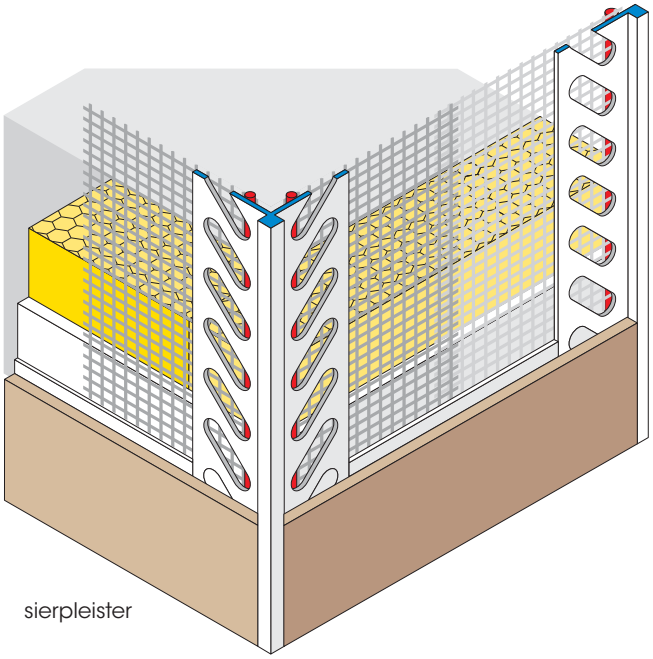


Afmetingen

W44-3
opstaande rand 3 mm, glasvezelweefsel achteraan

W44-6
opstaande rand 6 mm, glasvezelweefsel vooraan

W44-10
opstaande rand 10 mm, voor krabpleister, glasvezelweefsel vooraan

W44-15
opstaande rand 15 mm, voor krabpleister, glasvezelweefsel vooraan

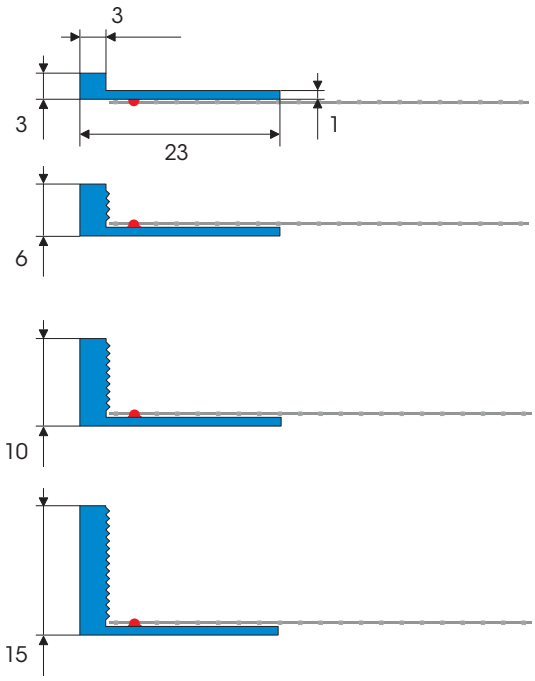

APU AG
APU® APU® APU®