

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen

W56



APU-uitzettingsvoegprofiel MOVI

nauwkeurig uitgelijnde uitzettingsvoegen voor vlakken en hoeken

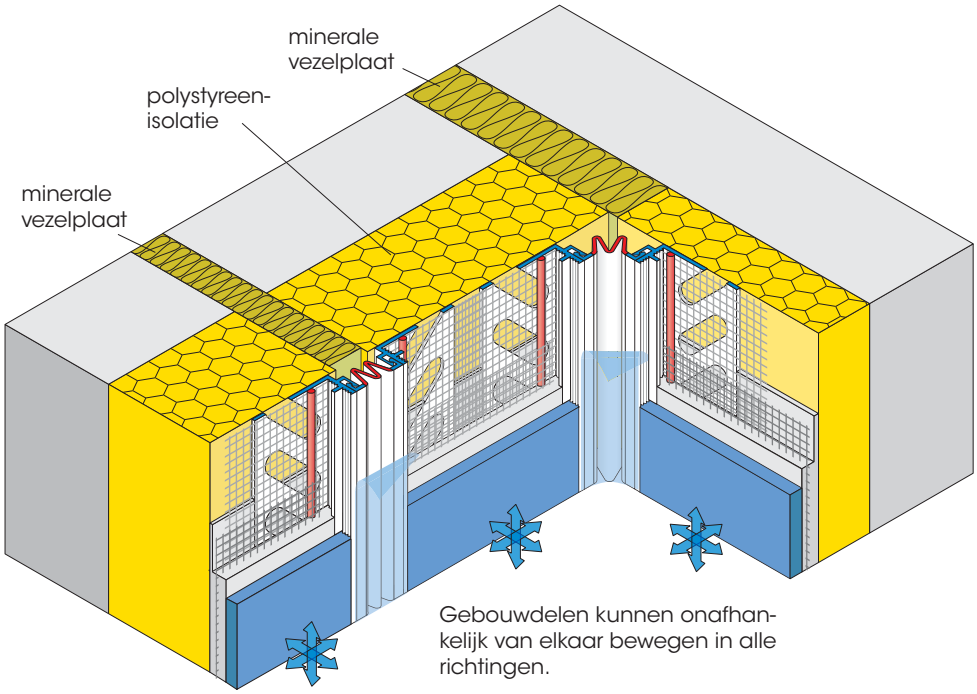

Het uitzettingsvoegprofiel bestaat uit twee onderstukken en één flexibel bovenstuk van kunststof, en is voorzien van egaliseerranden en een opgeëxtrudeerde soepele uitzettingsvoegband van TPE, waardoor het profiel zowel in langsrichting als in zijwaartse richting kan bewegen. Aan beide kanten van het profiel zijn door ultrasoon lassen toegelaten glasvezeldelen voorzien voor BGI-systemen.

De uitzettingsvoegprofielen worden met de knipschaar op maat gesneden. Met het oog op een betere afdichting en nauwkeurigheid van de uitlijning wordt het tweedelige profiel in de aansluitzone met een overlapping op het volgende profiel geschoven. De stootverbinding wordt met PUR-afdichtingsband afgedicht (zie keerzijde). De egaliseerranden zorgen voor een goede afsluiting van het pleisterwerk. Nadat de afwerkpleister afgewerkt is, moet de beschermfolie verwijderd worden en moeten de egaliseerranden onmiddellijk gereinigd worden met een vochtige spons.

Het flexibele uitzettingsvoegprofiel W56 kan zowel voor vlakken als voor hoeken gebruikt worden.

Verpakking

25 profielen van 2.00 m = 50.00 m

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website **www.apu.ch**.


APU AG


APU® APU® APU®

W56/F34/HF-KT/01.17 Onder voorbehoud van wijziging

Bijkomende voordelen


- verzorgde afwerking van de bepleistering
  - nauwkeurig uitgelijnde randen
  - eenvoudig gebruik
  - goede hechting van bepleistering op het gegroefde profiel

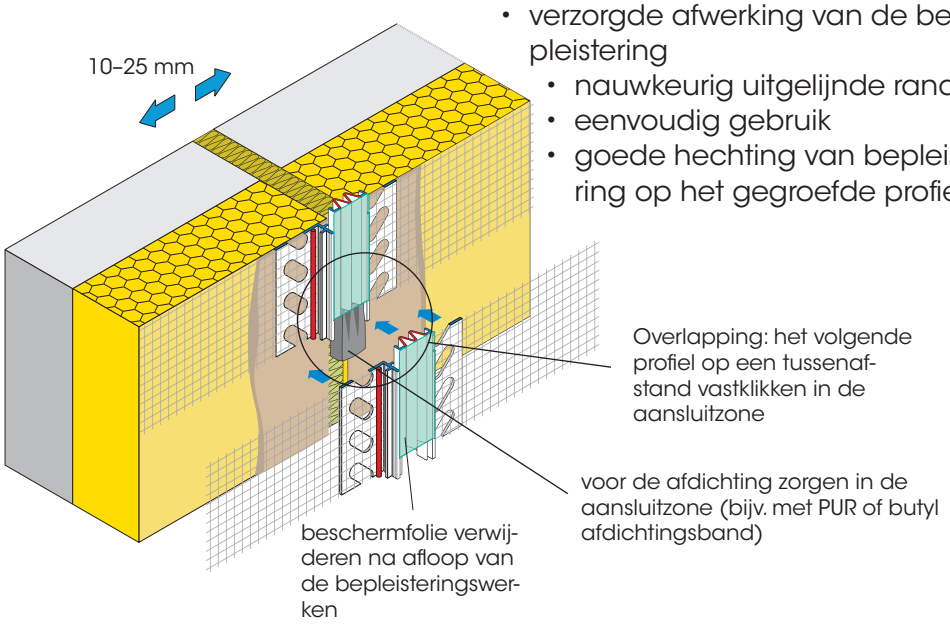

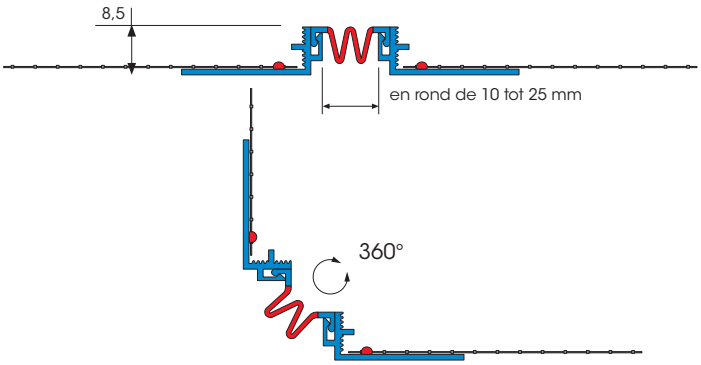


Toepassingsvoorbeelden

in vlak

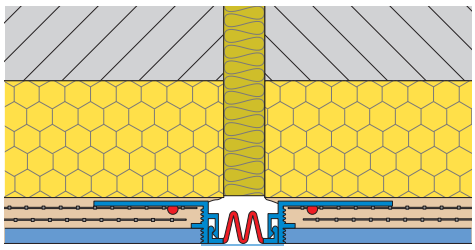

in hoek

geschikt voor gelijk welke hoek

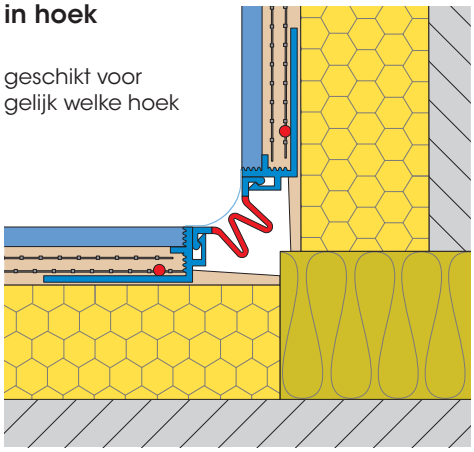

stootverbindingen

De profielen worden stomp op elkaar aangesloten. De aansluitzone moet met een geschikt afdichtingsmateriaal afgedicht worden (bijv. PUR of butyl afdichtingsband). De beweegbaarheid van het profiel mag hierbij niet aangetast worden.