

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen



APU-aansluitprofiel SOLI-TEX

met afwateringsneus

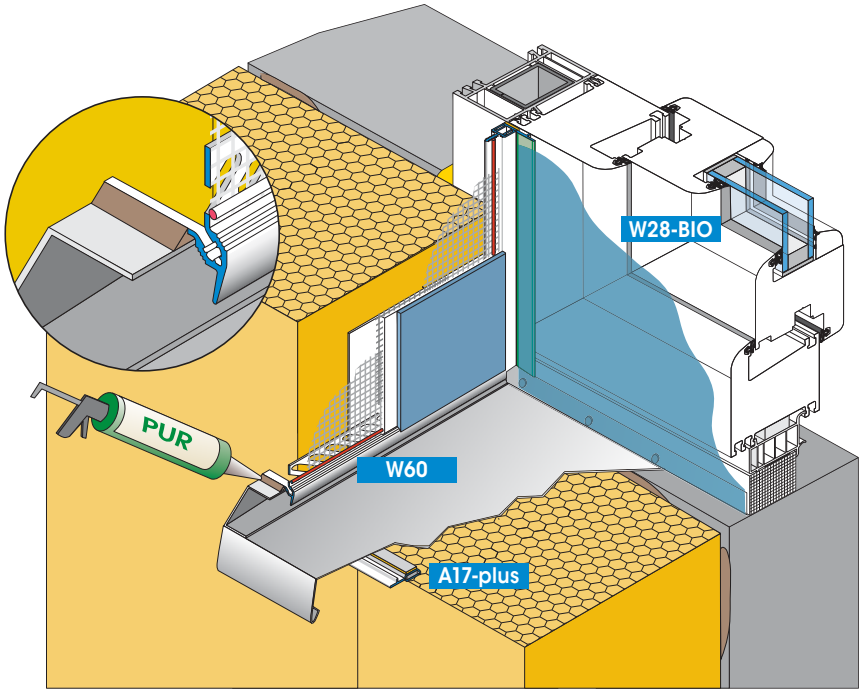

Met behulp van het aansluitprofiel SOLI-TEX is een nauwkeurige, waterdichte begrenzing van het pleisterwerk mogelijk op randprofielen van vensterbanken. Het profiel is voorzien van een zelfklevende PE-afdichtingsband en kan de bewegingen van vensterbanken opnemen. Het voorkomt koudebruggen en heeft een geluiddempende werking. De zichtbare snijrand van de zelfklevende PE-afdichtingsband dient van een duurzaam elastische voeg voorzien te worden op de voorkant.

Dit profiel kan ook gebruikt worden voor pleisteraansluitingen op rolluikkasten (zie keerzijde). Het profiel wordt op de uitspringende metalen rand van de kast gekleefd en ter hoogte van de uiteinden met APU-verbindingsstiften verbonden. Bovendien is het APU-aansluitprofiel W60 geschikt voor plaatovergangen in trapvormige delen van gebouwen (overgang bijv. tussen muur van woning en garage).

Wanneer het profiel in hoeken gemonteerd wordt, moeten de hiervoor bestemde APU-hoekelementen Z18-0 gebruikt worden.

Verpakking

10 profielen van 2.10 m = 21.00 m
25 verbindingsstiften Z13


Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website **www.apu.ch**.

APU AG

APU® APU® APU®

W60/F34/HF-KT/01.17 Onder voorbehoud van wijziging

Toepassingsvoorbeeld aansluitprofiel SOLI-TEX W60 als druiprand op rolluikkasten

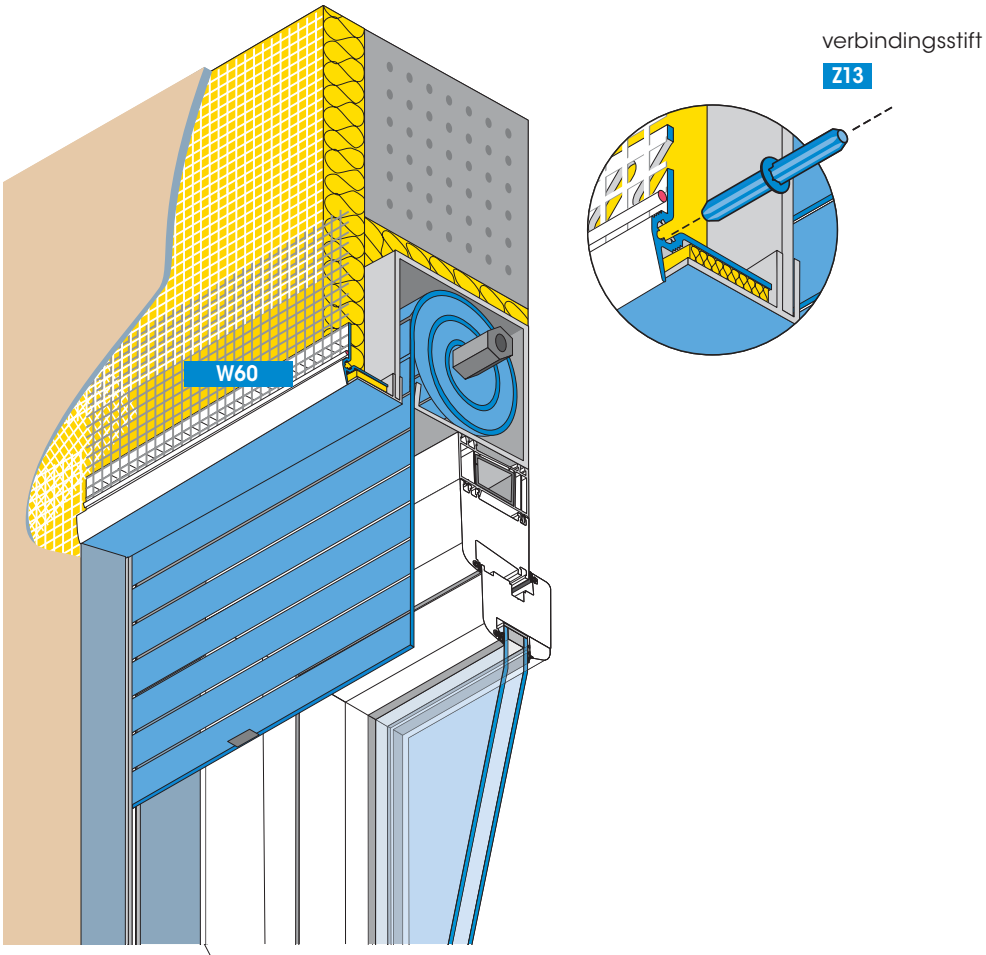

Bij de montage van aansluitprofielen W60 op rolluikkasten dient men APU-verbindingsstiften Z13 te gebruiken voor kasten > 2,00 m.

De aansluitprofielen zijn ook met een ruwe afwateringsneus verkrijgbaar. Dit is vooral noodzakelijk wanneer ze met minerale verf overschilderd moeten worden.