

Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen

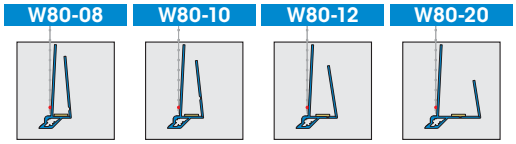

APU-opsteekprofiel voor pleister-dragerplaten

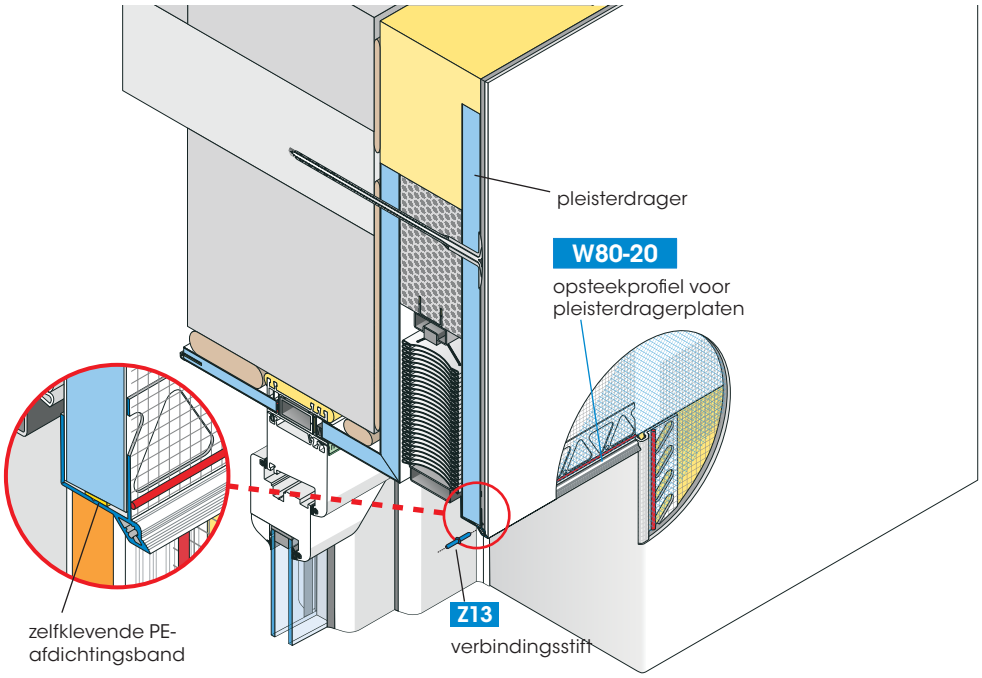

Het kunststof APU-opsteekprofiel W80 voor pleisterdrager van 8, 10, 12 en 20 mm dik wordt gebruikt op kasten van rolluiken/lamellenstores als pleisterafwerking voor een pleisterdragerplaat.

Het profiel W80 is van een opgelast glasvezeldeel voorzien, dat zodanig aangebracht en mee bepleisterd wordt dat het glasvezeldeel en het wapeningsnet elkaar overlappen. Meerdere profielen kunnen door middel van verbindingsstiften nauwkeurig uitgelijnd met elkaar verbonden worden. Met het oog op de vastzetting op de pleisterdragerplaten zijn de vleugels van de profielen voorgespannen en is bovendien een zelfklevende PE-afdichtingsband aangebracht.

Voor een betere hechting van de bepleistering is het profiel van groeven voorzien en gestanst. 2 egaliseerranden laten toe de pleistermassa en afwerkpleister gemakkelijker aan te brengen. De getrapte druiprand dient voor een gerichte waterafvoer en maakt een verzorgde, nauwkeurige pleisterafwerking mogelijk.

Verpakking

25 profielen van 2.00 m = 50.00 m

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website **www.apu.ch**.


APU AG

APU® APU® APU®

W80/F34/HF-KT/01.17 Onder voorbehoud van wijziging

Toepassingsvoorbeelden

Kasten van lamellenstores

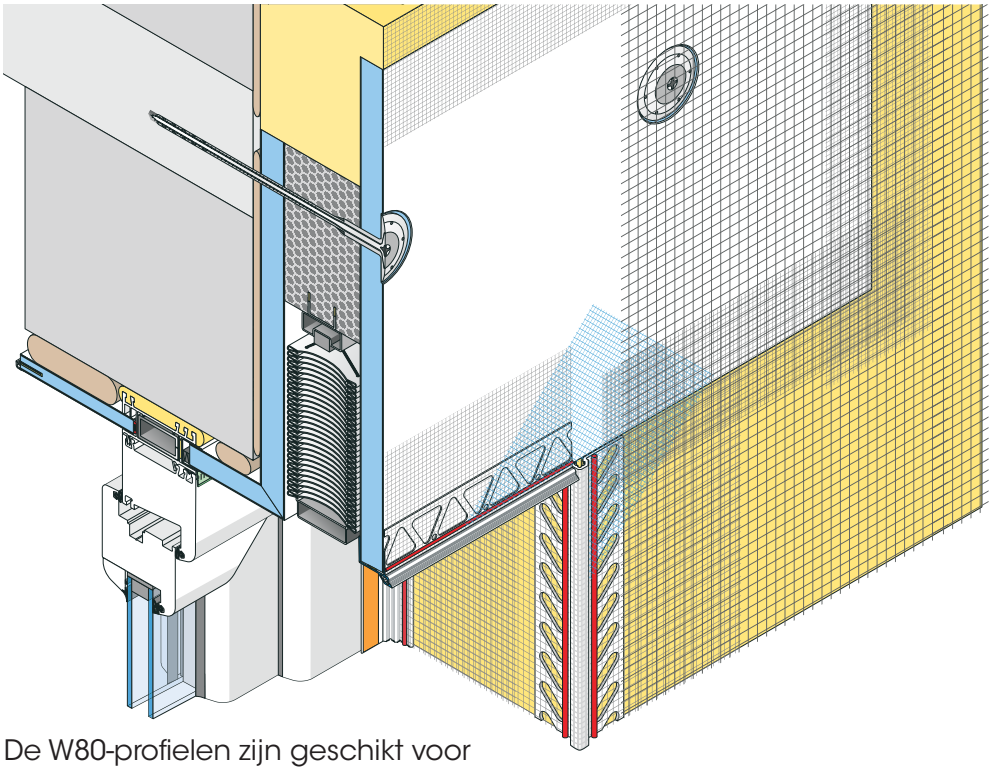

De W80-profielen zijn geschikt voor een totale bepleisteringsdikte van 7 mm. Opdat de voorkant van de bepleistering in hetzelfde vlak zou liggen, moeten zijwaartse aansluitprofielen, zoals hoekprofielen of dagkantplaten met stopprofielen, in overeenstemming met de voorkant W80 en gelijkliggend met de bepleistering ingebouwd zijn.

Inbouwrolluiken

