

Z21



Kunststof APU-nagel Z21

voor geperforeerde profielen*

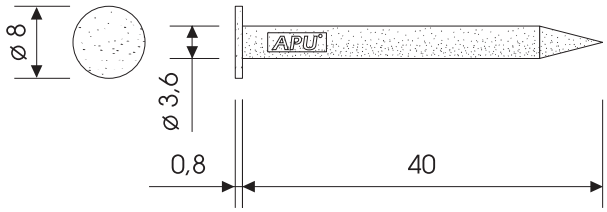


De kunststof APU-nagel Z21 vergemakkelijkt de montage van BGI-profielen.


De profielen worden droog en zonder plaatsingsmortel op de isolatie en het kozijn uitgelijnd, het glasvezelweefsel wordt teruggeplooid, het profiel aangedrukt en de kunststof nagel wordt door het profielgat in de isolatie gedrukt. Nadat de bepleistering aangebracht is op het wapeningsnet, wordt het glasvezelweefsel van het profiel met het overlappende BGI-weefsel in de pleistermassa ingewerkt.

Voor elk profiel moeten minstens **4** kunststof nagels gebruikt worden per lopende meter.

bijvoorbeeld W36-plus

kunststof APU-nagel Z21
min. 4 stuk/meter

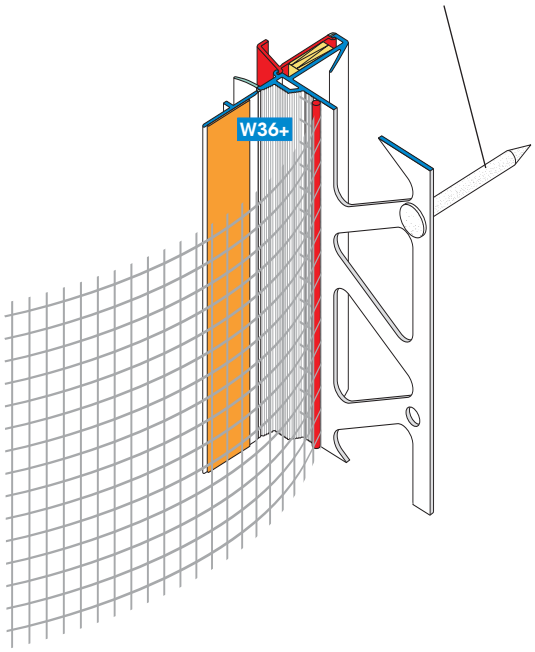

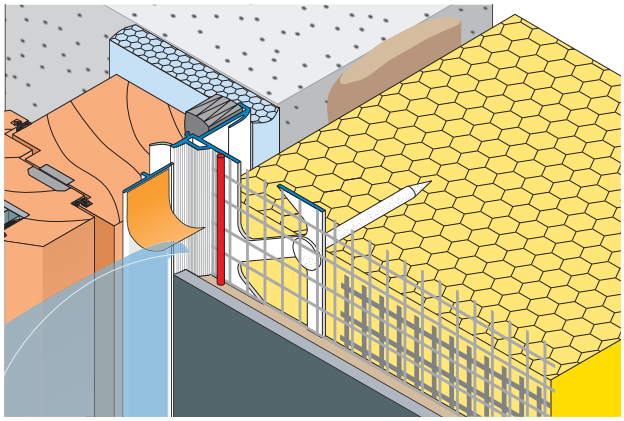

Verpakking

20 zakjes per kartonnen doos = 1000 stuks

* op vacuüm isolatieplaten geen kunststof nagels gebruiken. In plaats daarvan zelfklevende hot-meltpads of gelijkaardige producten gebruiken voor de vastzetting

Z21-brochure/F34/HF-KT/01.17 Onder voorbehoud van wijziging

APU AG