

Profilés pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur «ITE»



Profilé pour joint de dilatation APU DUO-TEX-K

Joints de dilatation en alignement précis pour crépi gratté dans les surfaces et aux angles intérieurs

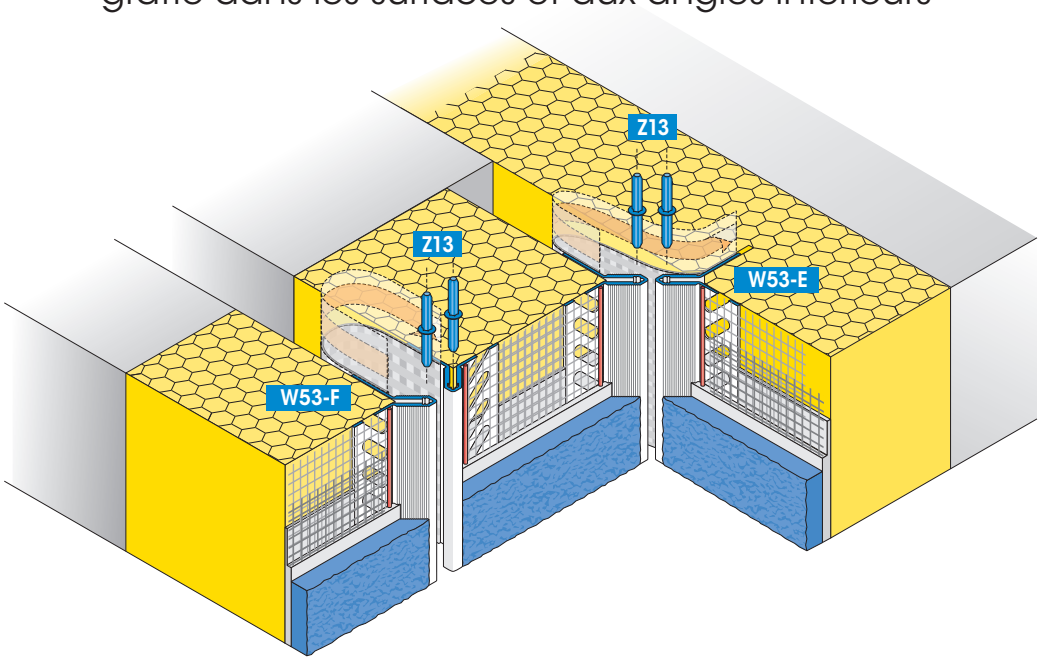

Le profilé pour joint de dilatation pour crépi gratté est composé de deux profilés en plastique avec arête de raclage et attache en PVC souple renforcé par treillis. Il est équipé, des deux côtés, des parties en fibre de verre pour l'ITE qui ont été soudées sur le profilé par des UV.

Dans la zone de jonction des profilés, l'attache PVC dépassante (env. 5 cm) recouvre l'attache du profilé suivant. Les joints des profilés sont reliés en alignement précis au moyen des raccords Z13.

Les profilés pour joints de dilatation sont découpés à l'aide de la cisaille avec bord d'appui. Les arêtes de raclage assurent une finition d'enduit sûre et doivent être nettoyées à l'aide d'une éponge humide immédiatement après l'application de l'enduit de finition.

Le profilé pour joint de dilatation W53-E est prévu pour les angles, le profilé W53-F est destiné aux surfaces.

Unité d'emballage:
25 profilés de 2,00 m = 50,00 m
avec 50 raccords

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**

APU AG


APU® APU®

Autres avantages

- finition soignée de l'enduit
- bords en alignement précis
- mise en œuvre facile
- bonne adhésion de l'enduit sur le profilé rainuré

Exemples d'utilisation

Angle W53-E

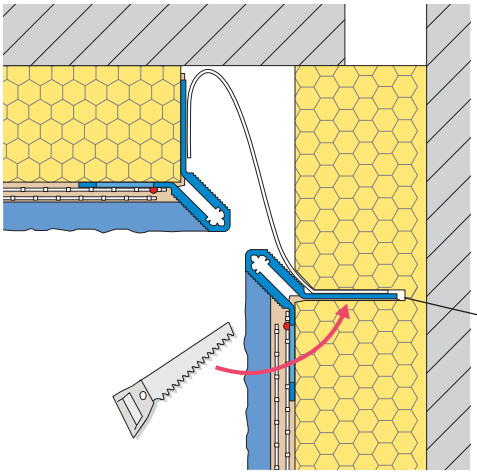

Surface W53-F

