

REBEL™

ÉCONOMISER C’EST UN JEU D’ENFANT!

Rebel™: la première et unique trappe de visite réglable au monde

FR

AKIFIX®

Rebel™ change pour toujours le concept de trappe de visite sur mesure!

Rebel™ est la trappe de visite réglable unique au monde pour son innovation et genialité



PAT. PEND.

Seulement 9 Rebel™
pour plus de 6.000 trappes de visite sur mesure

Rebel™ est la trappe de visite réglable unique au monde pour son innovation et genialité. Ce produit breveté par Akifix® est la solution definitive à tous les problèmes de personalisation: ses quatre côtés coulissants peuvent couvrir une large gamme de dimensions.
Les plus grands problèmes de trappes de visite surdimensionnées sont les délais de livraison et les objections à des erreurs de mesure, avec la nouvelle trappe de visite Rebel™ tout cela est passé! Il suffit de penser que, avec neuf dimensions disponibles, vous pouvez composer plus de 6.000 dimensions différentes!

La trappe Rebel™ est très facile à assembler, se préparé directement sur place et est prête en quelques minutes: il suffit de sélectionner la dimension désirée, accrocher les profils clip et monter la plaque de plâtre sur la porte et les jeux sont faits!

Et le stockage? Neuf boîtes avec une superficie totale de 0,2 m^3 couvrent une gamme de plus de 6.000 trappes qui nécessiteraient d'un entrepôt d'au moins 500 m^2 pour le stockage.

Alors qu'attendez-vous pour les acheter?

avec Rebel™

vous pouvez devenir le producteur pour vos clients

EST-CE QUE VOUS DESIREZ LIVRER À VOS CLIENTS UNE TRAPPE DE VISITE SUR MESURE EN QUELQUES HEURES?

Akifix® vous met a disposition ses vingt ans d'expérience dans la production des trappes de visite pour vous permettre de créer, en quelques étapes simples, un produit du plus haut niveau. Avec le kit de coupe professionnel vous pouvez créer des profils parfaits pour être inclus dans la structure principale; il suffit de couper un morceau de plaque de plâtre à mesure pour être fixé sur la porte et la trappe est prête. Un petit espace d'entrepôt, une table de travail et voilà: avec pas d' investissement vous deviendrez le partenaire irremplaçable de vos clients!

REBEL™ KIT PROFESSIONNEL

C'est le kit que Akifix® propose pour vous transformer dans un excellent producteur de trappes de visite sur mesure. Le comptoir de travail en acier, étudié et conçu pour vous, rend simple et rapide la création de plus de 6.000 trappes de visite sur mésure. Rebel™ kit professionnel vous permettra de créer votre produit en environ 15 minutes. **L'équipement en dotation vous aidera dans la préparation en devenant un collaborateur indispensable et irremplaçable!**

Composition du kit: table personalisée en acier, kit de découpe (constitué de support articulé + meuleuse), mini perceuse électrique, tournevis électrique pour plaques de plâtre, meuleuse pour table (n ° 1 brosse en acier + n ° 1 brosse en tissu), paquet 1.000 pièces de vis auto-perceuses ø 3,5 x 25 mm, n° 2 paquets de colle instantanée, paquet 200 pièces de bouchon en gomme pour vis.




LE KIT REBEL™



LA GAMME

CODE	DIMENSIONS de	→	à
NAMCP04REBEL001	30 x 30 cm	→	40 x 40 cm
NAMCP04REBEL002	40 x 40 cm	→	55 x 55 cm
NAMCP04REBEL003	55 x 55 cm	→	75 x 75 cm
NAMCP04REBEL010	25 x 35 cm	→	30 x 45 cm
NAMCP04REBEL011	25 x 45 cm	→	30 x 65 cm
NAMCP04REBEL012	25 x 80 cm	→	30 x 100 cm
NAMCP04REBEL013	30 x 65 cm	→	40 x 80 cm
NAMCP04REBEL014	45 x 90 cm	→	60 x 120 cm
NAMCP04REBEL015	50 x 80 cm	→	70 x 100 cm

20 ÉTAPES POUR CRÉER VOTRE TRAPPE DE VISITE SUR MESURE

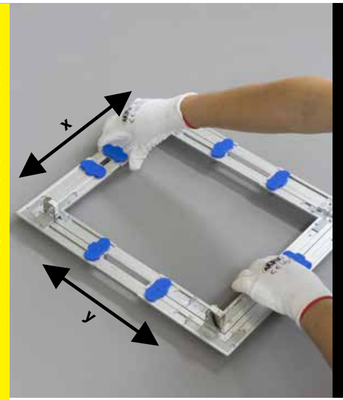

1

Placer la trappe dessus d'une table ou une surface plane, en laissant l'arrière du châssis à vue, cherchant de ne pas enlever les "clips d'espacement" en plastique que dans cette situation donnent également un support parfait de la trappe de visite en la soulevant par le support et permettant de travailler confortablement. Avec une légère poussée des mains vers l'extérieur, élargir et allonger le châssis et le faux châssis en aluminium unis par les clips jusqu'à joindre la dimension désirée.



3

Pour joindre la dimension souhaitée de la trappe, reporter les mesures d'allongement nécessaire des axes "x" et "y" sur les protections des profils à "F" fourni dans le paquet.



2

L'extension maximale de Rebel est déterminée par huit "éléments de blocage" en plastique placés dans la partie arrière de la trappe et accrochés aux clips d'espacement.



4

Avec l'aide du scie de fer (code Akifix® NAT51001 non inclus dans le paquet) couper les 4 protections des profils à "F" correspondants a la mesure d'allongement de l'axe "x" et 4 correspondants à l'allongement de l'axe "y"



5

Pour recréer la continuité du profil préalablement interrompu en raison de son allongement, placer les 4 protections des profils à "F" coupés à mesure (2 de l'axe "x" et 2 de l'axe "y") sur les côtés du profil de coulissement seulement du cadre extérieur de la trappe. Avec une légère pression, actionner l'accrochage entre les deux profils.



7

Une fois unis le cadre externe et celui interne de la trappe de visite, pas encore terminée, prendre la bouteille de colle spéciale (inclus dans le paquet) et libérer de petites quantités de colle entre les différents segments de glissement.
Il suffit de fournir un tronçon unique de colle à chaque segment pour un total de seize. Attendre environ 15 secondes pour obtenir le blocage des profils. En suite la trappe est verrouillée dans la dimension choisie. Attendre 1-2 minutes pour le séchage complet du produit adhésif.




6

Avec une légère pression, actionner l'accrochage entre les deux profils. Le résultat obtenu des premiers quatre insertions du profil à "F" sera celui d'avoir complété le cadre externe de la trappe.



8

Maintenant mesurer la dimension interne du cadre de la porte obtenue et couper la plaque de plâtre 3-4 mm moins que la mesure obtenue.

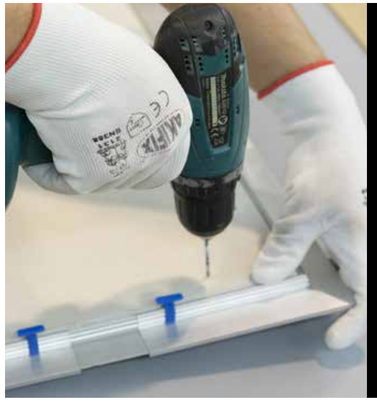

9

Pre-perforer avec une pointe de 2,5 / 3 mm le panneau de plaque de plâtre et le cadre en aluminium en dessous.



10

Ancrer avec vis auto-perceuses ø 3,5 x 25 mm (code Akifix® NF60001 - inclus dans le paquet) pour obtenir la porte de la trappe.



11

Utiliser les bouchons en gomme pour vis (en dotation dans le paquet) pour rendre votre trappe de visite sécure.



12

Maintenant procéder à l'élimination des "éléments de blocage" sur le dos de la trappe faisant une légère pression avec un outil plat (type tournevis). Les "éléments de blocage" peuvent maintenant être jétés.



13


Une fois quel les "éléments de blocage" sont éliminés, déclipser les clips en plastique, en exerçant une traction des mêmes jusqu'au détachement entre les "clips" et les profils en aluminium.

Faire attention à ne pas jeter les clips qui doivent encore être réutilisées.



14

Appliquant une pression au niveau de "clic-clac", ouvrir la porte de la trappe pas encore terminée et procéder a l'extraction.

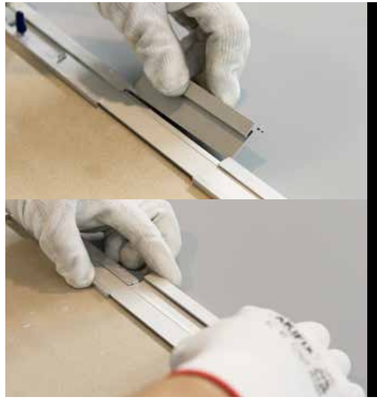

15

Insérer les 4 derniers profils de couverture à "F" dans le cadre de la porte pour recréer une fois de plus la continuité du profil comme précédemment fait.



16

Fixer les profils de couverture à "F" à la porte en les pre-perforant avec une pointe de 2,5 / 3 mm.



17

Ancrer avec vis auto-perceuses ø 3,5 x 25 mm (code Akifix® NF60001 - inclus dans le paquet). Utiliser les bouchons en gomme pour vis (en dotation dans le paquet) pour rendre votre trappe de visite sécure.




18

Réinsérer la porte complétée dans le cadre de la trappe.



19

Insérer les clips d'espacement afin de créer la situation initiale où les deux cadres en aluminium ont été verrouillés ensemble par des clips en plastique. Cette opération est d'une importance fondamentale pour la bonne performance du montage au plafond ou au mur. En effet les clips assurent une distribution parfaite de "lumière" (équidistance) entre la porte et son cadre.

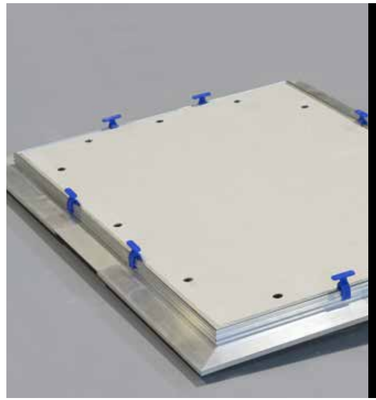

20

Maintenant la trappe Rebel™ est prête à être livrée à votre client, qui va vous remercier pour la livraison rapide et inattendue de votre produit sur mesure !

Rebel™

change pour toujours le concept de trappe de visite sur mesure!



PRODUIT SUR MESURE

100% MADE IN ITALY

Akifix S.p.A.
Viale Caduti sul Lavoro, 9-11-13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax + 39 0731 61 92 80
Website: www.akifix.com E-mail: commerciale@akifix.com

Graphics: Alessia Bevilacqua - Akifix®
©Copyright 12 2015