


Profielen voor buitengevel-isolatiesystemen



APU-hoekprofiel met glasvezelweefsel DUO-TEX

met egaliseerranden en opgelast glasvezelweefsel

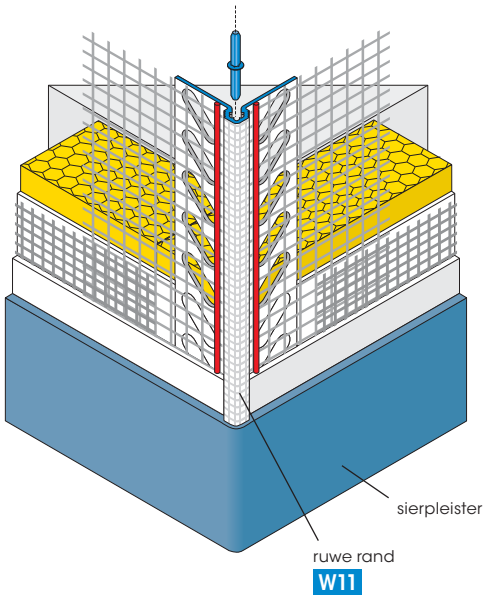

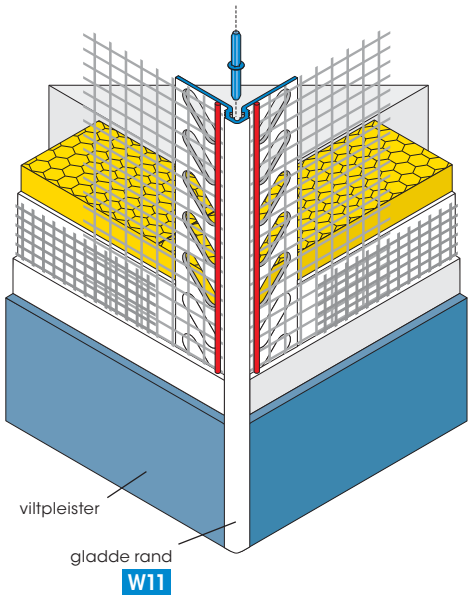

De hoekprofielen met glasvezelweefsel DUO-TEX zijn geschikt om nauwkeurig uitgelijnde, stootbestendige randen te vormen op buitengevelisolatiesystemen. De glasvezeldelen zijn met behulp van lasrupsen ultrasoon op de hoekprofielen gelast. Tegelijk dienen de lasrupsen als egaliseerranden voor een gelijkmatige laagdikte van de bepleistering. Hierdoor kan de bepleisteringslaag veel gemakkelijker afgereid worden.

De uitstekende egaliseerrand voorkomt koudebruggen in de bepleistering en kan door het ruwe oppervlak overpleisterd worden. De egaliseerrand staat garant voor een correcte aanbrengdikte van het gehele pleistersysteem. De gladde egaliseerrand wordt gebruikt voor viltstroken die losgemaakt kunnen worden op de bepleistering. De egaliseerrand kan overschilderd worden.

De hoekprofielen met glasvezelweefsel worden door middel van verbindingsstiften Z13 op elkaar aangesloten en vervolgens ingebed in de over de volledige oppervlakte aangebrachte bepleisteringslaag.

Verpakking

Uitvoering W11 glad of ruw voor fijne pleister: 25 profielen van 2.00 m = 50.00 m,
Uitvoering W12 voor krabpleister: 25 profielen van 2.00 m = 50.00 m,
(telkens incl. verbindingsstiften in zakje van 25 stuks)


APU AG

APU® APU® APU®

W11-W12/F34/HF-KT/01.17 Onder voorbehoud van wijziging

Toepassingsvoorbeelden

De verbindingsstiften kunnen ook als voorlopige bevestiging gebruikt worden wanneer de hoekprofielen met glasvezelweefsel uitgelijnd worden. Nadat de bepleistering op het wapeningsnet aangebracht is, kunnen de stiften uitgetrokken of in de isolatie geklopt worden.

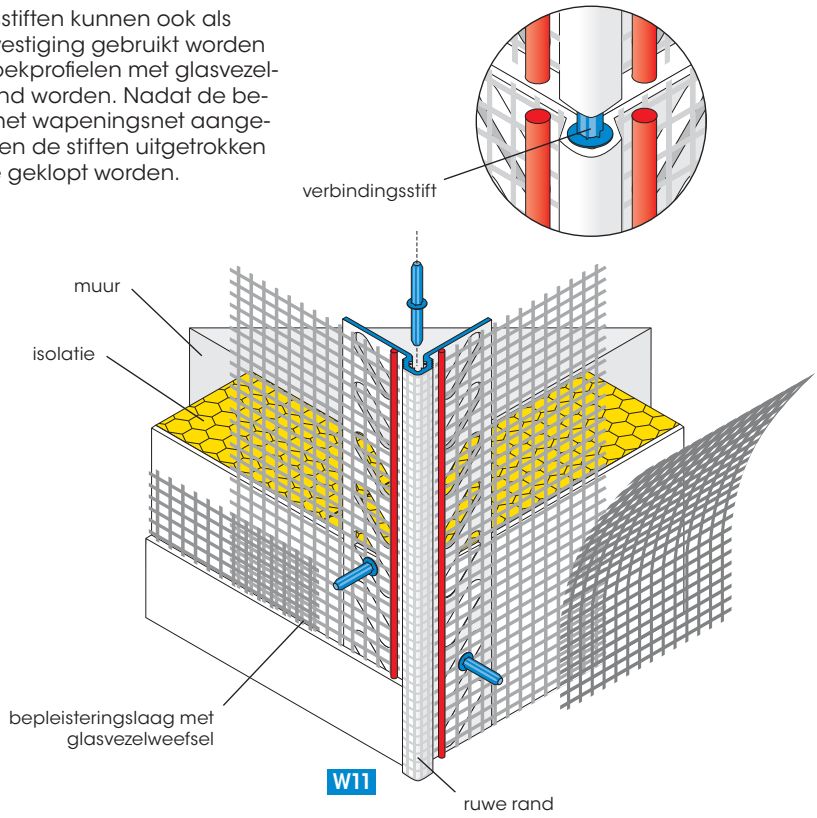


Bijkomende voordelen van de hoekprofielen

- voorkomen koudebruggen in de hoeken van de bepleistering
- nauwkeurige begrenzing van het pleisterwerk
- versterkte stootrand
- hechting van het pleisterwerk op het ruwe profiel
- geen verschuivingen van het glasvezelweefsel
- nauwkeurig uitgelijnde hoeken
- perfecte verbinding dankzij speciale verbindingsstiften
- eenvoudig te bewerken met de knipschaar

APU-hoekprofiel met glasvezelweefsel DUO-TEX W12

gebruik bij krabpleister

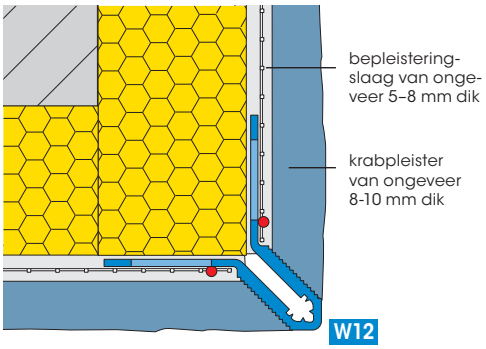

Voor meer informatie, zie de technische fiche of de website **www.apu.ch**.

APU AG

APU® APU® APU®